ebmpapst
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Gerät: Motor

Motorart: Einphasenmotor mit Betriebskondensator

Motortyp:

Liefervorschrift Nr. 1586 Blatt 2

Kunde: Fa. Janke & Kunkel

Typ (Kundentyp)	Spannung V	Frequenz Hz	Leistungsaufnahme W	Leistungsabgabe W	Stromaufnahme A	Drehzahl U/min	Geräuschpegel dBA	Kondensator µF	Kondensator VDB	BR.-Nummer BR	Widerstand Ω	Iso.-Kl.	Zul.-Umgeb.-Temp.	Temp.-Zunahme Δt	Wicklungssch.	Drehrichtung
M2E068-BF07-17	230	50	82	24	0,38	2200	/	(P2)2	400	110		F	80	50	TW	links
M2E068-BF17-17	115	50	75	21	0,72	2400	/	(P2)8	220	129		F	55	75	TW	links
	115	60	75	31	0,66	2800	/	(P2)8	220	129		F	55	75	TW	links

Bemerkungen: Widerstand: R_{AW} 128 Ω, R_{HW} 179,5 Ω

Bemerkungen: Widerstand: R_{AW} 35,6 Ω, R_{HW} 46 Ω

Bemerkungen:

Bemerkungen:

Bemerkungen:

Leistungsschilddaten (Daten auf Statorbuchse – Flansch gestempelt.)

Elektr. Anschluss: ⑤ 3x, AWG20 ⑥ ④ 700mm ab Statorbuchse – 85mm abgemantelt – Flachstecker angeschlagen.

Werkstoff/Oberflächenbehandlung: Rotor einschliesslich Impulsrad schwarz matt lackiert.

Typ: M2E068-BF07-17
Kundennr.:
230 V 50 Hz
24 W 0,38 A
③ (P2)2 µF 400 VDB
2200 U/min

Elektr. Anschluss: ⑤ 3X; AWG20 ⑥ ④ 700mm ab Statorbuchse – 85mm abgemantelt – Flachstecker angeschlagen.

Werkstoff/Oberflächenbehandlung: Rotor einschliesslich Impulsrad schwarz matt lackiert.

Typ: M2E068-BF17-17
Kundennr.:
115 V 50/60 Hz
21 W 0,72 A
③ (P2)8 µF 220 VDB
2400 U/min

Elektr. Anschluss:

Typ:
Kundennr.:
Werkstoff/Oberflächenbehandlung:
V Hz
W A
µF VDB
U/min

Elektr. Anschluss:

Typ:
Kundennr.:
Werkstoff/Oberflächenbehandlung:
V Hz
W A
µF VDB
U/min

Elektr. Anschluss:

Typ:
Kundennr.:
Werkstoff/Oberflächenbehandlung:
V Hz
W A
µF VDB
U/min


Elektr. Anschluss:

Typ:
Kundennr.:
Werkstoff/Oberflächenbehandlung:
V Hz
W A
µF VDB
U/min

Ind.	KM-Nr.	DATE	DES.	CHK.
3	60788	26.06.07	Pe	
2	22715	17.05.94	pf.	
1	–	22.11.90	pf.	
5	65487	23.10.08	St	
4	62509	16.01.08	Pe	

Eine widerrechtliche Benutzung dieser Zeichnung, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte bedarf der Zustimmung der Fa. ebm. Zuwiderhandlungen werden zivil- oder strafrechtlich verfolgt.

CAD: 0007608
DISTRIBUTION:
LV

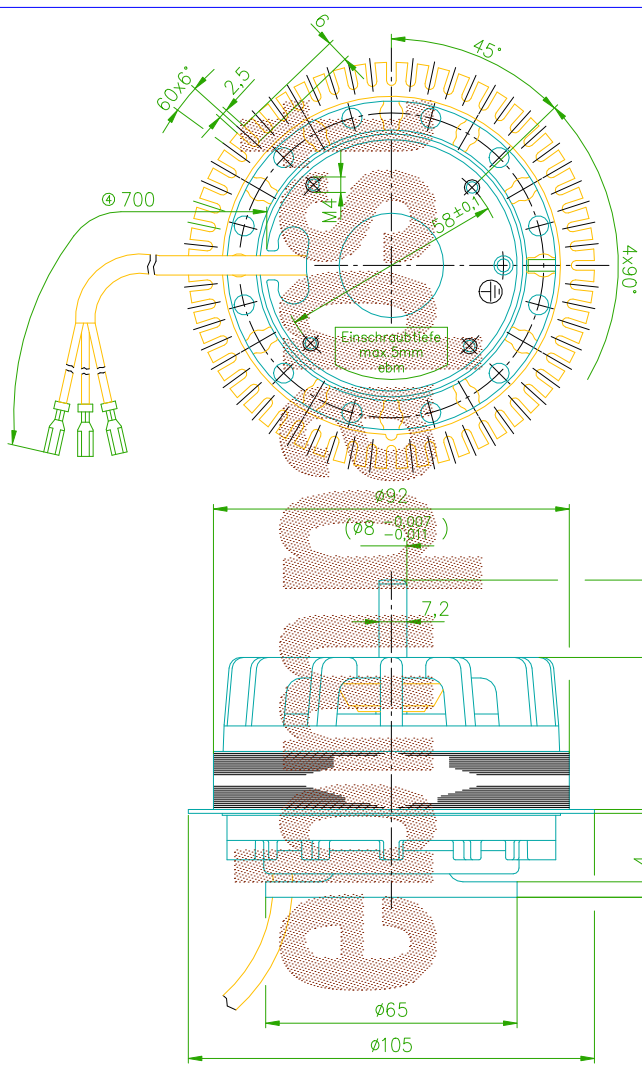

ebmpapst
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

LIEFERVORSCHRIFT Nr. 1586 Blatt 1

Gerät: Motor — Typ:

Motorart: Einphasenmotor mit Betriebskondensator — Kunde: Fa. Janke & Kunkel

Motortyp: — Kunde-Typ:

TYP	Spannung V	Frequenz Hz	Leistungs Aufnahme W	Leistungs Abgabe W	Strom Aufnahme A	Lüfterdurchsatz m³/h	Statischer Druck Pa	Drehzahl U/min	Anlaufmoment Ncm	Nenn-Drehmoment Ncm	Geräuschpegel dBA	Kondensator µF	Kondensator VDB

BR-Nummer: Widerstände:

Isolationsklasse: Betriebsart:

Zul. Umgebungstemperatur: △t=

Wicklungsschutz:

Leistungsschild: Typ:

V Hz W A U/min µF VDB

Hochspannungsprüfung entsprechend VDE 0700 mit durchgeführt

Elektr. Anschluss :

Werkstoffe/Oberflächenbehandlung:

siehe Blatt 2

Lagerung: Kugellager

Drehrichtung: auf den Rotor gesehen

Förderrichtung: über den ansaugend

Auswuchtung: Ventilator in zwei Ebenen dynamisch gewuchtet

Schutzart: IP 00 nach DIN 40 050

Einbaulage: Gewicht pro Gerät: ca. kg

Anschlussbild:

Schaltbild:

Ind.	KM-Nr.	DATE	DES.	CHK.
4	62509	16.01.08	Pe	
3	60788	26.06.07	Pe	
2	22715	17.05.94	pf.	
1	–	22.11.90	pf.	
5	65487	23.10.08	St	

Eine widerrechtliche Benutzung dieser Zeichnung, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte bedarf der Zustimmung der Fa. ebm. Zuwiderhandlungen werden zivil- oder strafrechtlich verfolgt.

CAD: 0007608
DISTRIBUTION:
LV