


Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten

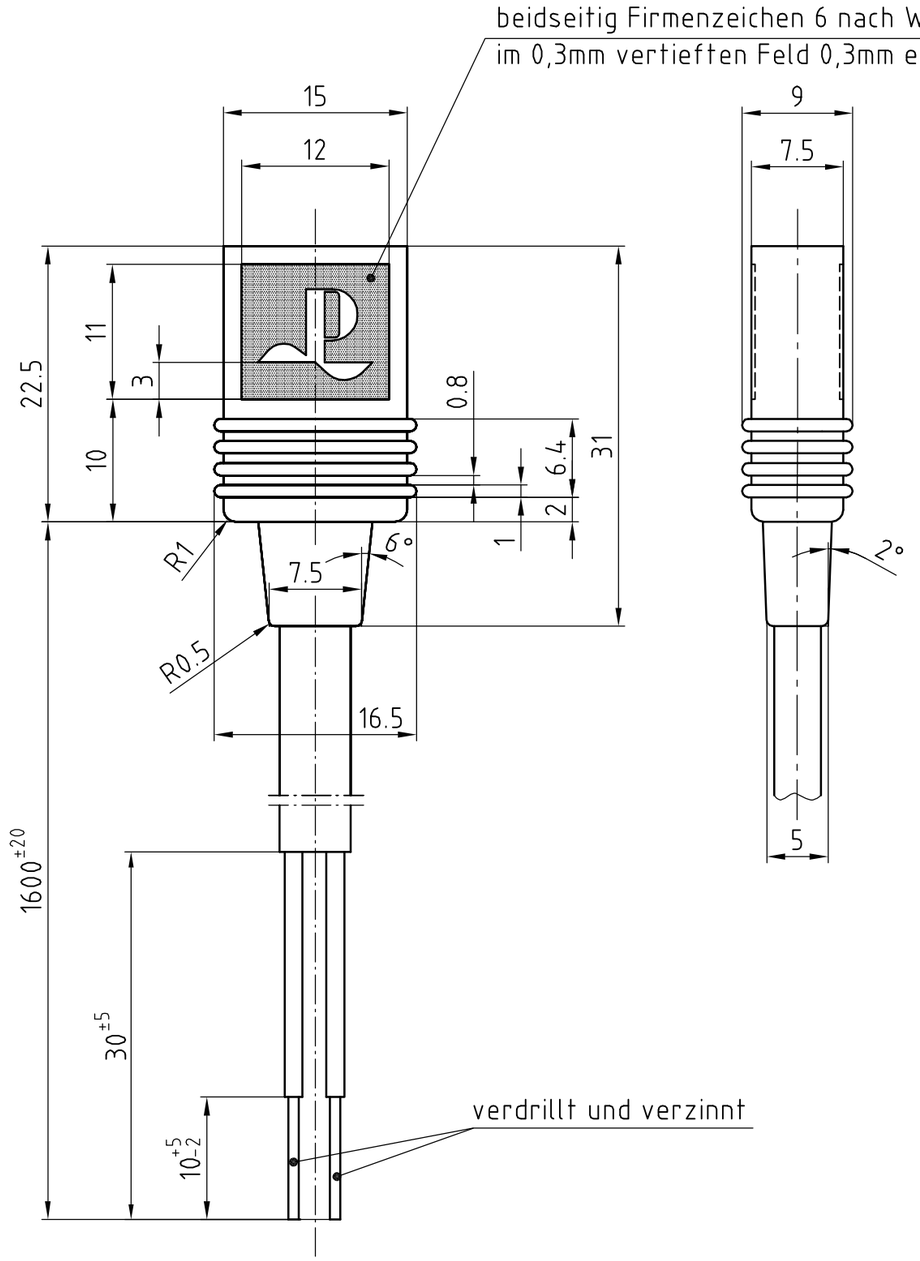

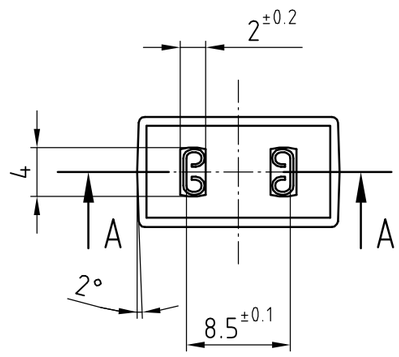

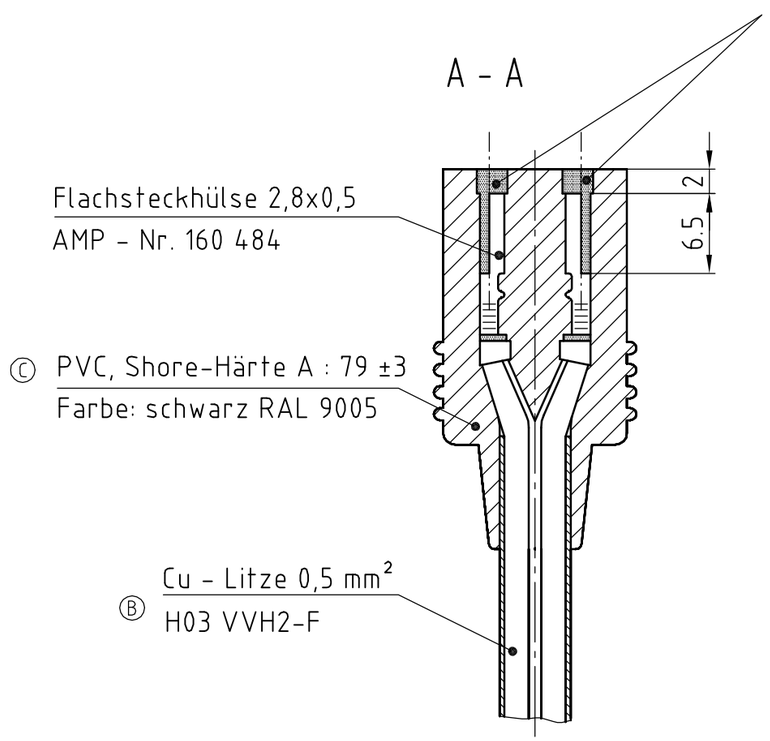

Die Flachsteckhülsen müssen eingespritzt sein, daß:

1.) der gekennzeichnete Raum frei von Kunststoff ist

2.) die Flachsteckhülsen parallel zueinander liegen und somit eine Berührung unmöglich ist.

Die Litzen müssen an den Flachsteckhülsen so angeschlagen sein,daß:

1.) alle Einzeldrähte erfaßt sind

2.) die Drähte 0,5-1,5mm über die Crimpzone hinaus stehen

3.) durch den Crimpvorgang die Flachsteckhülsen nur innerhalb ±0,5 verbogen sein dürfen

4.) in der Preßverbindung keine Isolationsreste sein dürfen

5.) die abisolierten Litzenenden nicht verdrillt und nicht verzinnt sein dürfen

6.) die Zugfestigkeit "F" min. 80 N und der Übergangswiderstand "R" 3,0 m Ω betragen.

Tolerierung: DIN 7167 Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768-mK-E			Hochspannungsprüfung : 1650V = 1 s Isolationswiderstand : 500 V ≧ 10M Ω	
AutoCAD 2002			Artikel: Anschlusskabel LZ127	Maßstab: 2:1
	Datum	Name		
Bearbeitet	18.12.2003	HAASA		
	C	000000105015	ebmpapst	Zchg.-Nr.: 9920127000 / Blatt: 001
	Index	Aend.-Nr.		
Geprueft u. zur Verwendung freigegeben von KOLETZKI am 27.02.2004			ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG	Ers.f.Zchg.: GL.NR.V.01.02.83 / A3