



Bohrung 12.5 tief passend fuer EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
hole 12.5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

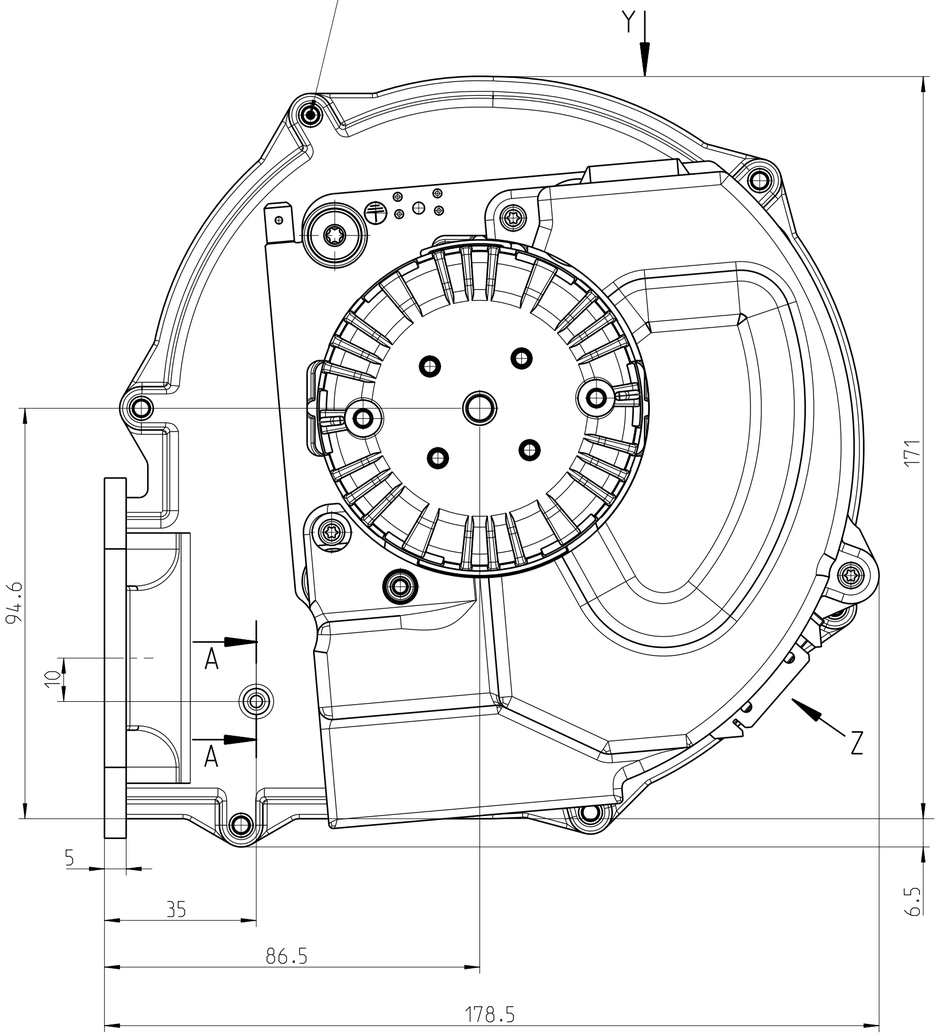

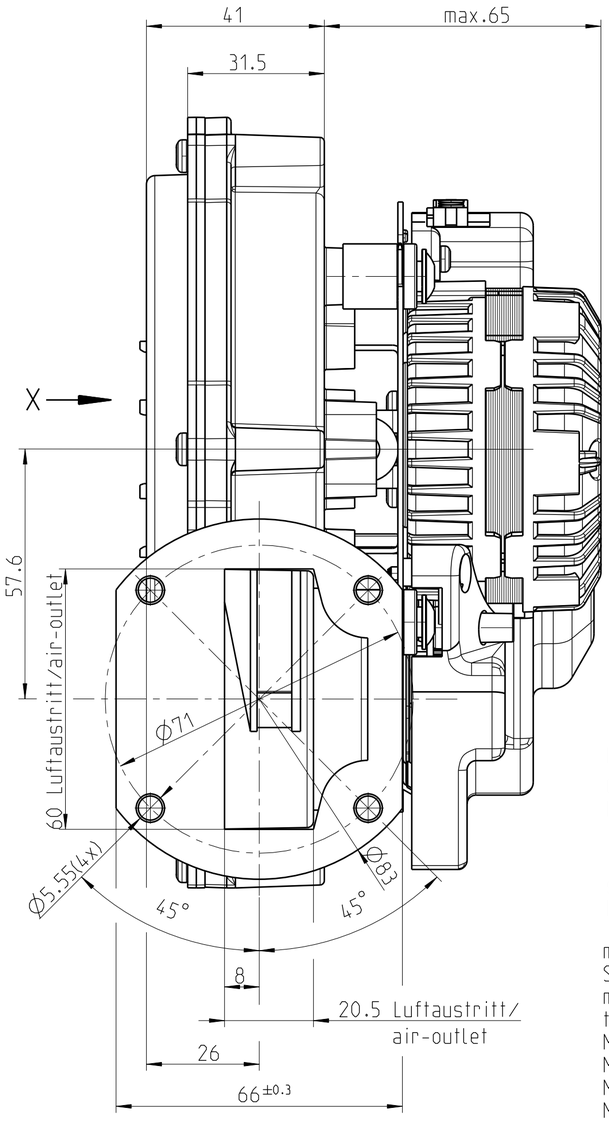


E-E 2:1





W 2:1

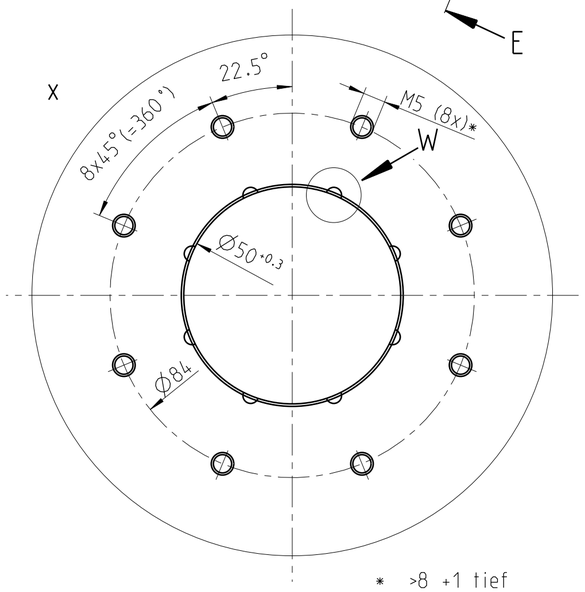

* >8 +1 tief
>8 +1 thread depth.


Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw-in depth of 6mm:
M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm


7 = Aenderungsindex / change index

A-A
2:1




Y

Steckergehaeuse/connector housing:
AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend fuer/suitable for:
AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse/connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse
926882-1 (oder 926893-1)




Z

passend fuer Direktsteckverbinder /
suitable for direct-connector
MT-Edge Nr. 0-827 316-5 und / and
MT-Edge Nr. 829 213-5 (Fa. AMP)

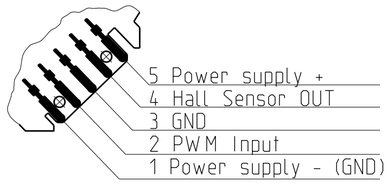

zulaessige Betriebslagen
admissible operating positions

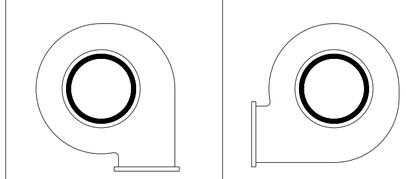

04600 45101	230V AC 50Hz 55W I.Cl.B 7	
Schnittstellentyp type of interface	elektr. Daten rating	Bemerkung remark

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein. Nach DIN EN 60335-1 muss fuer den Geraeteschutz eine Sicherung mit max. 16A Nennwert in die Versorgungsleitung vorgeschaltet werden.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like. According to DIN EN60335-1 a fuse with max. 16A rated value has to be preceded into the supply line to ensure the safety of the device.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
			Werkstoff	
Aenderungsnotiz Ausgabe/edition: 7 -CCC-Zeichen entfernt. -CCC-marking deleted.	Status der Zeichnung: Freigegeben		Einbauanleitung/mounting instruction Radialluefter / radial blower RG130/0800-3612-010201	
	08.07.2013	Reithmai		
	Freigabedatum	Freigeber		
7 / Version	500000014261 / Aenderungsnummer	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer 5566700240_Z10	Blatt 1 / 1
28.06.2013 / Erstelldatum	Praktikant KO 2 / Ersteller	Urspr. RG130	Ers.f.:	Ers.d.: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.