
Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Lötstifte und Anschlußfahnen
max. 1 überstehend
terminal pins and connecting pins
protruding max.1

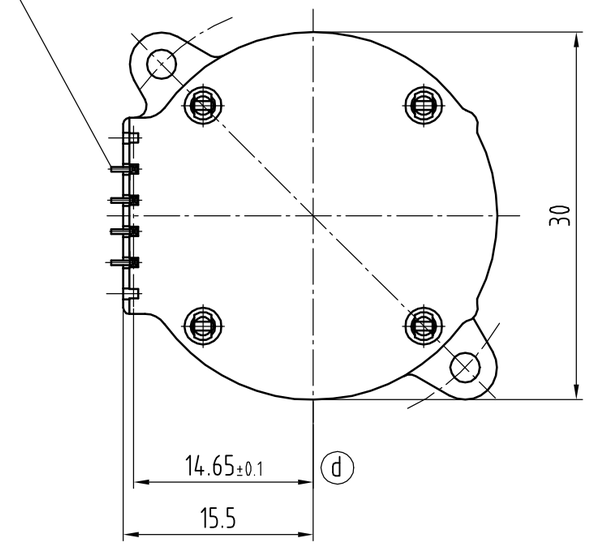


Greifflächen bei automatischer
Entnahme aus der Verpackung
und Weiterverarbeitung.
Max. zulässige Greifkraft 2 N.

gripping surfaces for automatic
removal from the packaging
and the further processing.
max. allowable prehensile power 2 N.

d Elektrische Anschlüsse; für Steckverbindung nicht geeignet.

d terminals; not suitable for plug-type connection.

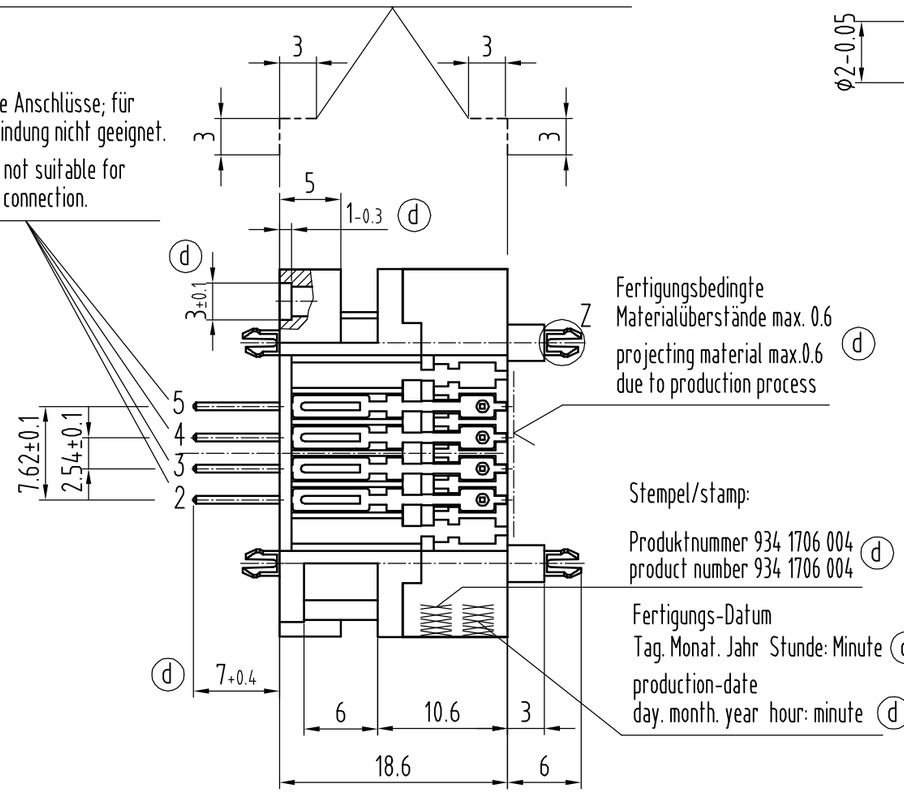


Fertigungsbedingte
Materialüberstände max. 0.6
projecting material max.0.6
due to production process
d

Stempel/stamp:


Produktnummer 934 1706 004
product number 934 1706 004
d

Fertigungs-Datum
Tag. Monat. Jahr Stunde: Minute
production-date
day. month. year hour: minute
d

Einzelheit "Z"
M 5:1




d max. zulässiges Schraubmoment 0.5 Nm
max. permitted torque for threaded joint 0.5 Nm

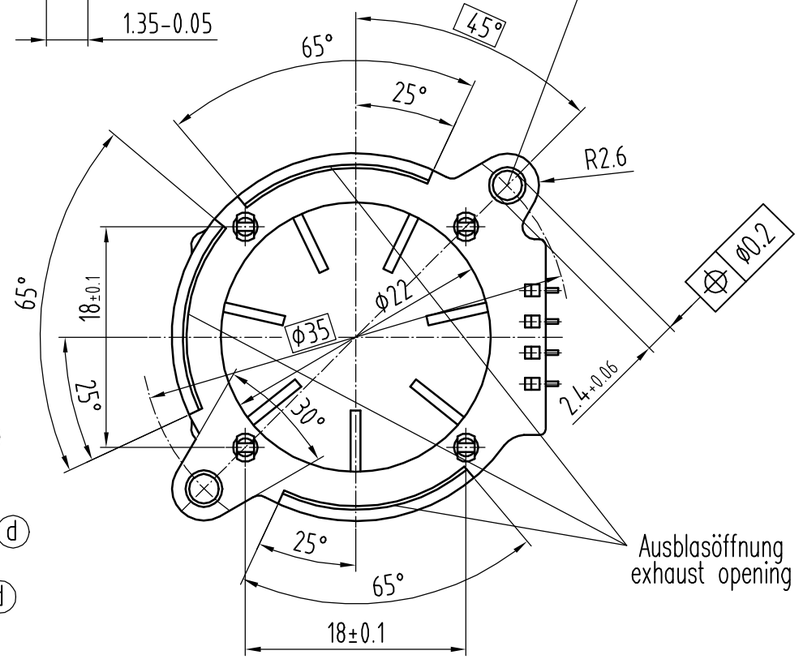

Lochbild der Leiterplatte auf Lötseite gesehen
Leiterplattendicke 1.5±0.2
Abstandstoleranzen ±0.1

hole pattern for the pcb on the solder side
thickness of pcb 1,5±0.2
tolerances for springs ±0.1

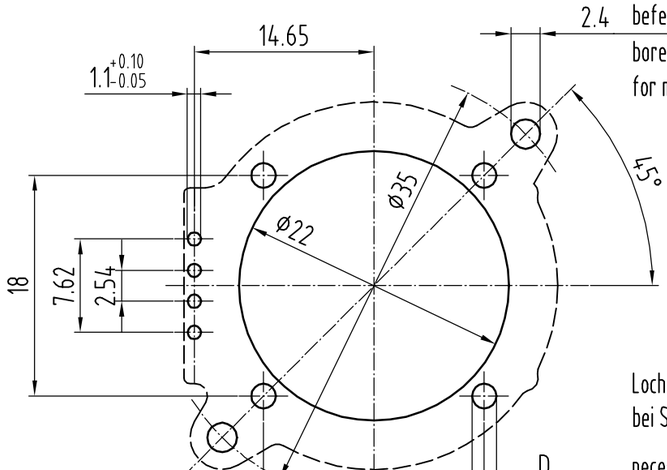

Bohrungen nur bei Schraubbefestigung erforderlich
bore holes only necessary
for mounting with screws

Loch-ϕ D bei Rastbefestigung 2+0.15, d
bei Schraubbefestigung min. 2.5

necessary diameter of mounting hole D :
- for snap-in mounting 2+0.15 d
- for mounting with screws min. 2.5

Elektrische Anschlüsse:
4x 4-kant 0,64+0.02/-0.05
Werkstoff: CuSn 6
Oberfläche: verzinnt
2 = Anfang Spule 1
3 = Anfang Spule 2
4 = Ende Spule 1
5 = Ende Spule 2

Lötbarkeit nach DIN IEC 68 T 2-20
Reflow-Lötverfahren nicht geeignet

terminals:
4x four-edged 0,64+0.02/-0.05
material: CuSn 6
surface: tinned
2 = beginning coil 1
3 = beginning coil 2
4 = end coil 1
5 = end coil 2

solderability acc. DIN IEC 68 T 2-20
not suitable for reflow-soldering technology

Allgemeintoleranzen
Längenmaße: 130 DIN ISO 16 901
Winkel, Form und Lage: DIN ISO 2768-mK

					Datum	Name
d	100104	08.02.00	Fehrenbacher	Erstellt	02.04.98	Fehrenbacher
c	99231	09.04.99	Fehrenbacher	Geprüft		
b	98757	21.10.98	Fehrenbacher			
a	98478	25.06.98	Fehrenbacher			
Index	Änd.-Nr.	Datum	Geändert von			

Zur Verwendung im Verteiler freigegeben
von Fehrenbacher am 04.05.00

PAPST
PAPST-MOTOREN GmbH & Co KG
D-78112 St.Georgen
Germany

Artikel: Sensorgebläse S 2000
Maßstab: 2:1
Zchg.-Nr.: 934 1706 004
Blatt 2
Ers.f.Zchg.:
U \934\1706\ 004-2.DWG

025
110
130
141
536

Vertraulich / Confidential Information 08.04.2008