



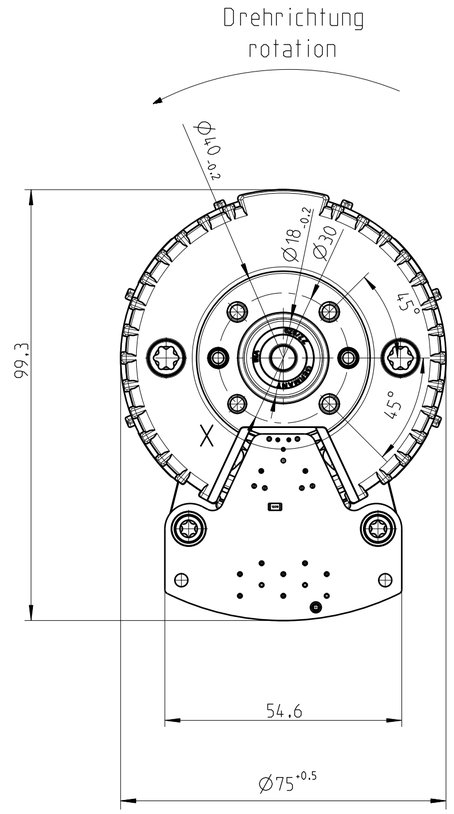


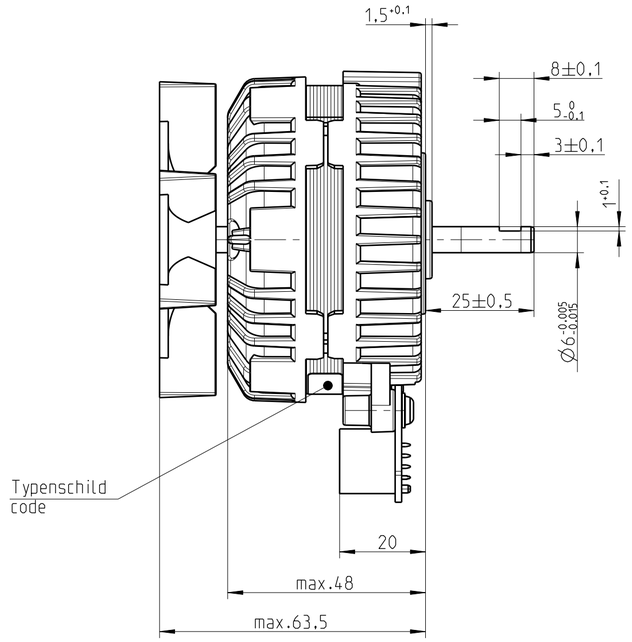

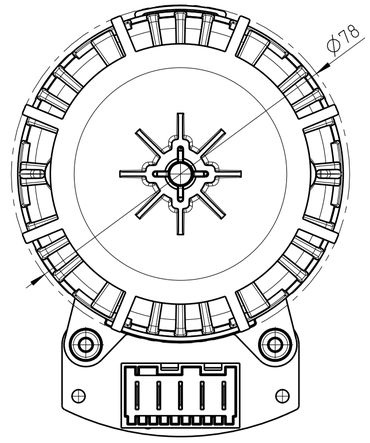

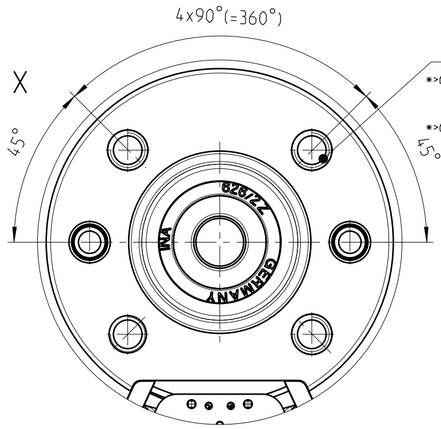

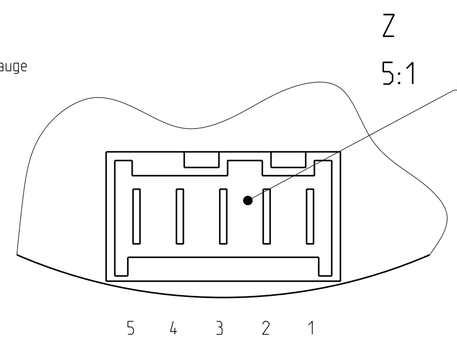

Funktionsfaehig nur mit zusaetzlicher Elektronik!

working only with additional electronic!

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm

1	Wickelende coil ende
2	S Hall-Effekt-Schalter "out" Hall signal output
3	+ Hall-Effekt-Schalter Spannungsversorgung power supply hall-switch
4	- Hall-Effekt-Schalter Spannungsversorgung power supply hall-switch
5	Wickelanfang coil beginning

Elektr. Grenzdaten siehe techn. Kennblatt
Nr. 52371 04532 (A40)

electr. specifications see techn. folder
Nr. 52371 04532 (A40)

20	24 V DC (5)
Sach-End-Nr. part-end-no.	elektr. Daten rating

(5) = Aenderungsindex / change index

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like.

Fertigzustand		Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
				Werkstoff	
Aenderungsnotiz Ausgabe 5: CCC-Zeichen entfernt. edition 5: CCC-marking deleted.		Status der Zeichnung	Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction Gleichstrommotor / DC-motor BG3612-019914	
		22.04.2013	Attenkog		
		Freigabedatum	Freigeber		
5	500000014104	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer 5532007720_Z10	Blatt 1 / 1
Version	Aenderungsnummer				
17.04.2013	Praktikant KO 2				
Erstelldatum	Ersteller	Urspr. BG3612		Ers.f.:	Ers.d.: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.