




Bohrung 12.5 tief passend fuer EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
hole 12.5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

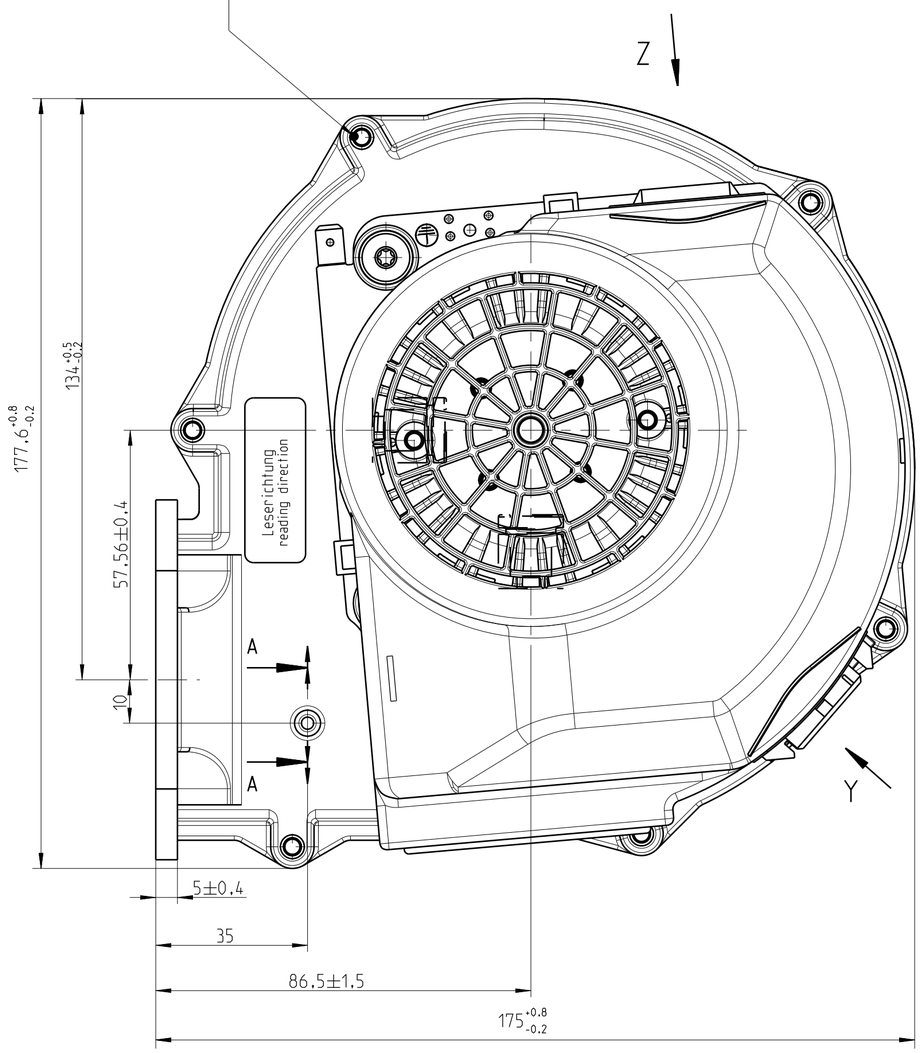

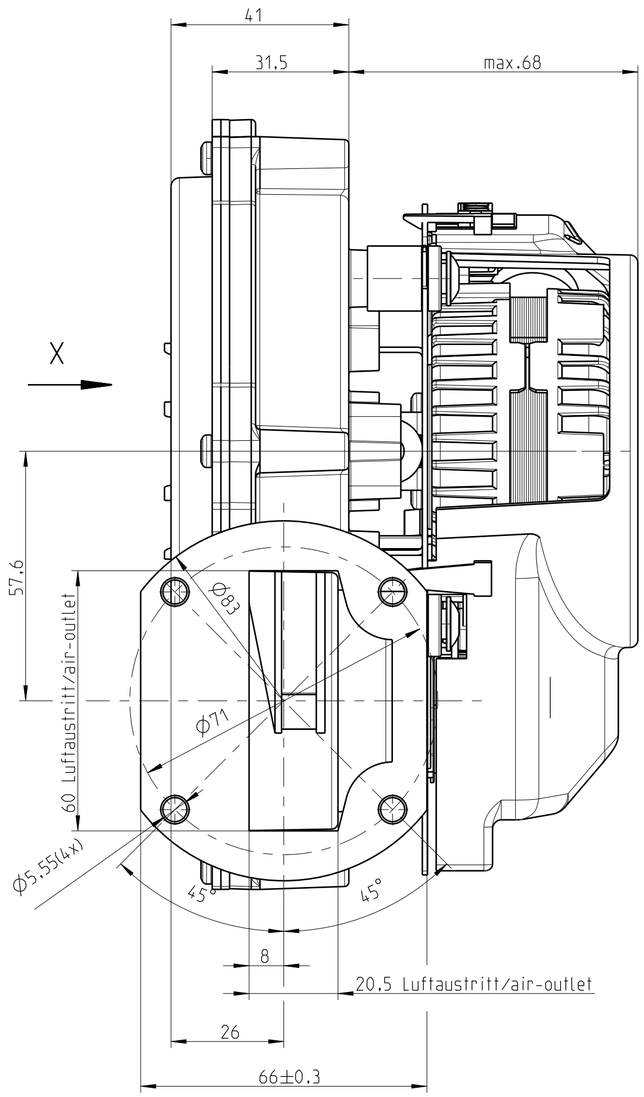






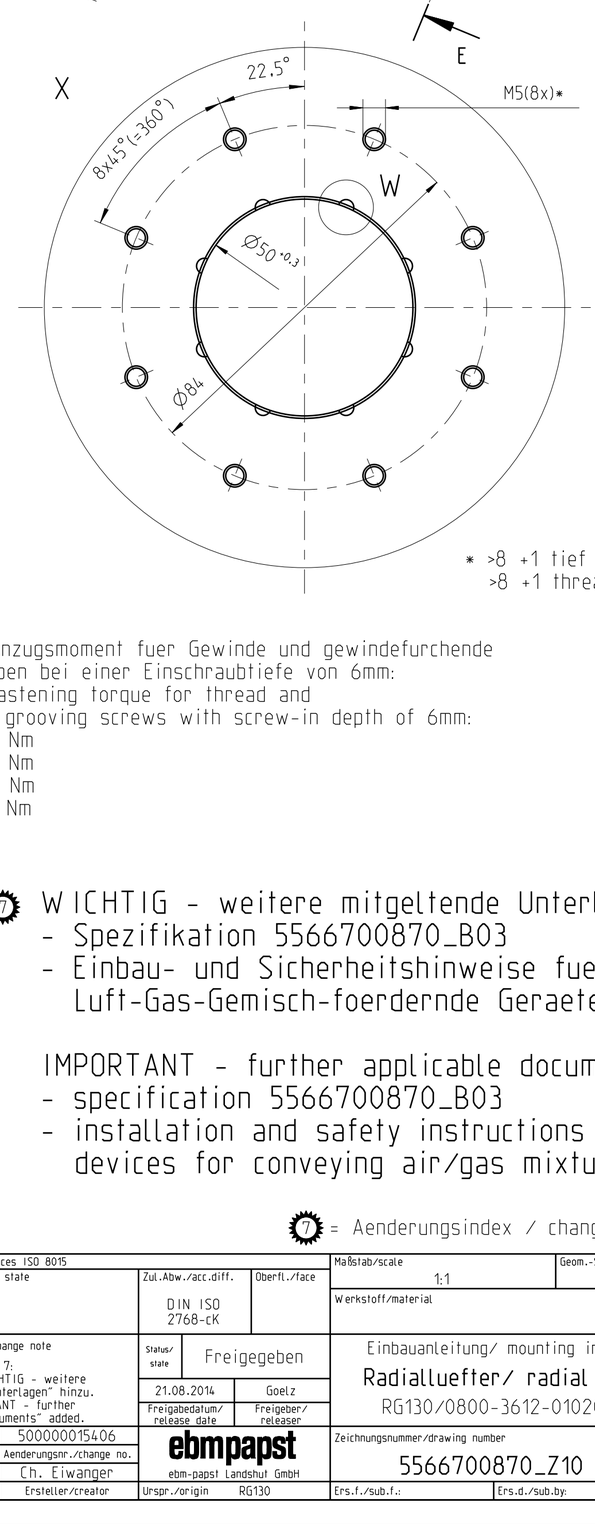

* >8 +1 tief
>8 +1 thread depth

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw-in depth of 6mm:
M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm




⑦ WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566700870_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Geraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566700870_B03
- installation and safety instructions for devices for conveying air/gas mixtures


⑦ = Aenderungsindex / change index

5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2m
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW. also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr



Steckergehaeuse/ connector housing:
AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend fuer/ suitable for:
AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse/ connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse
926882-1 (oder 926893-1)



Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

Tolerierung/tolerances ISO 8015				Maßstab/scale 1:1	Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face		Werkstoff/material	
Aenderungsnotiz/change note Ausgabe/version 7: - Hinweis "WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen" hinzu. - Note "IMPORTANT - further applicable documents" added.	Status/state	Freigegeben		Einbauanleitung/ mounting instruction Radialluefter/ radial blower RG130/0800-3612-010202-105	
	21.08.2014	Goelz			
	Freigabedatum/release date	Freigeber/releaser			
7	500000015406	ebmpapst		Zeichnungsnummer/drawing number 5566700870_Z10	Blatt/sheet 1 / 1
Version	Aenderungsnr./change no.	ebm-papst Landshut GmbH			
19.08.2014	Ch. Eiwanger				
Datum/date	Ersteller/creator	Urspr./origin RG130		Ers.f./sub.f.:	Ers.d./sub.by: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 8701 / 7071-0, Fax +49 (0) 8701 / 7071-465, E-Mail: info3de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.