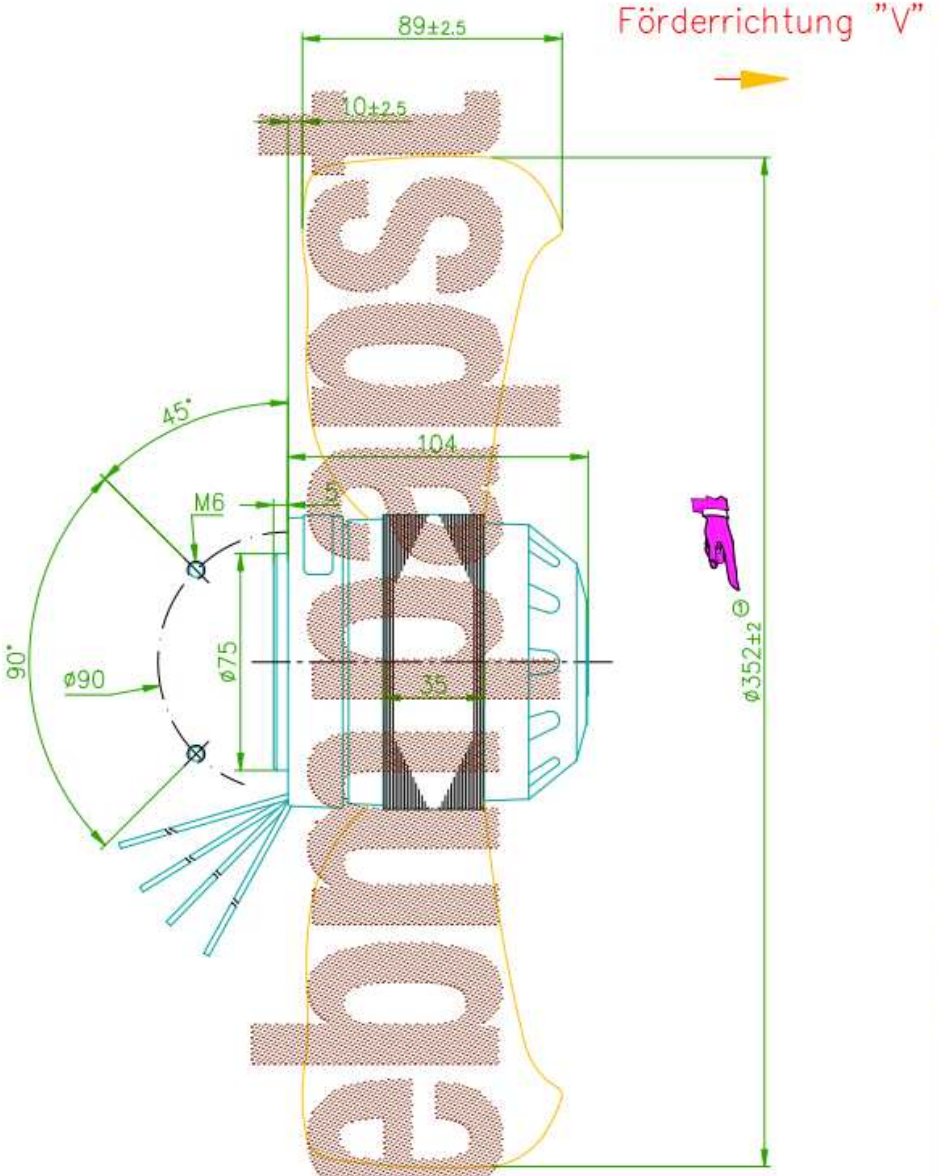


ebmpapst — ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

LIEFERVORSCHRIFT

Nr. 10346

Gerät: Axialventilator — Typ: A4E350-AP06-30

Motorart: Einphasenmotor mit Betriebskondensator — Kunde:

Motortyp: M4E074-DF..-.. — Kunde-Typ:

TYP	Spannung V	Frequenz Hz	Leistungs Aufnahme W	Leistungs Abgabe W	Strom Aufnahme A	Luftfördermenge m³/h	Statischer Druck Pa	Drehzahl min⁻¹	Anlaufmoment Ncm	Nenn-Drehmoment Ncm	Geräuschpegel dBA	Kondensator µF	Kondensator VDB
A4E350-AP06-30	230	50	130		0,58	3110	0	1400			64	4	400
	230	60	190		0,83	3540	0	1590			67	4	400

BR-Nummer: 1823 — Widerstände: 77/109Ω

Isolationsklasse: B — Betriebsart: S1

Zul. Umgebungstemperatur: 40°C/40°C — Δt= 80K bei 244V 0 – 90Pa; 80K bei 244V 0 – 120Pa

Wicklungsschutz: Temperaturwächter

Leistungsschild: aufgeklebt — Typ: A4E350-AP06-30

230 V 50/60 Hz 130/190 W 0,58/0,83 A 1400/1590 min⁻¹ 4 µF 400 VDB

Hochspannungsprüfung entsprechend EN 60335-1 mit 1800 V durchgeführt

Elektr. Anschluss: Anschlussleitung Dipatherm 0,5mm², Länge ab Statorbuchse 100mm, 4x Aderendkrallen angeschlagen, für nachträglichen Klemmkastenaufbau.

Werkstoffe/Oberflächenbehandlung: Rotor KTL-lackiert, Stator feuchtschutzlackiert.

Lagerung: Kugellager mit Kältefett

Drehrichtung: links — auf den Rotor gesehen


Förderrichtung: "V" — über den Rotor ansaugend

Auswuchtung: Ventilator in zwei Ebenen dynamisch gewuchtet — Schutzart: IP44 nach EN 60034-5

Einbaulage: beliebig — Gewicht pro Gerät: ca. kg

Anschlussbild:

Schaltbild:



1	52716	03.02.05	JO
–	–	07.03.02	JO

CAD: CAD00046279
DISTRIBUTION: V-PG2

Eine widerrechtliche Benutzung dieser Zeichnung, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte bedarf der Zustimmung der Fa. ebm. Zuwiderhandlungen werden zivil- oder strafrechtlich verfolgt.

LV

AutoCAD