



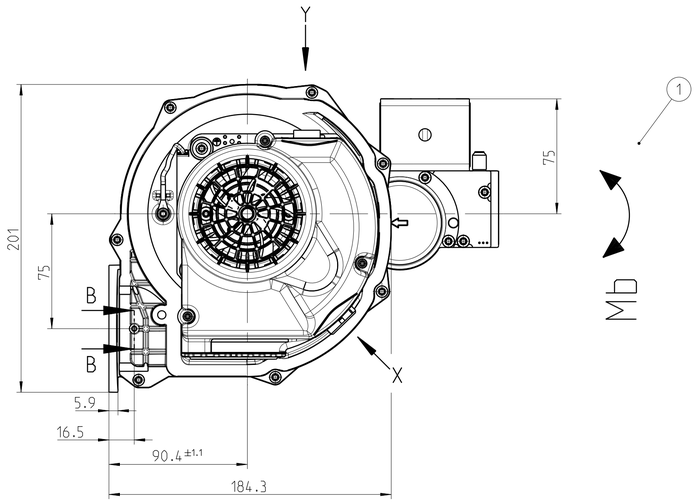


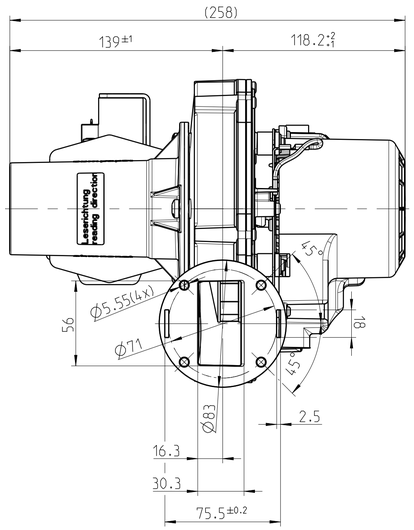

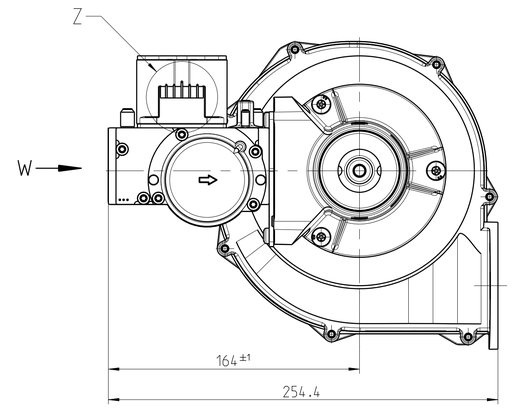

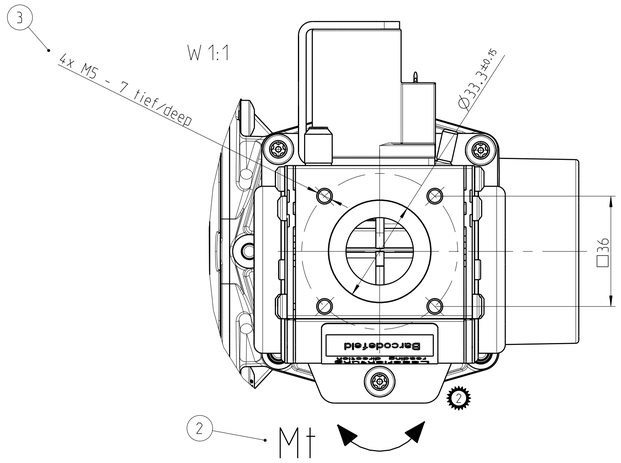

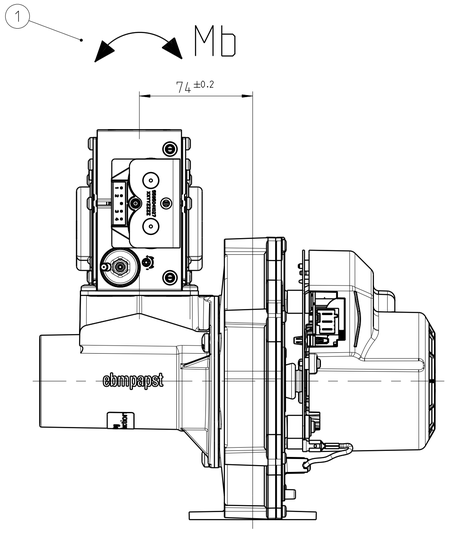

zul. Anzugsmoment und zul. Belastungen fuer Gewinde und Schrauben gem. Positions-Nr. und Tabelle
allowed torque and load for thread and srews acc. to position no. and table

Pos.	Drehmoment torque
1	Mb = 15 Nm (max. Biegemoment auf Gasventil) (max. bending moment to the gas valve)
2	Mt = 50 Nm (max. Torsionsmoment auf Gasventil) (max. torque to the gas valve)
3	3.5 - 4.0 Nm (max. Anzugsmoment) (max. fastening torque)

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093


WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5572450000_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Gas-Luft-Systeme

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5572450000_B03
- installation and safety instructions for gas/air systems

X

5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2 mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr


5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2 mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr





Y

3-polige Messerleiste in der Kodierungsvariante 0A nach RAST 5
Standard in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
mit nach oben positionierten Rastfenstern fuer Verriegelung
passend fuer Gegenstecker nach RAST 5 Standard
mit RAST 5 Kodierung 0A wie z.B.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 bzw. Lumberg 3623 03 K01

3-pin pin-connector with coding type 0A
according to RAST 5 standard in 90° angled / horizontal design
with locking feature on top for locking device
suitable for mating connector according to RAST 5 Standard
with RAST 5 coding type 0A as e.g.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 or. Lumberg 3623 03 K01







2 = Aenderungsindex / change index

Toleranzierung/tolerances ISO 8015			Maßstab/scale 1:2
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face	Werkstoff/material
Notiz zu Version/note to version 2 -Flanschplatte gedreht -flange plate turned	Status/state Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction Radialluefter / radial blower NRV148/2040-3633-010204
	13.12.2017	Erlmeier	
	Freigabedatum/release date	Freigeber/releaser	
Aenderung/change 500000019390	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer/drawing number 5572450000_Z10
Ersteller/creator E. Schilling			Blatt/sheet 1 / 1
Datum/date 08.12.2017	Urspr./origin NRV148		Ers.f./sub.f.: Ers.d./sub.by: A1

ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 707-0 · Fax +49 (0) 871 707-465 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.