




Bohrung 12.5 tief passend fuer EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
hole 12.5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

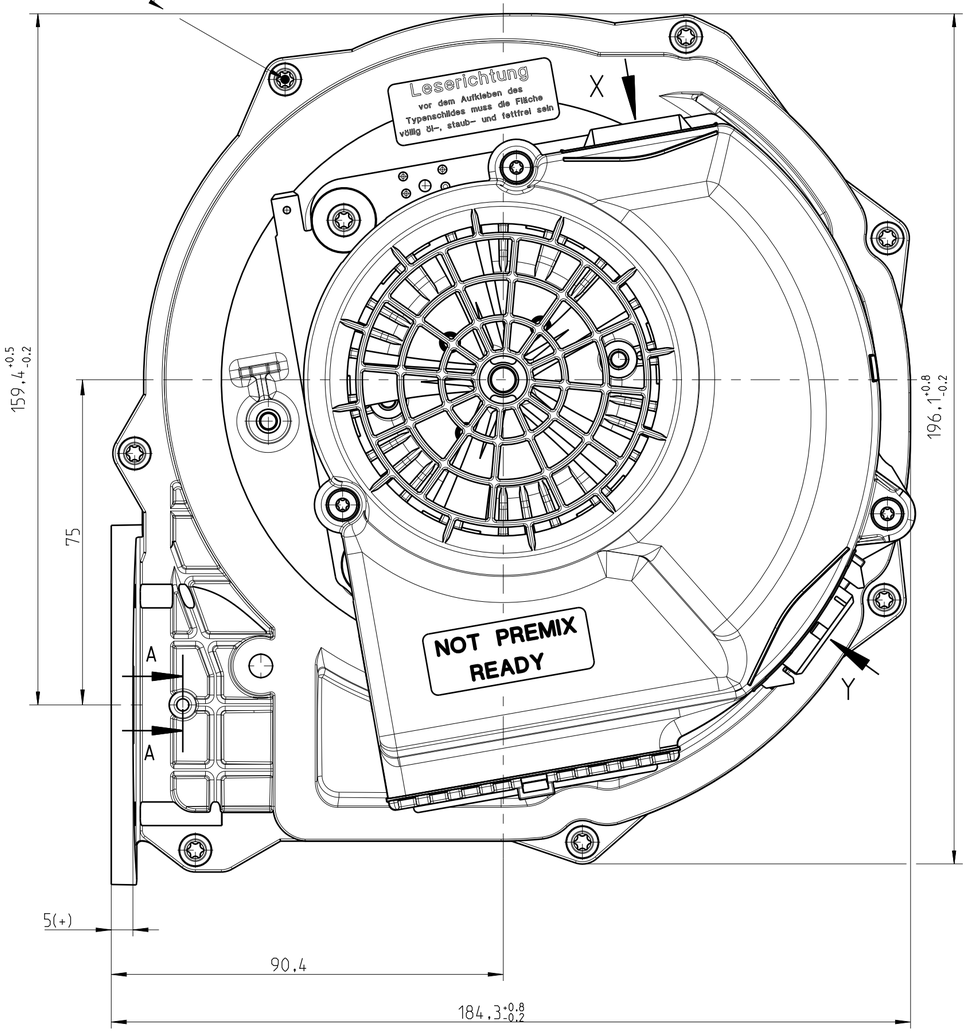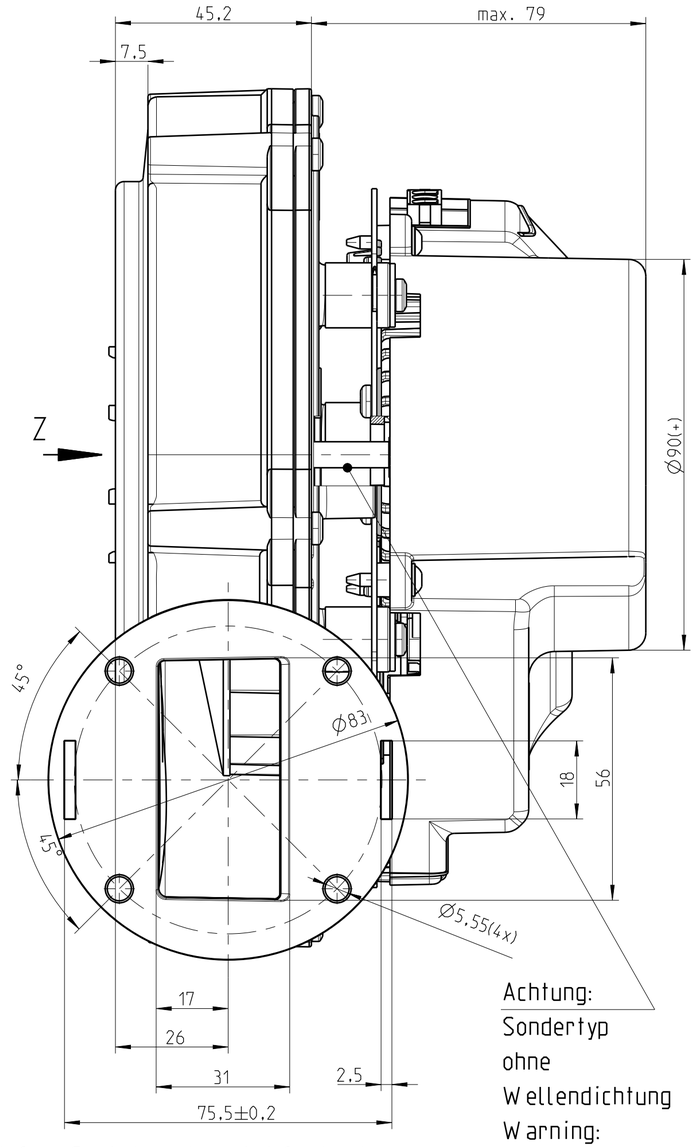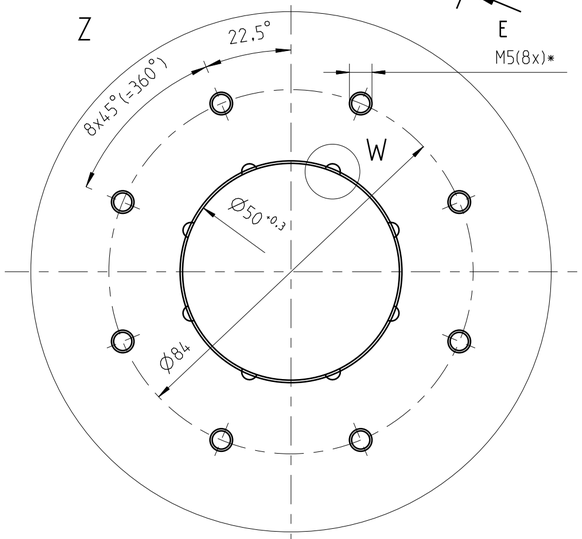


* >8 +1 tief
>8 +1 thread depth.

## Warning

Fan, if PWM operated, must be controlled (pressure-, air output- or speed-) to avoid excessive motor temperatures!


Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < $10^9$ Ohm nach DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < $10^9$ Ohm according to DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

Achtung:
Sondertyp
ohne
Wellendichtung
Warning:
special design
without
spindle gasket


max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw-in depth of 6mm:
M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm

A-A 2:1




Steckergehaeuse/connector housing:
AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend fuer/suitable for:
AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse/connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse
926882-1 (oder 926893-1)


X




5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung im Rastermaß 4.2mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design in spacing 4.2m
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr

Y




Achtung!
Nicht fuer zuendfaehiges Gemisch geeignet!
Attention!
Not useable for explosive mixture!

PWM-Spannung 24V DC (20V...38V)
PWM-Voltage 24V DC (20V...38V)

| zulaessige Betriebslagen admissible operating positions |
|---|
| alle Betriebslagen moeglich<br>all operating positions possible |

| 120V AC 60Hz 85W Ins.Class H | 04600 45102 | 78-8083-5419-1 REV A |
|---|---|---|
| elektr. Daten rating | Schnittstellentyp type of interface | Kunden-Art-Nr. customer no. (9) |

(9) = Aenderungsindex / change index

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tolerierung/tolerances ISO 8015 | | | Maßstab/scale 1:1 | Geom.-Schl./geom.-key |
| Fertigzustand/final state | Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK | Oberfl./face | Werkstoff/material | |
| Aenderungsnotiz/change note: Ausgabe/Edition 9: Kunden-Art.-Nr. geaendert. Customer-part-no. changed. | Status/state: Freigegeben; 18.02.2014 Michalsk (Freigabedatum/release date; Freigeber/releaser) | | Einbauanleitung/ mounting instruction: Radialluefter/ radial blower RG148/1200-3612-010302-102 | |
| 9 / Version | 500000014838 / Aenderungsnr./change no. | ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH | Zeichnungsnummer/drawing number: 5566721160_Z10 | Blatt/sheet 1 / 1 |
| 18.02.2014 / Datum/date | R. Erlmeier / Ersteller/creator | Urspr./origin RG148 | Ers.f./sub.f.: | Ers.d./sub.by: A2 |

ebmpapst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 8701 / 707-0, Fax +49 (0) 8701 / 707-465, E-Mail: info3e-ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer AC/DC-Einbaugeraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- installation and safety instructions for AC/DC built-in devices