


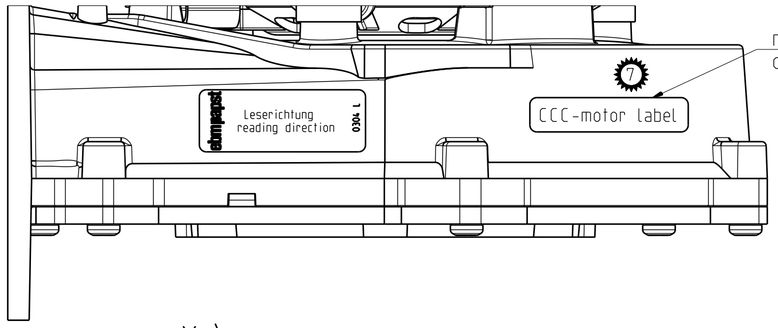



nur bei Sach-End-Nr. 80
only for part-end-No. 80

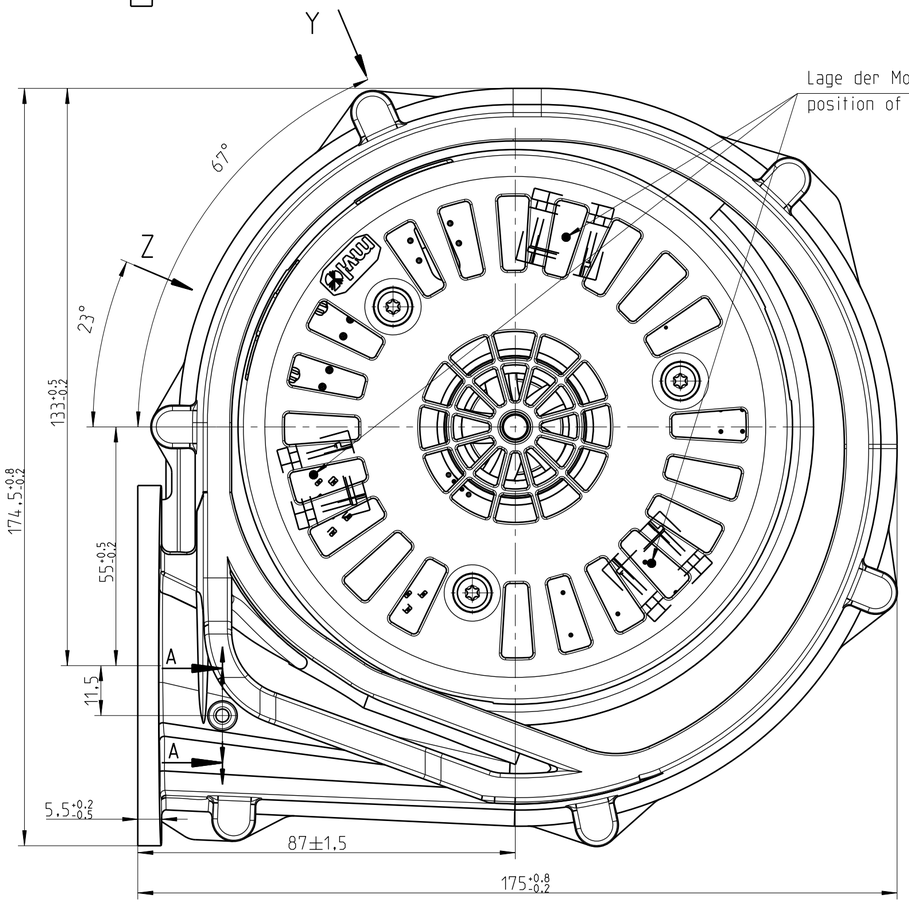

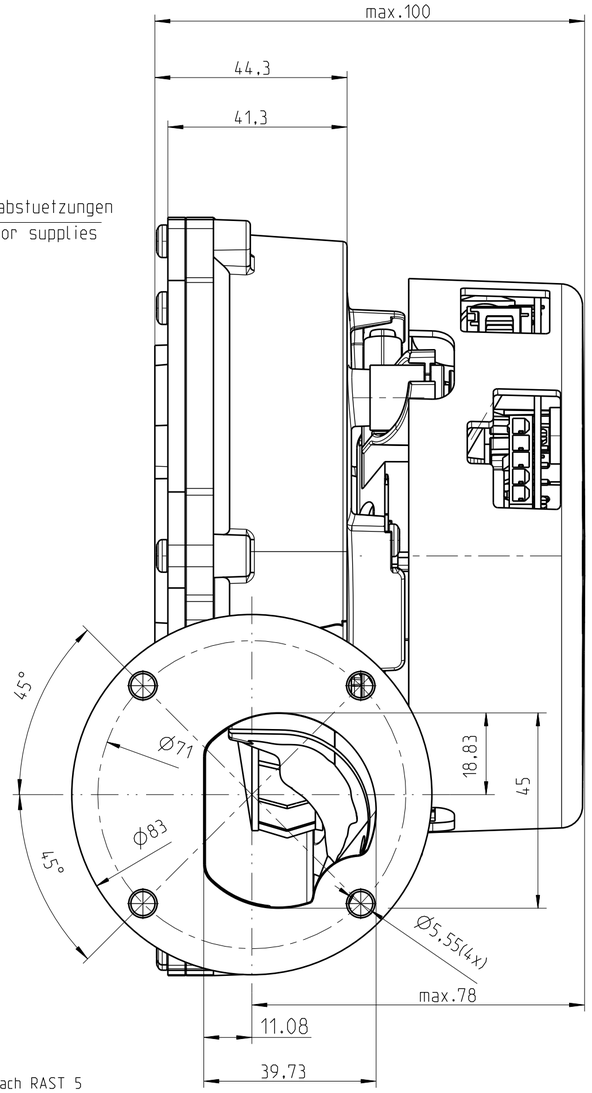

A-A 2:1



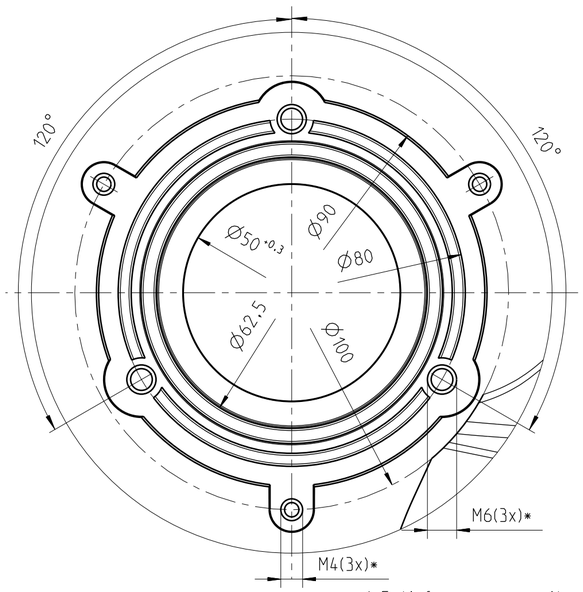


* >6.5 tief, gemessen mit Gewindelehrdorn
>6.5 thread depth, controlled by thread gauge

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093
Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

7 = Aenderungsindex / change index


5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2 mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-003-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2 mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-003-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr



3-polige Messerleiste in der Kodierungsvariante 0A nach RAST 5
Standard in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
mit nach oben positionierten Rastfenstern fuer Verriegelung
passend fuer Gegenstecker nach RAST 5 Standard
mit RAST 5 Kodierung 0A wie z.B.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 bzw. Lumberg 3623 03 K01

3-pin pin-connector with coding type 0A
according to RAST 5 standard in 90° angled / horizontal design
with locking feature on top for locking device
suitable for mating connector according to RAST 5 Standard
with RAST 5 coding type 0A as e.g.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 or Lumberg 3623 03 K01



max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm

zulaessige Betriebslagen
admissible operating positions

In waagerechter oder senkrechter Wellenlage sind alle Betriebslagen moeglich, außer Motor haengend.

all operating positions possible with horizontal or vertical shaft orientation, beside pendent motor

230V AC 50Hz 70W I.Cl.F	04600 45104	Motor mit CCC-Zulassung motor with CCC-certification
elektrische Daten rating	Schnittstellentyp type of interface	Bemerkung 7 remark

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein. Nach DIN EN 60335-1 muss fuer den Geraeteschutz eine Sicherung mit max. 16A Nennwert in die Versorgungsleitung vorgeschaltet werden.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like. According to DIN EN60335-1 a fuse with max. 16A rated value has to be preceded into the supply line to ensure the safety of the device.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
			Werkstoff	

Aenderungsnotiz Ausgabe 7: CCC-Schild und in tabelle Spalte "Bemerkung" nachgetragen. edition 7: CCC-label and in table column "remark" added.	Status der Zeichnung	Freigegeben	Einbauanleitung/mounting instruction Radialluefter/radial blower RG128/1300-3612-030204
	14.12.2012	Hacker	
	Freigabedatum	Freigeber	

7	500000013748	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer 5566711780_Z10	Blatt 1 / 1
Version	Aenderungsnummer			
05.12.2012	E. Goelz			
Erstelldatum	Ersteller	Urspr. RG128	Ers.f.:	Ers.d.: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten, weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.