ebmpapst

# Luftleistungskennlinie / air performance characteristic
## DIN 24163

Typ / type: **RLD85/3400-3030LH**

Musterauftrag / order: 70570899

Vorgang / process: 1


Kunde / customer: Deootion/China

Projekt:

Messtechniker / operator: Schmidt

Datum / date: 03.12.03

Bemerkung / remarks:
Ohne Düse.
Tiefe Streunut.

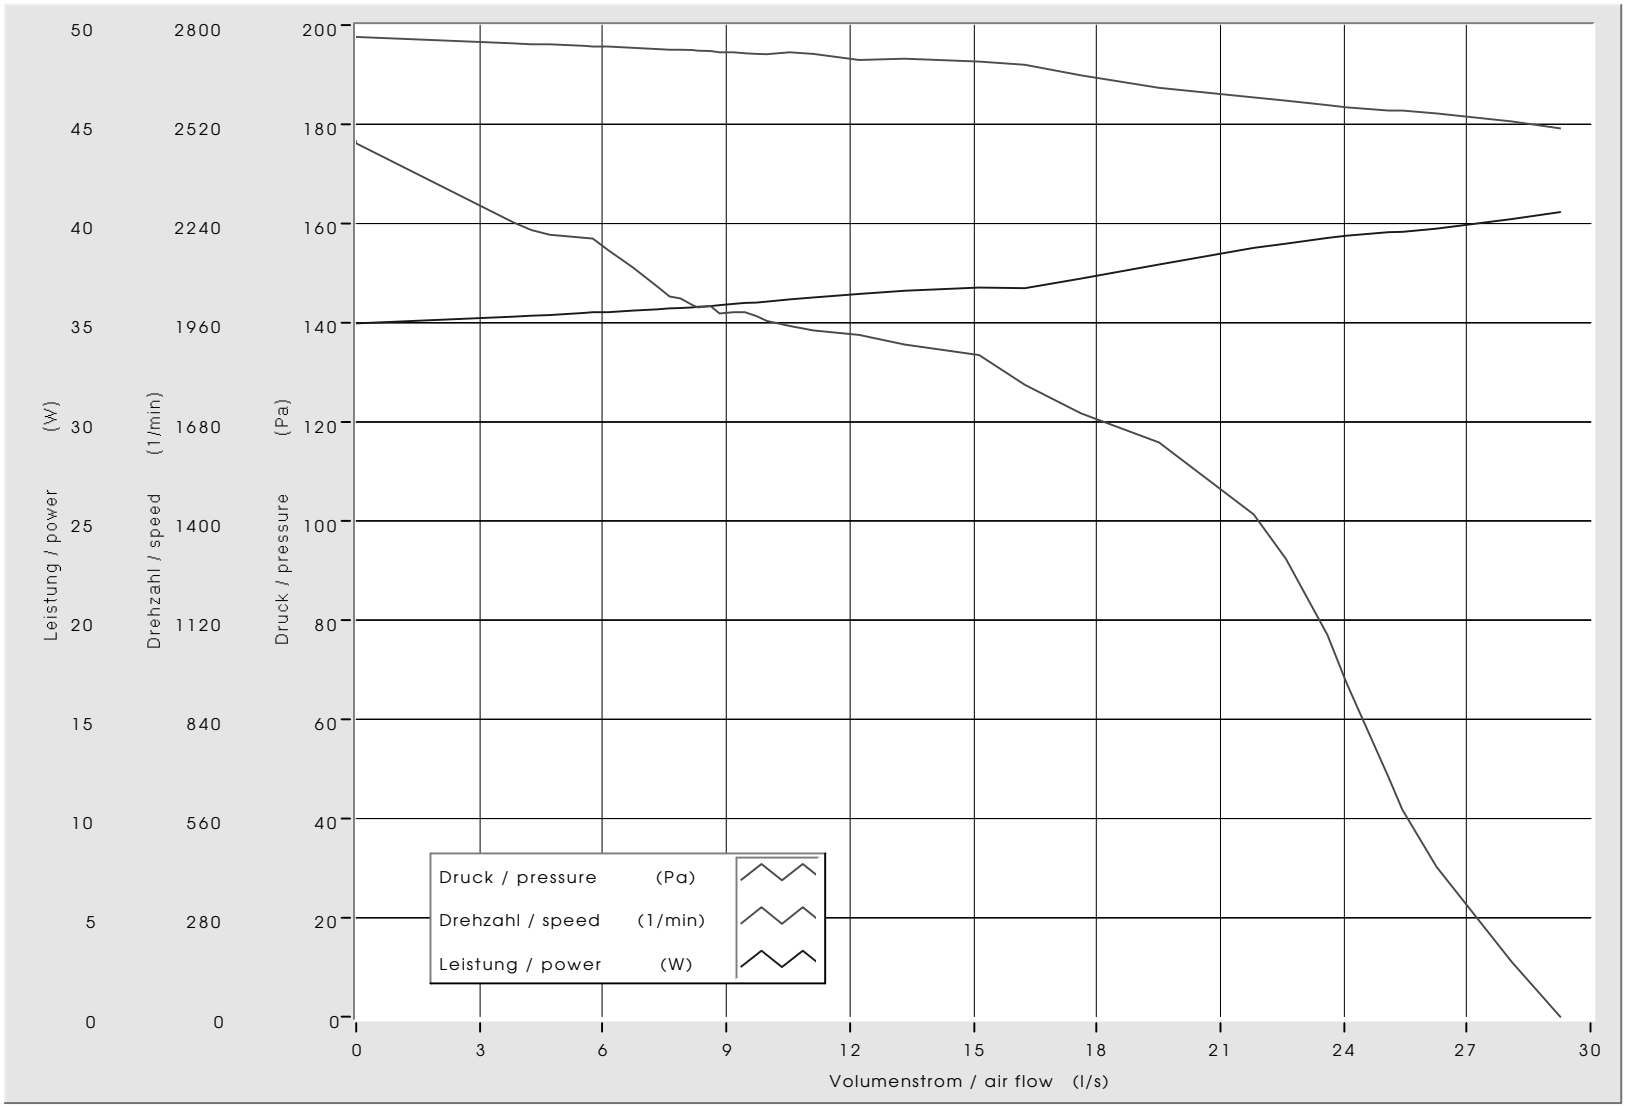


Prüfstands-Nr.: 1

KL-Nr.: 1

Spannung / voltage: 230,0 V

Frequenz / frequency: 50,0 Hz

Drehzahl / speed: 1/min

PWM / duty cycle: 100,0 %

Messart / measuring type: **u = konstant**

Dichte / density: 1,15 Kg/m³

Nennspannung / rated voltage: 230 V

Nennfrequenz / rated frequency: 50 Hz

Isolierklasse / ins.class: H/VDE

Kondensator / capacitor: uF

Motordaten

| Windungszahl 1 | Drahtdurchm. 1 |
|---|---|
| 1550 | 0,3 |
| Windungszahl 2 | Drahtdurchm. 2 |
| | |
| Läuferkörper | Käfigmaterial |
| | |
| Paketdurchm. | Ringhöhe |
| 28,65 | 2,5 |

EM3_Blechsatz