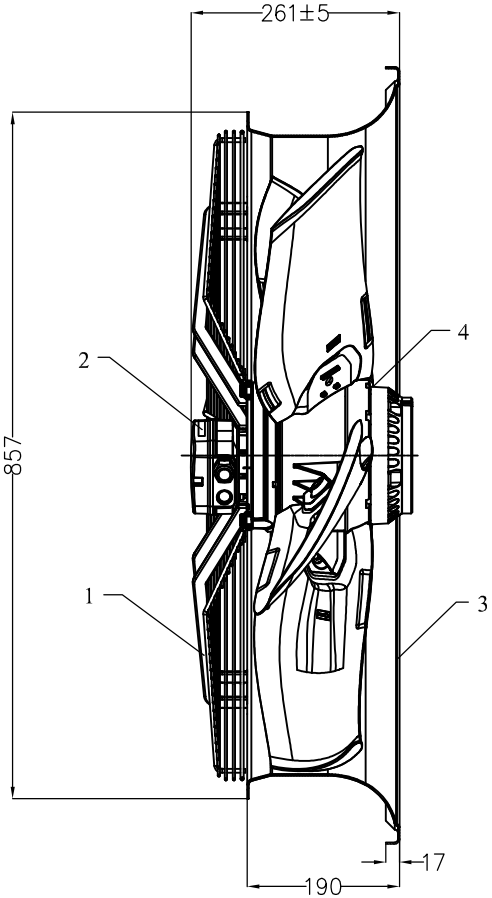
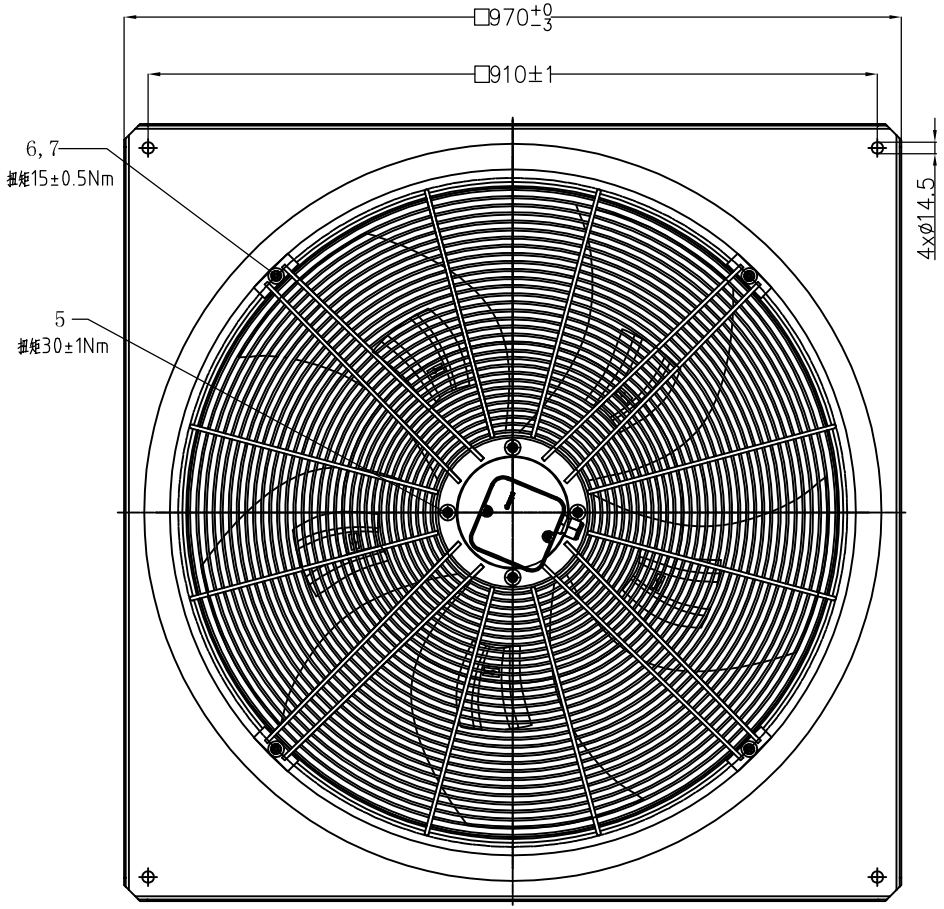



装配时应保证叶轮与风圈的最小间隙为2mm。

| 未注公差 | 比 例 | | 姓 名 | 日 期 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1:1 | 设 计 | Mike | 2010.6.29 | | | | |
| | | 校 对 | Terry | 2010.6.29 | | | | |
| 材料: | | 工 艺 | | | | | | |
| | | 批 准 | Kevin | 2010.6.29 | 版本号 | 更 改 人 | 更 改 号 | 日 期 |

| | |
|---|---|
| 名称: assembly drawing | ebmpapst<br>依必安派特风机(上海)有限公司<br>ebm-papst Ventilator (ShangHai) CO.,Ltd |
| 图号: W6D800-GD01-01/F01 | |