

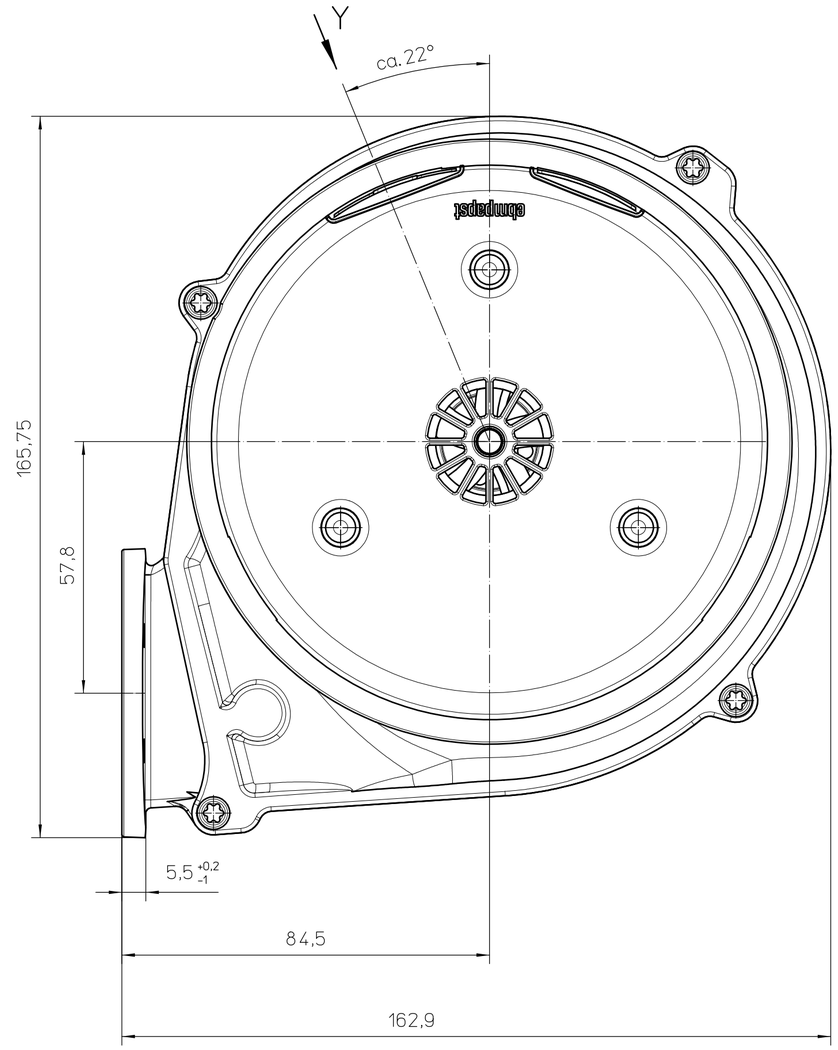


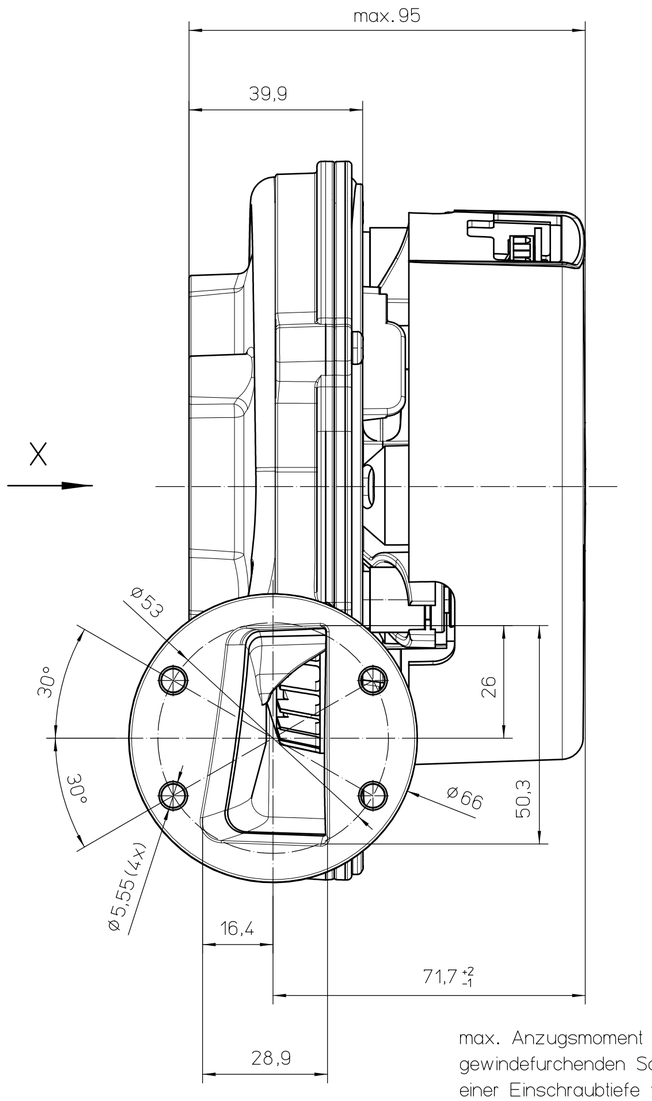


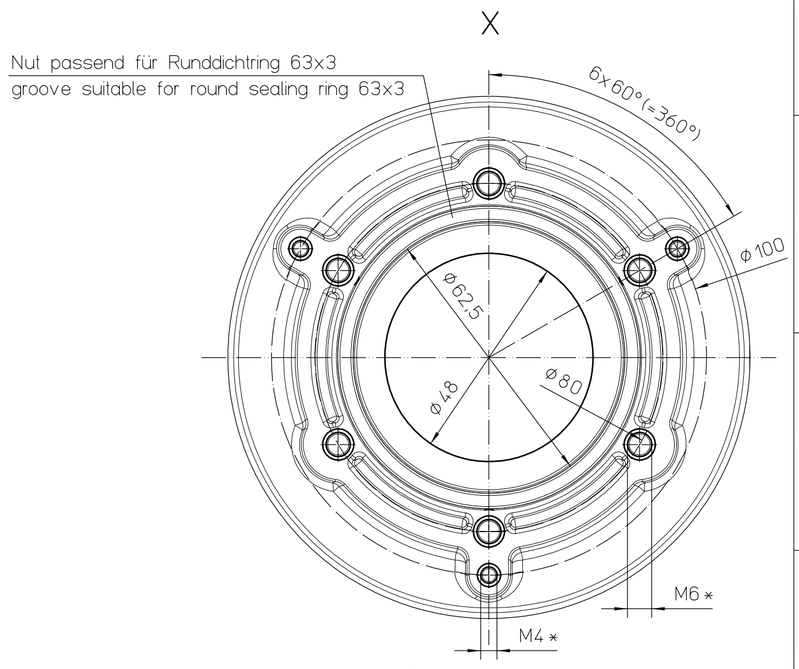

* >6,5 tief, gemessen mit Gewindelehrdorn
>6,5 thread depth, controlled by thread gauge

Y

Stecker/connector STO-FIT
MS 7708-005-003-960 (Stocko)
passend für Steckergehäuse
suitable for connector housing
STO-FIT (Stocko)
Bestellnummer
EH 705-005-003-960



max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchenden Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm

Lüfterschaufelrad antistatisch:
Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm nach DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

24V DC 57W I.Cl.H	04600 45111	---
elektr. Daten rating	Schnittstellentyp type of interface	Bemerkung remark

Ausgabe 4:
Isolierstoffklasse nachgetragen.
Umstellung Stecker von Molex auf Stocko.

zulässige Betriebslagen
admissible operating positions

In waagerechter oder senkrechter Wellenlage sind alle Betriebslagen möglich, außer Motor hängend.

all operating positions possible with horizontal or vertical shaft orientation, beside pendent motor

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply

Fertigzustand				Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberfläche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.:
						Werkstoff	
				Status der Zeichnung	Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction	
				Ausgabedatum	genehmigt von	Radiallüfter / radial blower	
				27.05.09	reithmai	NRG118/0800-3612-031111	
4	500000009562	26.05.09	erl	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer 55667 30080	Z10 Blatt 1 / 1
3	500000007188	27.07.07	som				
2	006094	28.09.06	müh				
1	005061	11.08.06	müh				
Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name	Urspr. NRG118		Ers.f.:	Ers.d.: DIN_A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel.: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.