


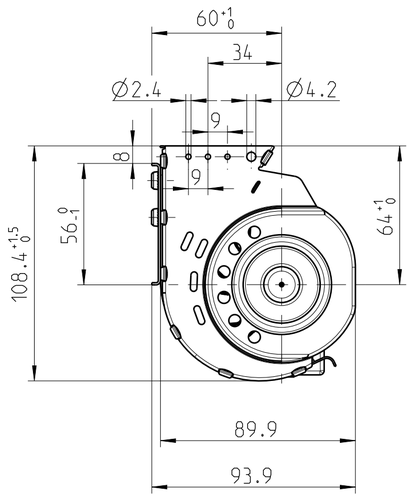


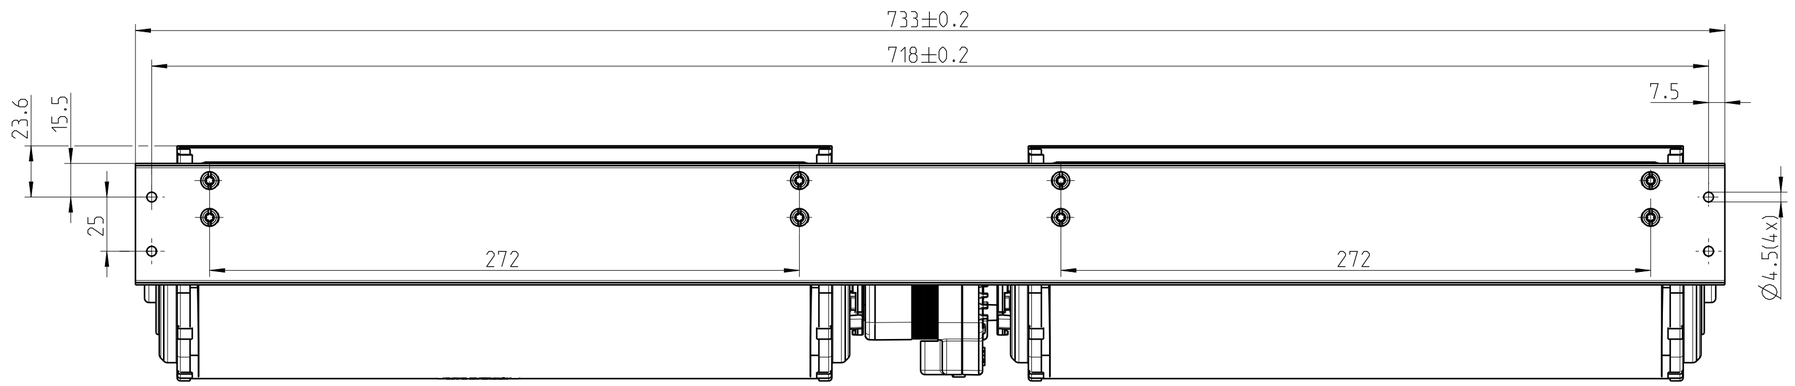

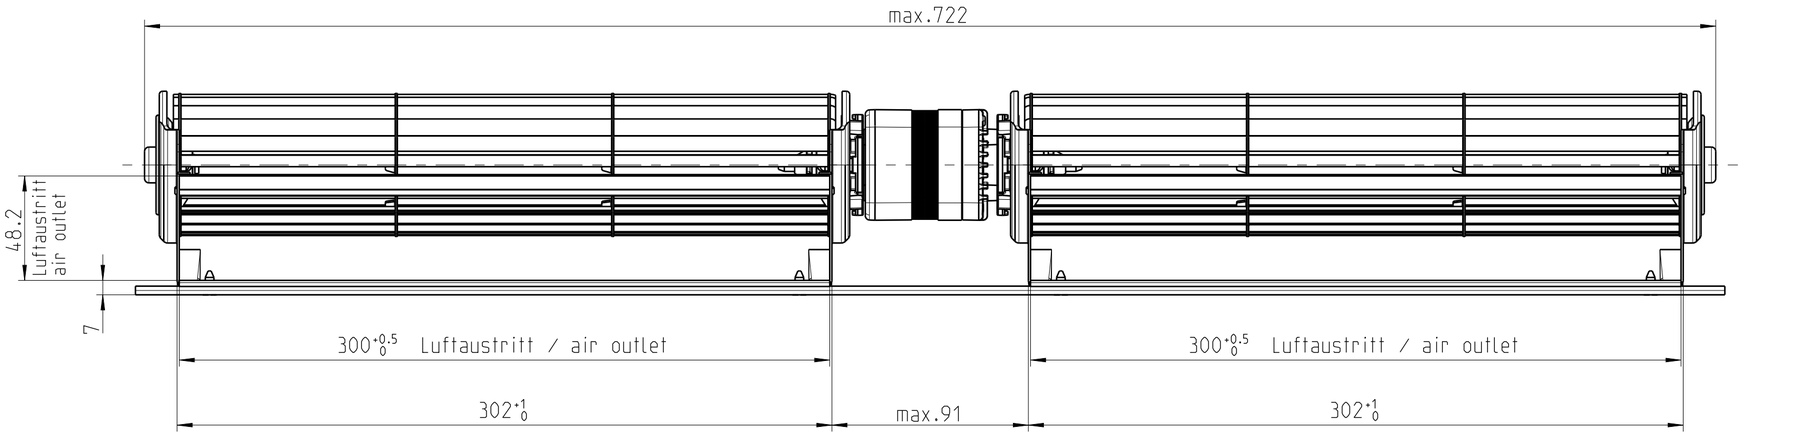

5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2m
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr



Power supply:	24V DC (20...26.4V)
Hall Sensor out:	2 pulses per rotation U_H = 12V, R_I = 1kΩ
Input:	control voltage: 0...10V input switched to GND: fan off input open: fan off

Luefter darf ausschließlich an Schutzkleinspannung angeschlossen werden!
Fan may only be connected to safety extra-low voltage (SELV)!

Gehaeuseoberflaeche: verzinkt blank
surface of blower housing: zinc coated

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566848001_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer AC/DC-Einbaugeraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566848001_B03
- installation and safety instructions for AC/DC built-in devices

Tolerierung/tolerances ISO 8015			Maßstab/scale 1:2 / Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face	Werkstoff/material
Aenderungsnotiz/change note: Ausgabe / edition 1: Neutyp / new type	Status/state: Freigegeben	12.02.2015 Freigabedatum/release date	Michalsk Freigeber/releaser
Einbauanleitung / mounting instruction: Querstromluefter/tangent. blower QLN65/3030-2212			
1 Version	500000015909 Aenderungsnr./change no.	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer/drawing number: 5566848001_Z10
11.02.2015 Datum/date	E. Goelz Ersteller/creator	Urspr./origin	Ers.f./sub.f.: / Ers.d./sub.by: / Blatt/sheet 1 / 2 / A2

ebm-papst Landshut GmbH Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3de@ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.

Tolerierung/tolerances ISO 8015: Maß/dimension ISO 14405 Ⓔ				Maßstab/scale 1:2	Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state		Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face	Werkstoff/material	
Aenderungsnotiz/change note		Status/state Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction Querstromluefter/tangent. blower QLN65/3030-2212	
		12.02.2015	Michalsk		
		Freigabedatum/release date	Freigeber/releaser		
1	500000015909	ebmpapst		Zeichnungsnummer/drawing number 5566848001_Z10	Blatt/sheet 2 / 2
Version	Aenderungsnr./change no.				
11.02.2015	E. Goelz	ebm-papst Landshut GmbH			
Datum/date	Ersteller/creator	Urspr./origin		Ers.f./sub.f.:	Ers.d./sub.by: A2