Motorlüfterrad einflutig

Motorized impeller single inlet

RH40G-4DK.2F.1R

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
Art.no. with cable side

129 253




Leistungsdaten
Performance data

3~ 400V ±10%
50Hz IP44

Anschlussschaltbild 106XA
Connection diagram

P_1	**0,41**	kW
I	**0,68**	A
n	**1240**	min^{-1}
I_A	2,0	A
ΔI	0	%
t_R	70	°C
m	6,4	kg

Kennliniendaten
Characteristic data

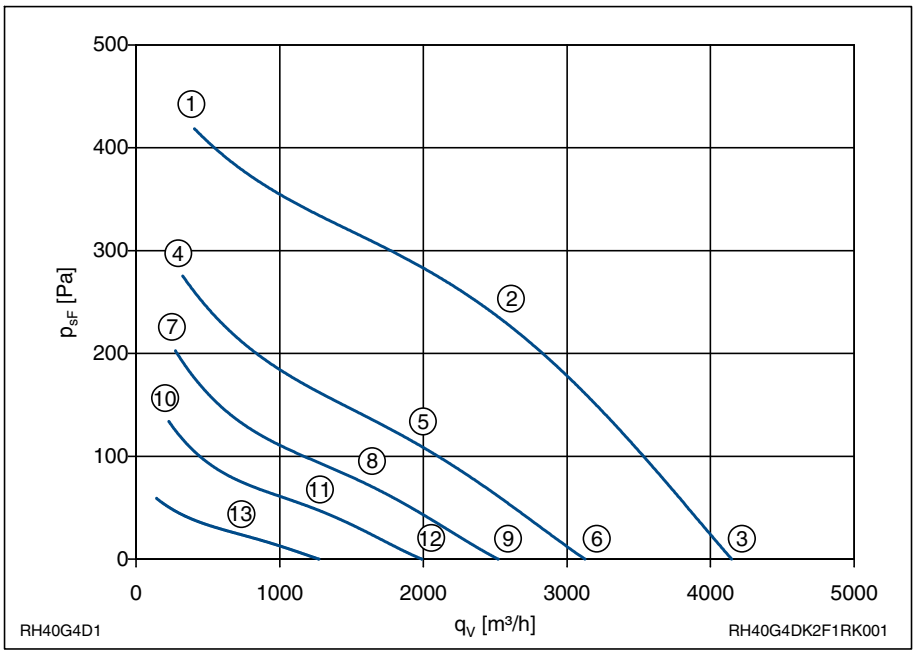

	U	I	P_1	n	L_{WA}
	V	A	W	min^{-1}	dB
①		0,54	260	1350	
②	400	0,68	410	1240	67
③		0,63	360	1280	75
④		0,50	180	1100	
⑤	230	0,65	250	900	58
⑥		0,61	230	960	67
⑦		0,48	140	640	
⑧	180	0,60	180	730	54
⑨		0,55	160	790	63
⑩		0,46	110	770	
⑪	140	0,52	120	580	49
⑫		0,51	120	640	59
⑬	90	0,40	60	390	

$p_{d2} = 1{,}85 \cdot 10^{-6} \cdot q_V^2$

