
技术说明:


1. 230V,50/60Hz,7W.
2. 有两条接地线.
3. 通过两只M4X16螺丝安装。


Technical instruction:

1. 230V,50/60Hz,7W.
2. There are 2 GND cables.
3. Set up by 2 fixing screws.

马达周围都要涂防锈漆（包括接地线末端的后面），
防锈漆型号为90257-7-8615。
Motor must be painted all around (also behind the green/yellow end) with varnish 90257-7-8615

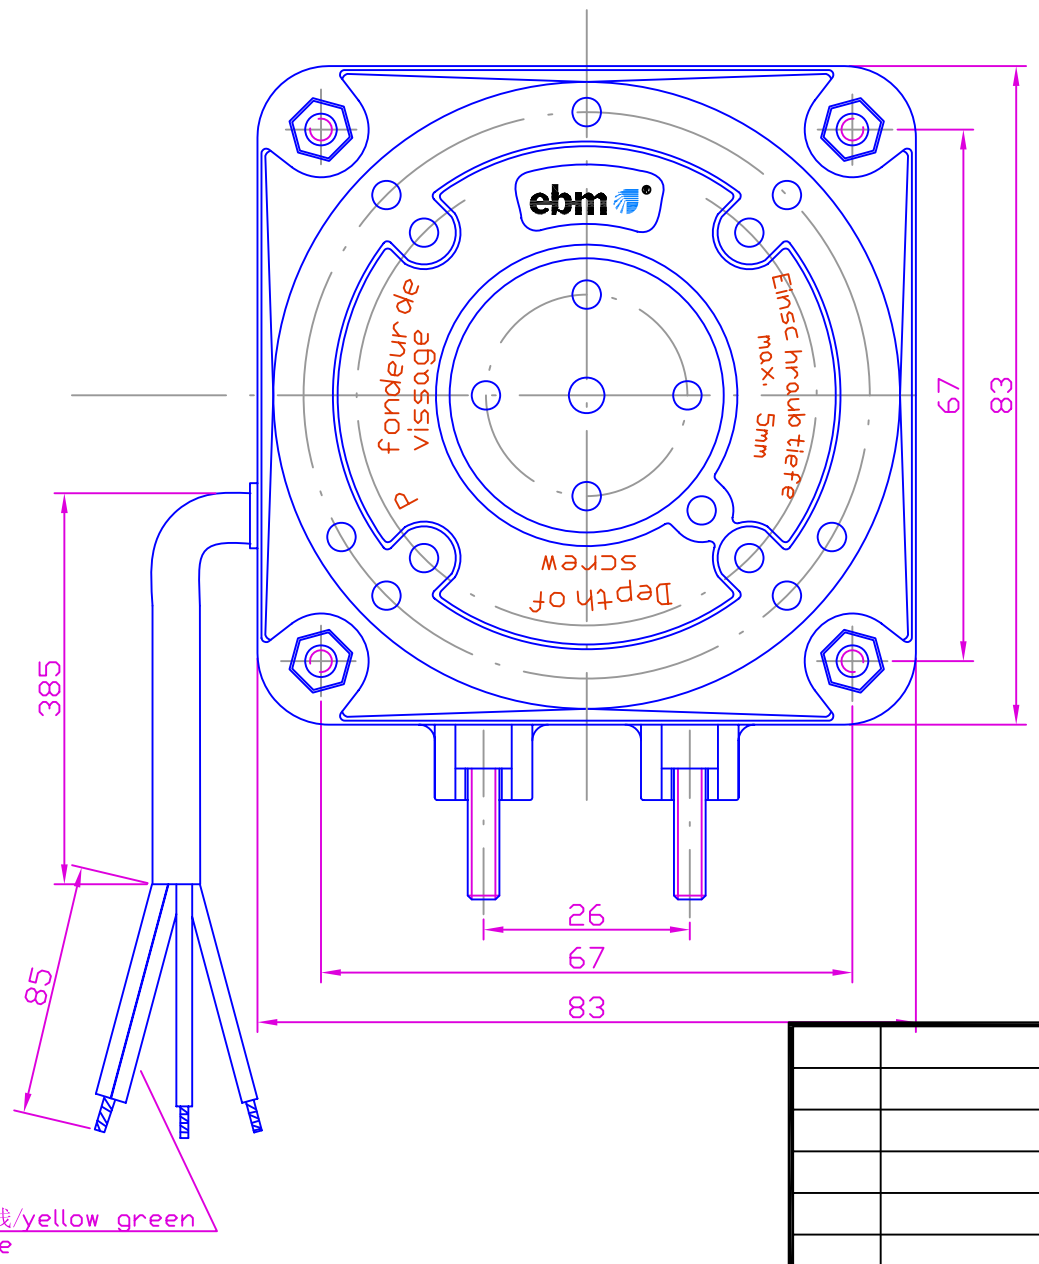

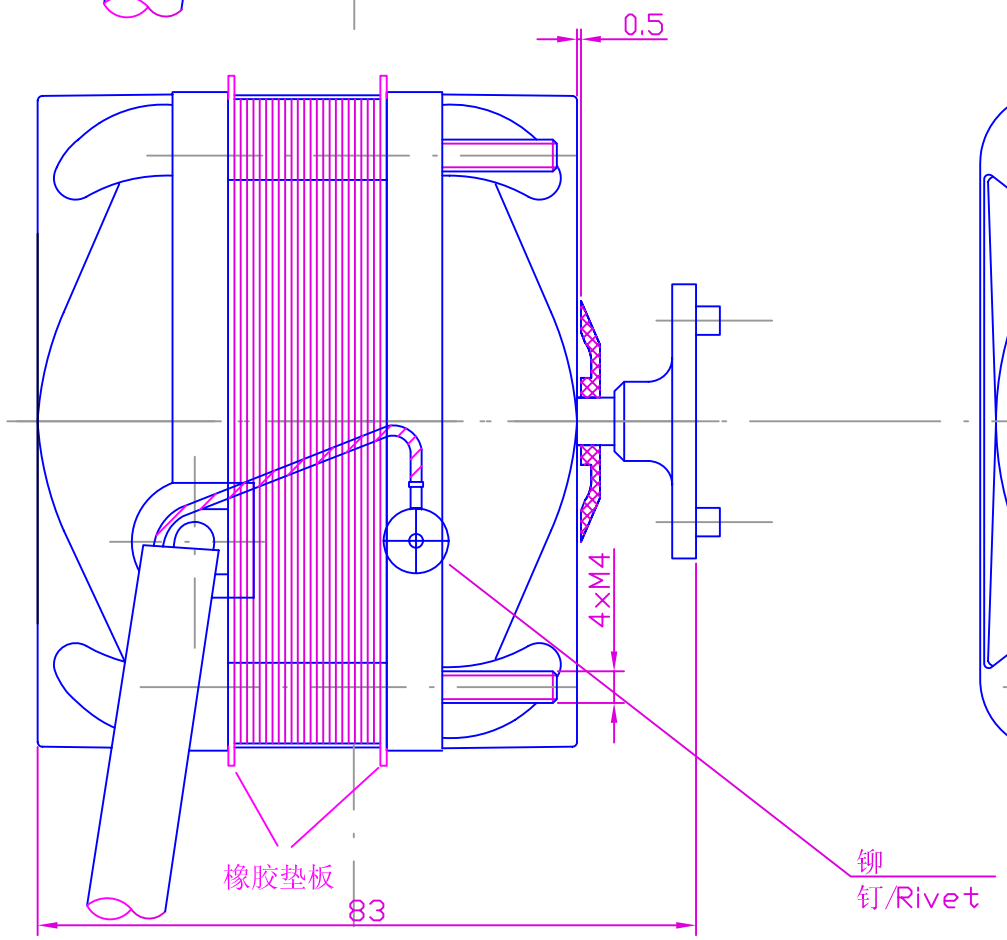

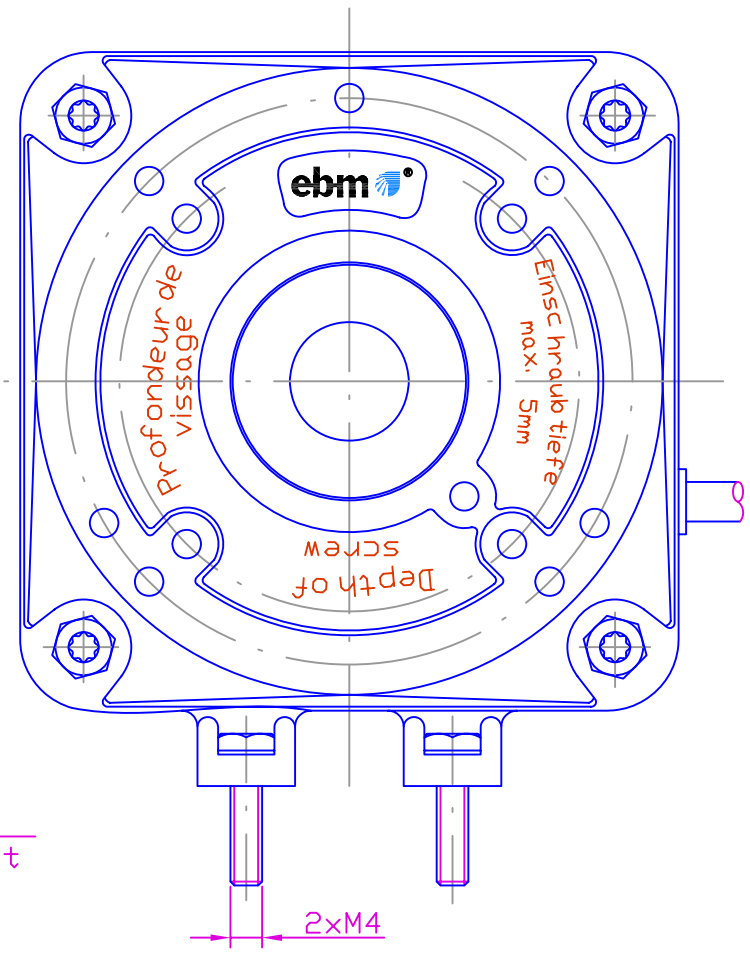

更改号 Rev.	更改人 Changed by	批 准 Approved by	日期 Date	备 注 Remark

M4Q045-CA01-01/C01

装配图 Assembly drawing

比 例 Scale		日 期 Date	2002-01-09
设 计 Design		校 对 Check	
制 图 Draw	蔡 峰	审 定 Approve	

ebm MOTOREN VENTILATOREN
依必安电动机和风机(上海)有限公司
ebm Motor and Ventilator(Shanghai) CO.,Ltd