

# Ø 350 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机



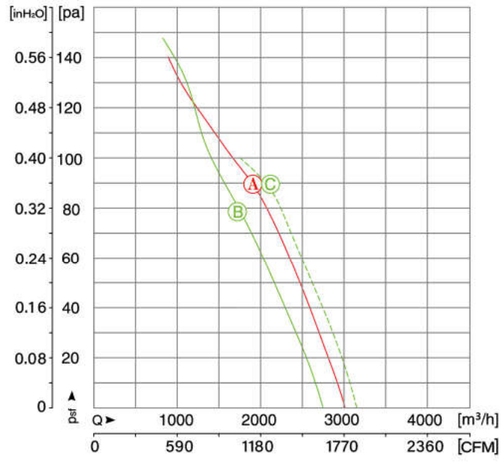

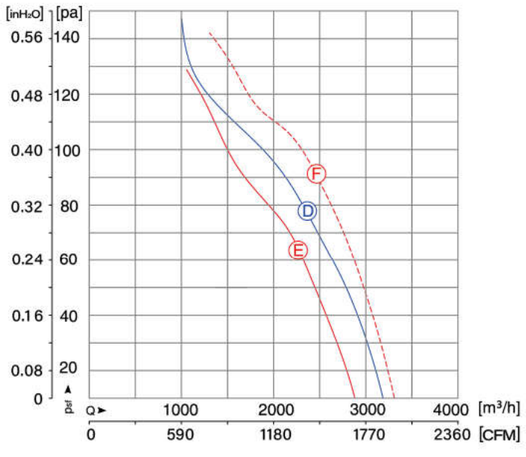


动压 / Dynamic pressure：$p_d=5.0x10^{-6}xQ^2(p_a)$

| 型号 Model | 电压 Voltage | 频率 Frequency | 电容器 Capacitor | 曲线 Curve | 输入功率 Power | 转速 RPM | 电流 Current | 静压 Psf | 环境温度 Temp. | 静压效率 ηsf | 能效值 EFF.Grade | 噪声 Noise | 备注 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | μF/450V | NO. | W | r/min | A | Pa | ℃ | % | N | dB/(A) | |
| YDWF74L47P4-□-350 | 1~220 | 50 | 6 | A | 192 | 1381 | 0.80 | 90 | -40~+70 | 24.87 | 40 | 64 | |
| YDWF74L47P4-□-350 | 1~220 | 50 | 6 | B | 173 | 1375 | 0.82 | 79 | -40~+80 | 22.22 | 32.2 | 63 | |
| | | 60 | | C | 242 | 1533 | 1.09 | 90 | -40~+80 | 21.28 | 31.4 | 65 | |
| YSWF74L47P4-□-350 | 3~380 | 50 | — | D | 195 | 1383 | 0.46 | 77 | -40~+80 | 24.37 | 35.3 | 64 | |
| YSWF74L47P4-□-350 | 3~380 | 50 | — | E | 163 | 1397 | 0.44 | 64 | -40~+90 | 22.84 | 34.1 | 62 | |
| | | 60 | | F | 233 | 1584 | 0.45 | 92 | -40~+90 | 24.52 | 34.8 | 65 | |


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

# 外转子轴流风机 Ø 350 AC AXIAL FAN





叶轮材质：塑料
Impeller Material：Plastic

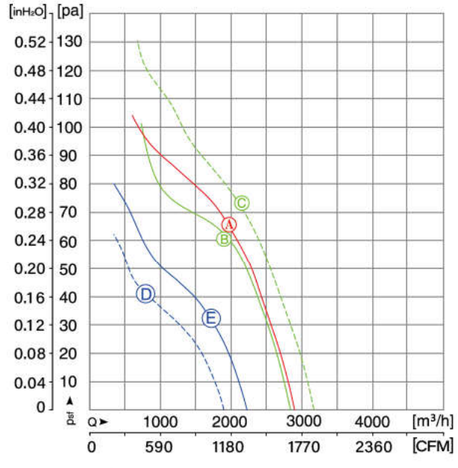



动压 / Dynamic pressure：$p_d=5.0x10^{-6}xQ^2(p_a)$

| 型号 Model | 电压 Voltage | 频率 Frequency | 电容器 Capacitor | 曲线 Curve | 输入功率 Power | 转速 RPM | 电流 Current | 静压 Psf | 环境温度 Temp. | 静压效率 ηsf | 能效值 EFF.Grade | 噪声 Noise | 备注 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | μF/450V | NO. | W | r/min | A | Pa | ℃ | % | N | dB/(A) | |
| YDWF74L34P4-□-350-PA | 1~220 | 50 | 4 | A | 162 | 1329 | 0.67 | 65 | -40~+70 | 22.07 | 33 | 62 | |
| YSWF74L34P4-□-350-PA | 3~380 | 50 | — | B | 154 | 1364 | 0.35 | 61 | -40~+70 | 21.39 | 32.7 | 61 | |
| | | 60 | | C | 211 | 1501 | 0.38 | 73 | -40~+70 | 20.57 | 31.1 | 64 | |
| YSWF74L34P6-□-350-PA | 3~380 | 50 | — | D | 83 | 935 | 0.25 | 32 | -40~+85 | — | — | 56 | |
| | | 60 | | E | 92 | 1077 | 0.23 | 41 | -40~+85 | — | — | 57 | |

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

# Ø 350 INSTALLATION ACCESSORIES 安装附件


□-422N

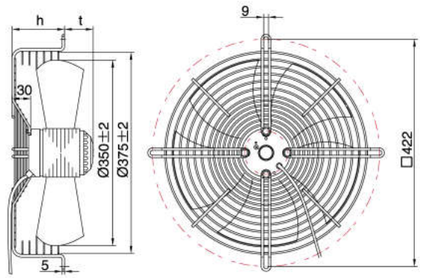


| 常规凹网罩 Concave grid 422N | | |
|---|---|---|
| 型号 MODEL | h | t |
| YD(S)WF74L34P4-422N-350 | 80 | 52 |
| YD(S)WF74L34P6-422N-350 | 80 | 52 |
| YD(S)WF74L47P4-422N-350 | 80 | 67 |


| 平网罩 Flat Screen grid 422P | | |
|---|---|---|
| 型号 MODEL | h | t |
| YDWF74L34P4-422P-350 | 75 | 32 |
| YSWF74L35P4-422P-350 | 75 | 32 |
| YD(S)WF74L47P4-422P-350 | 75 | 45 |

□-435H

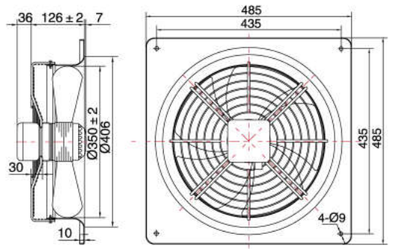


| 带导风圈 Wall plate 435H |
|---|
| 型号 MODEL |
| YD(S)WF74L34P4-435H-350 |
| YD(S)WF74L34P6-435H-350 |
| YD(S)WF74L47P4-435H-350 |

□-395NG

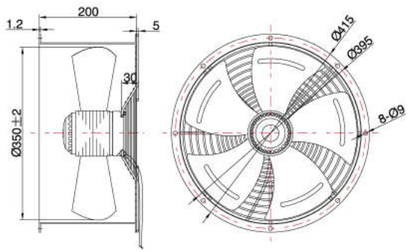



| 带风筒 Air duct 395NG |
|---|
| 型号 MODEL |
| YD(S)WF74L34P4-395NG-350 |
| YD(S)WF74L34P6-395NG-350 |
| YD(S)WF74L47P4-395NG-350 |


□-其他安装附件 Others

| 平网罩 Flat screen grid 422P75 | | | 平板网罩 Flat net grid 422B | | | 凹板网罩 Concave flat grid 422NB | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 MODEL | h | t | 型号 MODEL | h | t | 型号 MODEL | h | t |
| YD(S)WF74L34P4-422P-350 | 75 | 32 | YD(S)WF74L34P4-422B-350 | — | 102 | YD(S)WF74L34P4-422NB-350 | — | 132 |
| YD(S)WF74L34P6-422P-350 | 75 | 32 | YD(S)WF74L34P6-422B-350 | — | 102 | YD(S)WF74L34P6-422NB-350 | — | 132 |
| YD(S)WF74L47P4-422P-350 | 75 | 47 | YD(S)WF74L47P4-422B-350 | — | 117 | YD(S)WF74L47P4-422NB-350 | — | 147 |

# 外转子轴流风机 Ø 380 AC AXIAL FAN



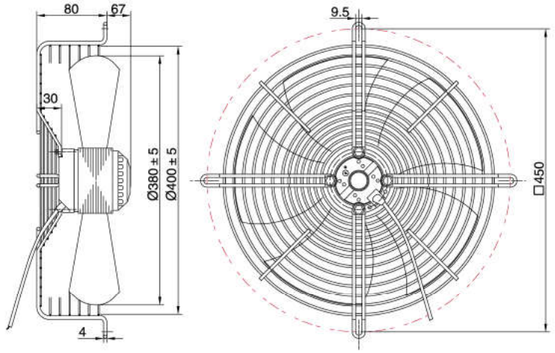

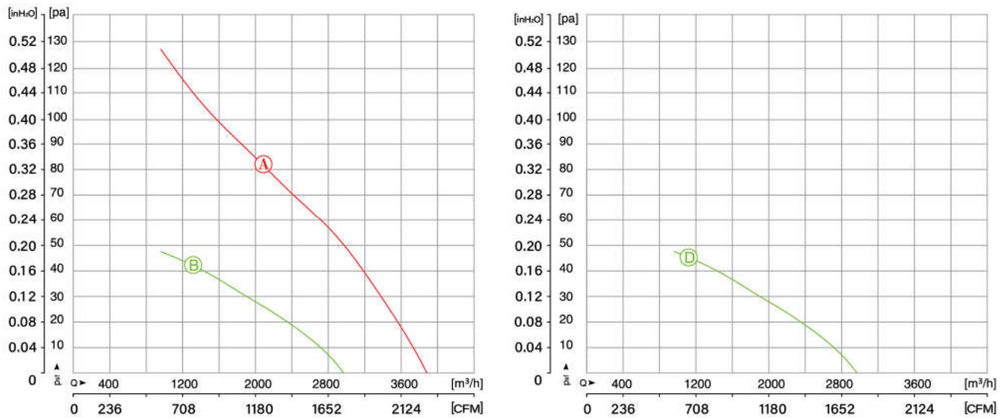
动压 / Dynamic pressure：$p_d=3.59x10^{-6}xQ^2(p_a)$

| 型号 Model | 电压 Voltage | 频率 Frequency | 电容器 Capacitor | 曲线 Curve | 输入功率 Power | 转速 RPM | 电流 Current | 静压 Psf | 环境温度 Temp. | 静压效率 ηsf | 能效值 EFF.Grade | 噪声 Noise | 备注 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | μF/450V | NO. | W | r/min | A | Pa | ℃ | % | N | dB/(A) | |
| YDWF74L47P4-450N-380 | 1~220 | 50 | 6 | Ⓐ | 185 | 1410 | 0.85 | 81 | -40~+75 | 25.54 | 40 | 64 | |
| YDWF74L47P6-450N-380 | 1~220 | 50 | 5 | Ⓑ | 110 | 925 | 0.55 | 43 | -40~+80 | 14.12 | 26.5 | 56 | |
| YSWF74L47P4-450N-380 | 3~380 | 50 | — | Ⓒ | 185 | 1410 | 0.46 | 83 | -40~+85 | 24.92 | 35.9 | 64 | |
| YSWF74L47P6-450N-380 | 3~380 | 50 | — | Ⓓ | 110 | 925 | 0.35 | 45 | -40~+85 | 13.64 | 26.0 | 56 | |

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.