




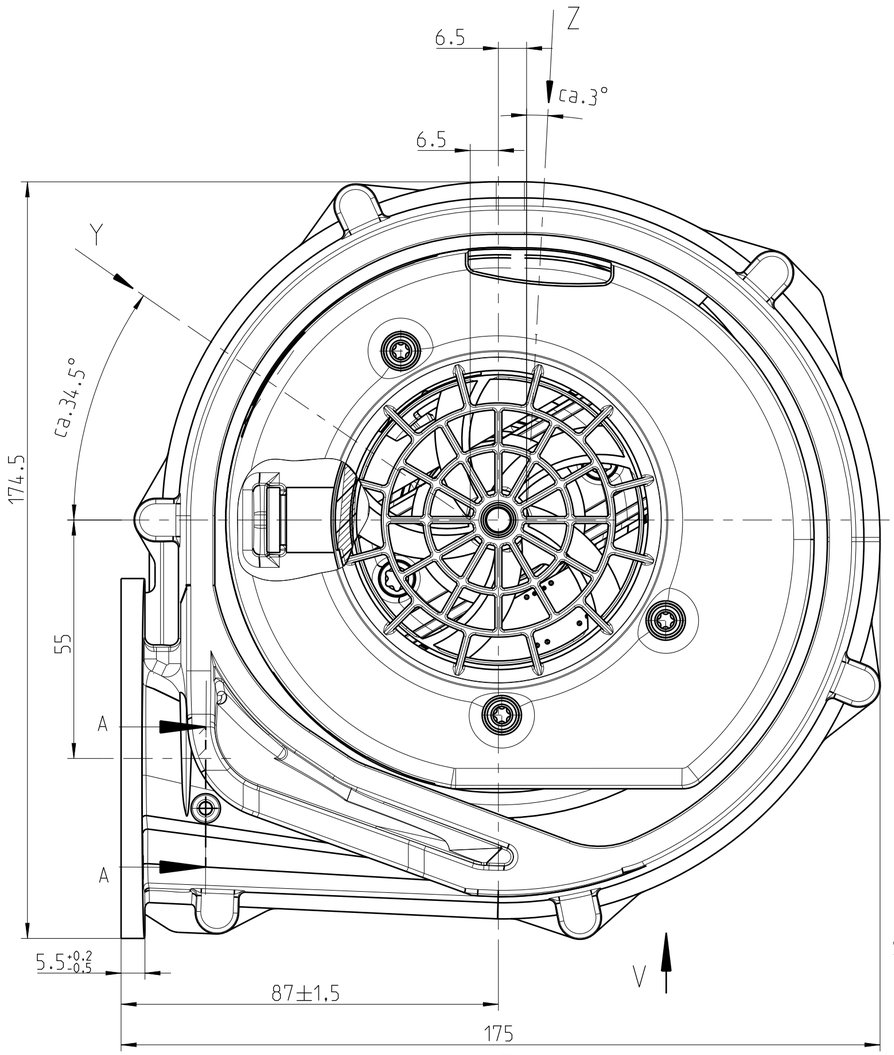


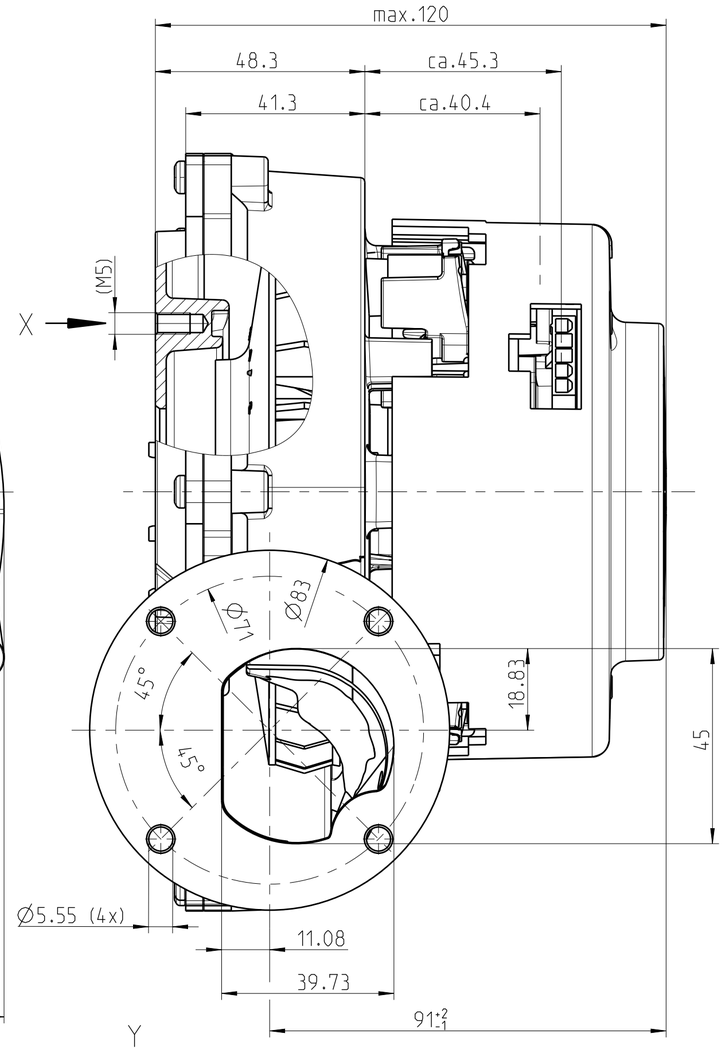







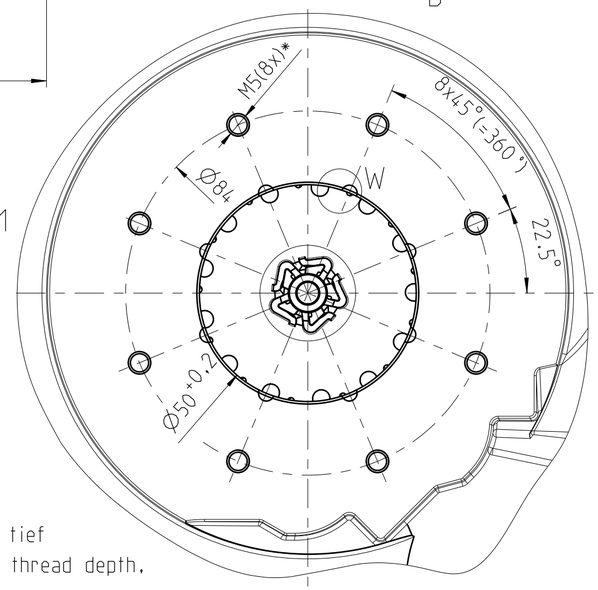

* >8 +1 tief
>8 +1 thread depth,

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6 mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw-in depth of 6 mm:
M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm


gilt nur fuer Sachnr. 55667.11470: (10)
Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

only valid for partno. 55667.11470: (10)
fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Geraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- installation and safety instructions for devices for conveying air/gas mixtures


zul.Betriebslagen
admiss. operating positions



Z

3-polige Messerleiste in der Kodierungsvariante 0A nach RAST 5
Standard in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
mit nach oben positionierten Rastfenstern fuer Verriegelung
passend fuer Gegenstecker nach RAST 5 Standard
mit RAST 5 Kodierung 0A wie z.B.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 bzw. Lumberg 3623 03 K01


3-pin pin-connector with coding type 0A
according to RAST 5 standard in 90° angled / horizontal design
with locking feature on top for locking device
suitable for mating connector according to RAST 5 Standard
with RAST 5 coding type 0A as e.g.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 or. Lumberg 3623 03 K01




Y

5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2 mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2 mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr



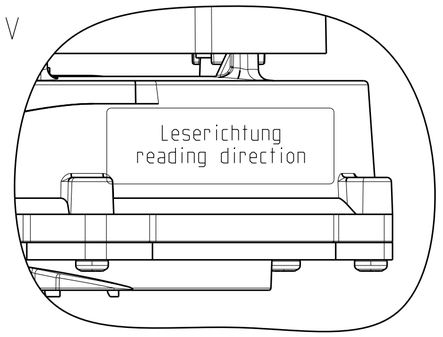

Typenschild mit Platzhalter (x) fuer differente Sachnummern und (y) fuer Kundenartikelnummern
label with place marker (x) for different part numbers and (y) for customer numbers



Sachnummer (Siehe Tabelle) part number (refer to table)

Kundenartikelnummer (Siehe Tabelle) customer number (refer to table)

(10) = Aenderungsindex / change index

	Sach-Nr. part-no	Schnittstellentyp type of interface	Kd-Art.Nr. customer no.	Elektr. Daten electrical data	Bemerkung remark
(10)	55667.11471	04600 45104	T00620023A	230 V 50 Hz 92 W	Luefterrad nicht leitfaehig fan wheel non-conductive
	55667.11470	04600 45104	T00620023A	230 V 50 Hz 92 W	Luefterrad leitfaehig fan wheel conductive

Tolerierung/tolerances ISO 8015			Maßstab/scale 1:1
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face	Geom.-Schl./geom.-key
			Werkstoff/material
Notiz zu Version/note to version 10: nicht leitfaehige Sachendnr. 71 hinzugefuegt / non-conductive part-end-no 71 added	Status/state: Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction
	09.07.2019	Erlmeier	Radialluefter / radial blower
	Freigabedatum/release date	Freigeber/releaser	RG128/1300-3612-020204
Aenderung/change: 500000021169	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer/drawing number: 5566711470-71_Z10
Ersteller/creator: S. Jaretzki			Blatt/sheet 1 / 1
Datum/date: 09.07.2019	Urspr./origin RG128		Ers.f./sub.f.: Ers.d./sub.by: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten, Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.