

Luftrichtung
direction of air flow

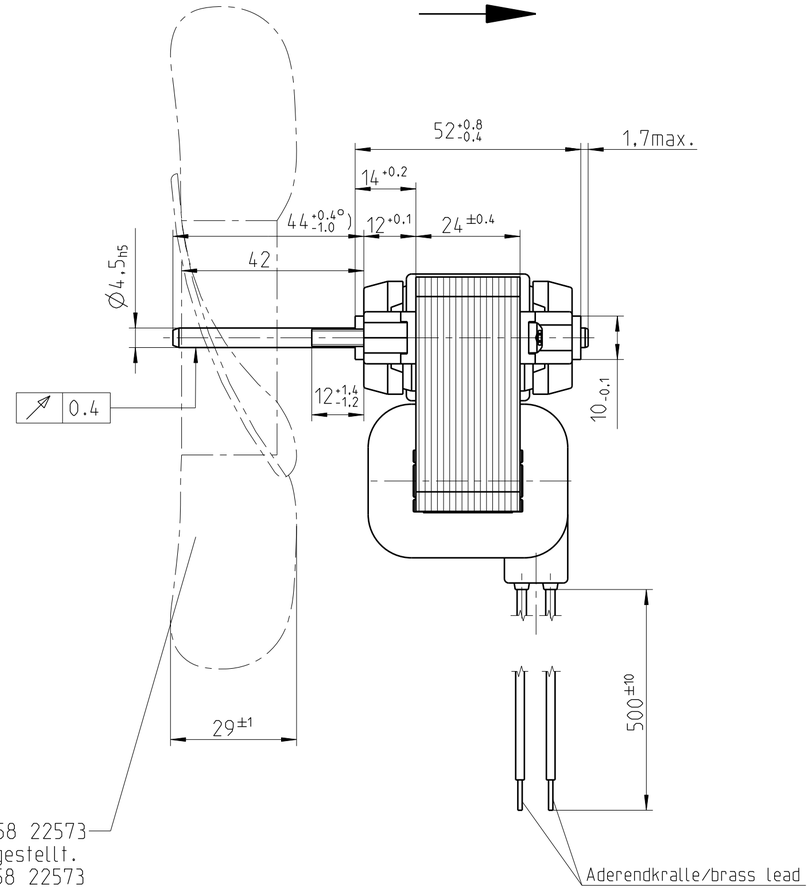

Luefterrad 27458 22573
wird lose beigestellt.
fan wheel 27458 22573
loose included.

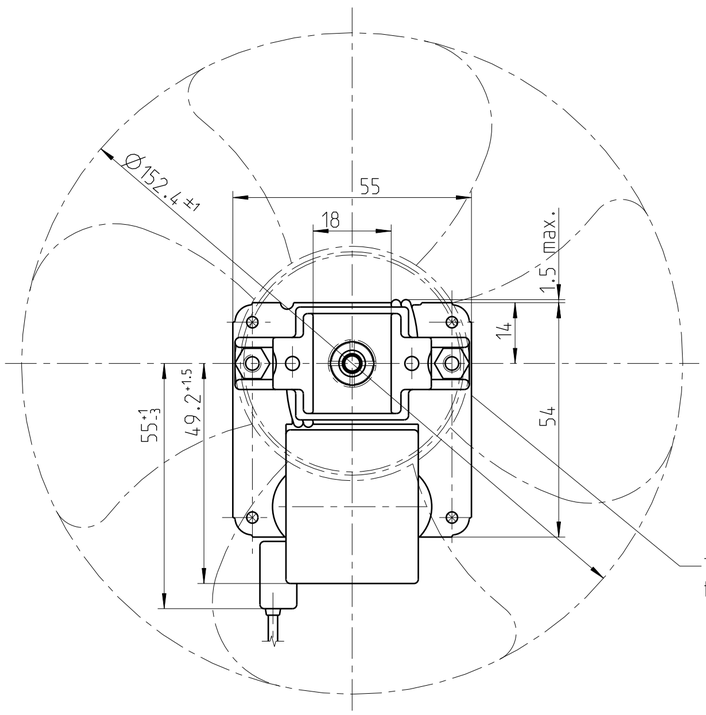

Motordrehrichtung **Linkslauf** auf Antriebsseite gesehen
Bei Montage auf richtige Lage der Kurzschlusswindungen achten !
*) Toleranzen einschließlich Laeuferlaengsspiel 0,2...0,6 mm

direction of rotation **CCW** viewed on driving side.
Pay attention to the correct position of the short circuit windings !
*) tolerances including rotor axial play 0,2...0,6 mm

Bei Montage auf angegebene Stellung der Schaufeln achten.
Please take care of the correct assembly of the fan wheel as indicated.

4 = Aenderungsindex / change index

60	hd	220-240V AC 50/60Hz 26W	Spule I.Cl.F Lagertemperatur max.95°C	4
Sach-End-Nr. part-end-No.	Kennbuchst. code letter	elektrische Daten rating	Angaben fuer zusaetzliches Motorschild information of additional motorlabel	Bemerkung remark

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like.

Fertigzustand		Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1 / Geom.-Schl.
				Werkstoff
Aenderungsnotiz: Ausgabe 4: CCC-Zeichen entfernt. edition 4: CCC-marking deleted.		Status der Zeichnung: Freigegeben		Einbauanleitung/mounting instruction
		15.04.2013 Freigabedatum	Reithmai Freigeber	Axialluefter / axial blower
				AL152A24-2524-108 ...
4 Version	500000013995 Aenderungsnummer	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer 5549000260_Z10 / Blatt 1 / 1
15.04.2013 Erstelldatum	Praktikant KO 2 Ersteller	Urspr. AL152		Ers.f.: / Ers.d.: / A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax. +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.