


Bohrungen auf Rueckseite 12,5 tief passend fuer EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
holes rearside 12,5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

* >8 +1 tief
>8 +1 thread depth,

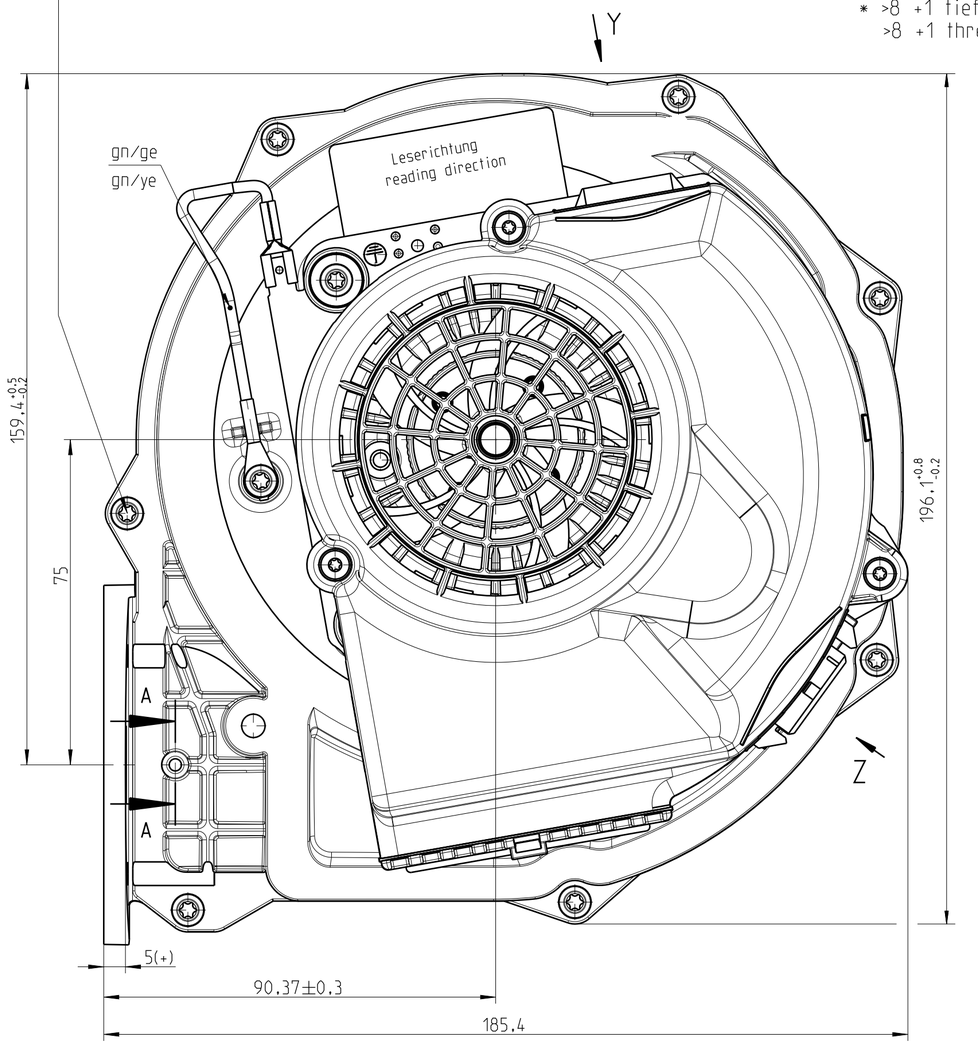

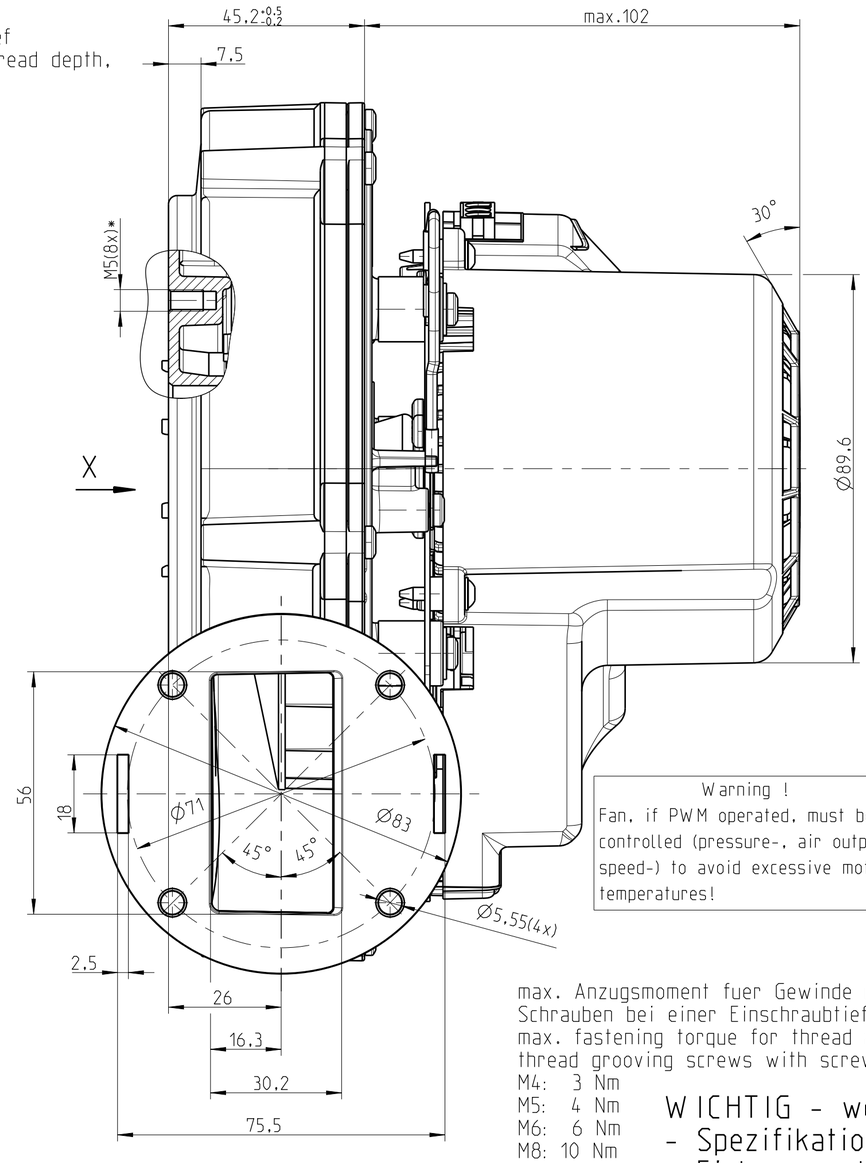

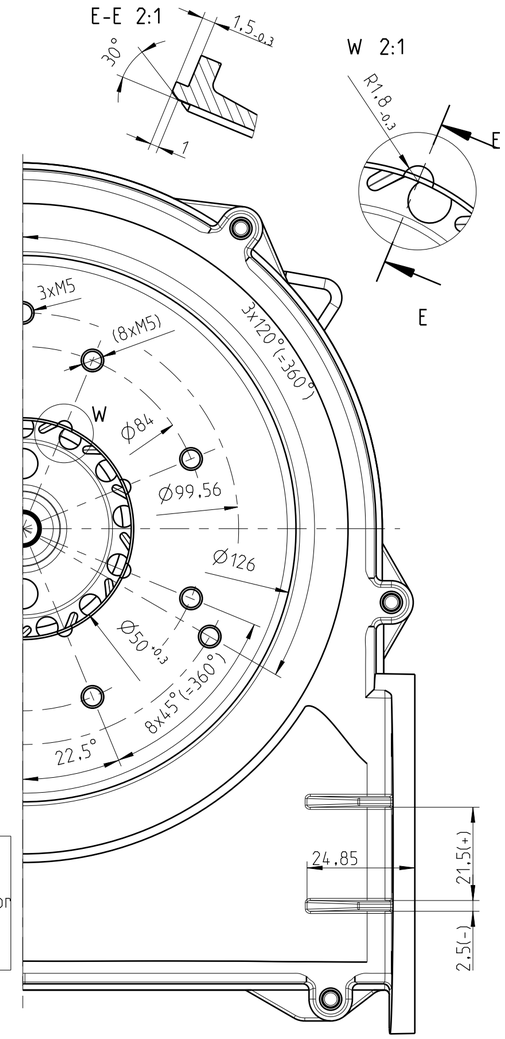


Warning !
Fan, if PWM operated, must be controlled (pressure-, air output- or speed-) to avoid excessive motor temperatures!

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6 mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw-in depth of 6 mm:

M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm

Y


Steckergehaeuse / connector housing
z.B./e.g. AMP Universal MATE-N-LOK 1-350943, 3-polig
passend fuer / suitable for:
z.B./e.g. AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse / connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse / terminal 926882-1 (oder 926893-1)

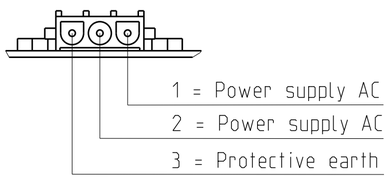


Z

5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4,2 mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4,2 mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr



A–A
2:1



Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566721080_B03 (10)
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Geraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566721080_B03 (10)
- installation and safety instructions for devices for conveying air/gas mixtures

(10) = Aenderungsindex / change index

Tolerierung/tolerances ISO 8015			Maßstab/scale 1:2 / Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face	Werkstoff/material
Notiz zu Version/note to version 10 B03-Spezifikation hinzugefuegt B03-Specification added	Status/state: Freigegeben 22.08.2018 / Erlmeier Freigabedatum/release date / Freigeber/releaser		Einbauanleitung / mounting instruction Radialluefter / radial blower RG148/1200-3633-010312-108
Aenderung/change: 500000020089	ebmpapst		Zeichnungsnummer/drawing number: 5566721080_Z10 / Blatt/sheet 1 / 1
Ersteller/creator: S. Jaretzki	ebm-papst Landshut GmbH		
Datum/date: 22.08.2018	Urspr./origin RG148	Ers.f./sub.f.:	Ers.d./sub.by: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.