


RECEIVED
By tcarroll at 5:09 pm, 6/12/12

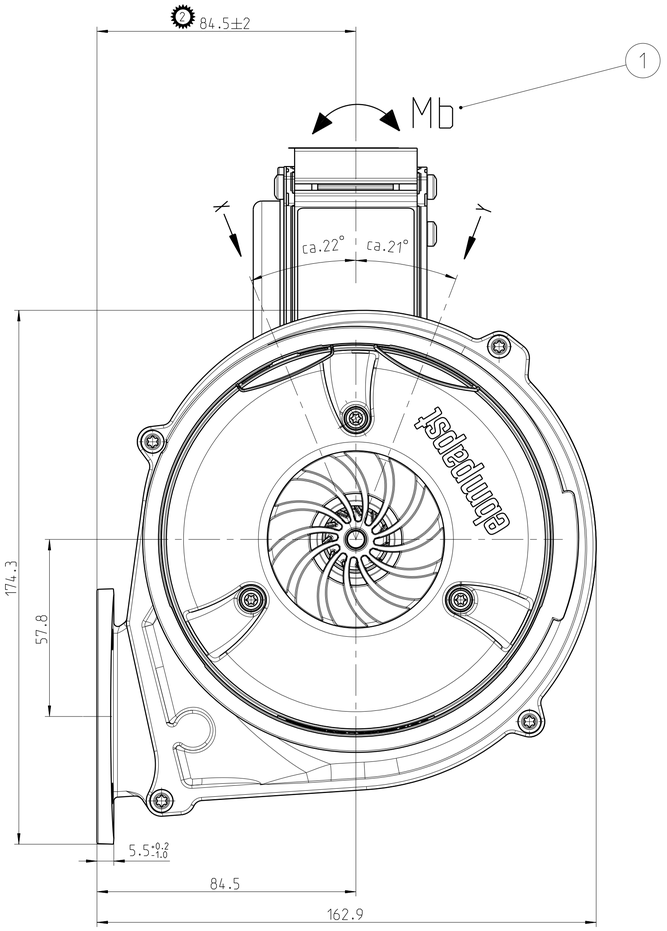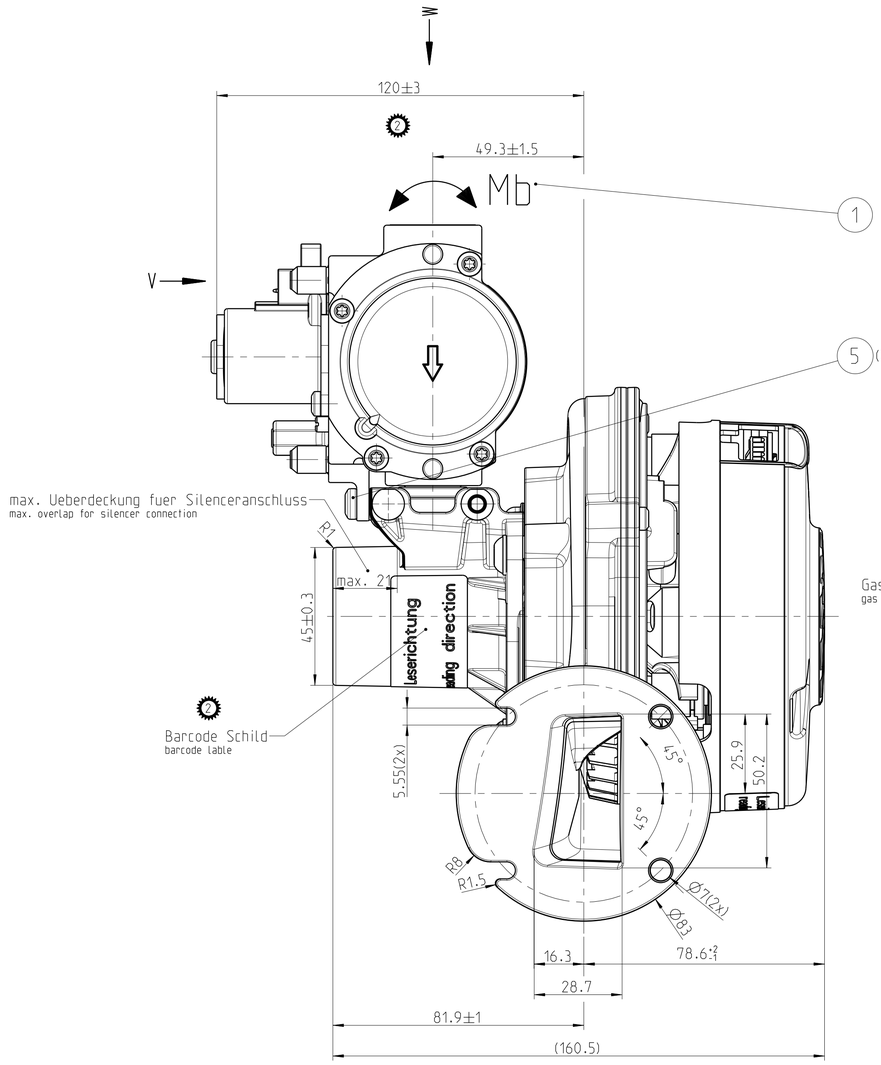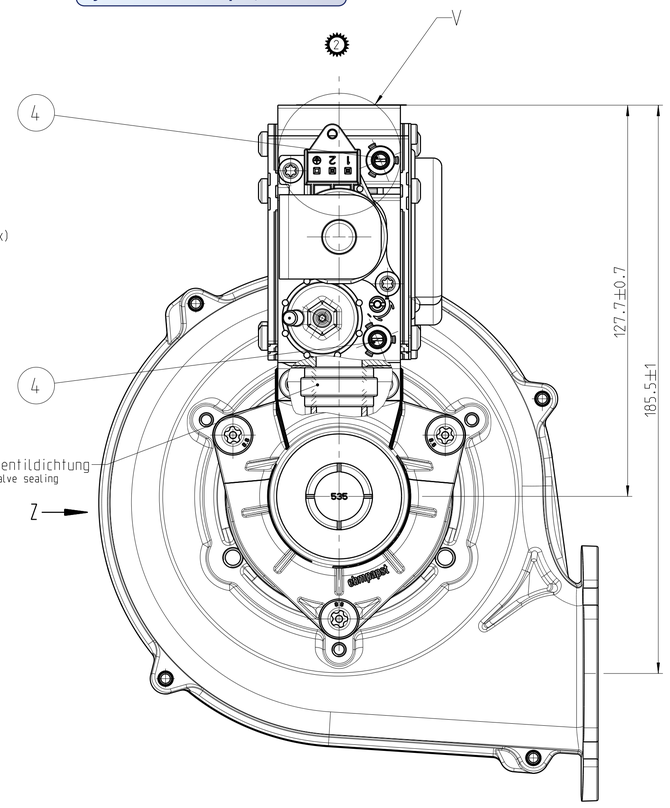


zul. Anzugsmoment und zul. Belastungen fuer Gewinde und Schrauben gem. Positions-Nr. und Tabelle
allowed torque and load for thread and srews acc. position no. and table


| Pos. | Drehmoment<br>torque |
|---|---|
| 1 | Mb = 15 Nm (max. Biegemoment auf Gasventil)<br>(max. bending moment to the gas valve) |
| 2 | Mt = 50 Nm (max. Torsionsmoment auf Gasventil)<br>(max. torque to the gas valve) |
| 3 | 2.0 - 2.5 Nm (max. Anzugsmoment)<br>(max. fastening torque) |
| 4 | 0.6 - 0.7 Nm (max. Anzugsmoment)<br>(max. fastening torque) |
| 5 | 6±0.5 Nm (max. Anzugsmoment)<br>(max. fastening torque) |

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093


Steckergehaeuse:
AMP MATE-N-LOK 1-350946. 3-polig
passend fuer Gegenstecker:
AMP Universal MATE-N-LOK 350766-4
und 3x Buchse 926882-1 (oder 926893-1)


connector housing:
AMP MATE-N-LOK 1-350946. 3-pin
suitable for mating connector:
AMP Universal MATE-N-LOK 350766-4
and 3x socket 926882-1 (or 926893-1)

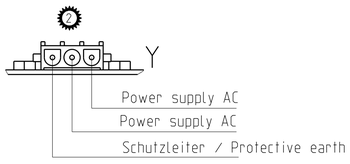



5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-003-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2m
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-003-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr





Lochinvar Teilenr. Schild
Lochinvar part number table

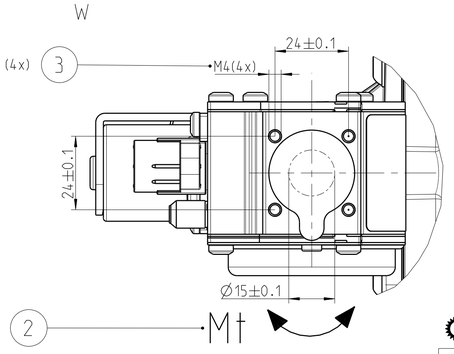


passend fuer Stecker:
649 003 013 322 Rast 4.2
(Wuerth Electronic, Serie WR-MPC4) oder
EH 705-103 Rast 4.2
(Stocko, Serie Sto-Fit)
suitable for connector:
649 003 013 322 modul 4.2
(Wuerth Electronic, series WR-MPC4) or
EH 705-103 modul 4.2
(Stocko, series Sto-Fit)




2 = Aenderungsindex / change index

| | | | zulaessige Betriebslagen<br>admissible operating positions |
|---|---|---|---|
| 55734 30010 | --- | VAL20094 | In waagrechter oder senkrechter Wellenlage sind alle Betriebslagen moeglich außer Motor haengend.<br>All operating positions are possible with horizontal or vertical shaft orientation except pendent motor. |
| Sachnummer<br>part-no. | Zusatzzeichen<br>additional mark | Kunden-Art-Nr.<br>customer no. | |

| Wichtiger Hinweis: | Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen. |
|---|---|
| important information: | This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff. |
| Sicherheitshinweis: | Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Geblaese ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind. |
| security advice: | Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16A according to DIN VDE 0641 Part 11. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fertigzustand | | Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK | Oberflaeche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl. |
| | | | | Werkstoff | |
| Aenderungsnotiz<br>Ausgabe / revision 2:<br>- diverse Anpsassungen<br>- some modifications | | Status der Zeichnung: Freigegeben | | Einbauanleitung / mounting instruction | |
| | | 29.03.2012 | Attenkog | Radialluefter / radial blower | |
| | | Freigabedatum | Freigeber | NRV118/3140-3612-030304 | |
| 2 | 500000012916 | ebmpapst | | Zeichnungsnummer | Blatt |
| Version | Aenderungsnummer | ebm-papst Landshut GmbH | | 55734 30010_Z10 | 1 / 1 |
| 15.03.2012 | M. Hertreiter | Urspr. NRV118 | | Ers.f.: | Ers.d.: A1 |
| Erstelldatum | Ersteller | | | | |

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Fax +49 (0) 87 71 / 07-0, Fax +49 (0) 87 71 / 07-2 61, info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com