

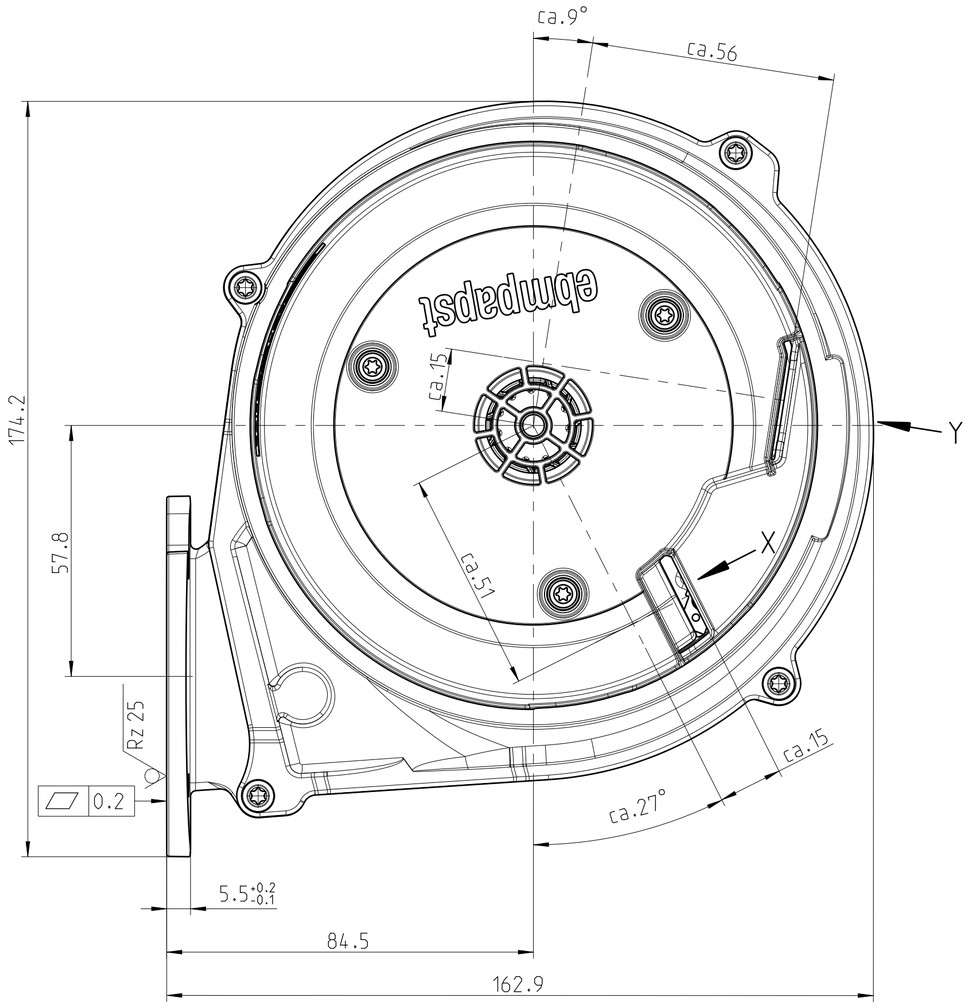


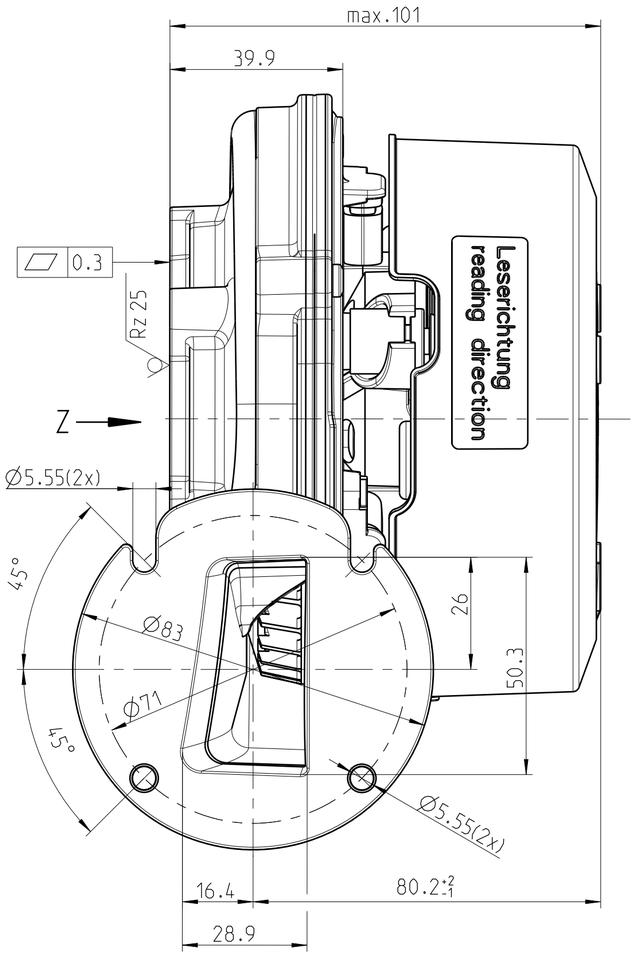

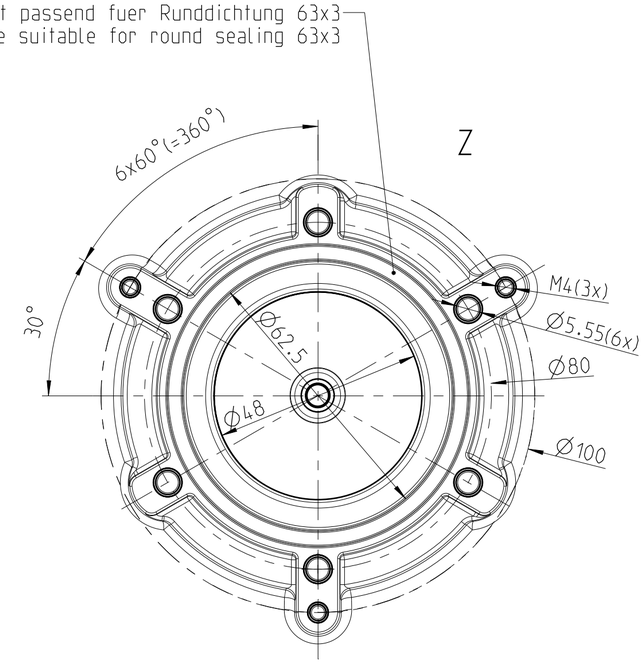

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6 mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw-in depth of 6 mm:
M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm


W ICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566732190_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Geraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566732190_B03
- installation and safety instructions for devices for conveying air/gas mixtures

Y

5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2 mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr


5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2 mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr



X

3-polige Messerleiste in der Kodierungsvariante 0A nach RAST 5
Standard in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
mit nach oben positionierten Rastfenstern fuer Verriegelung
passend fuer Gegenstecker nach RAST 5 Standard
mit RAST 5 Kodierung 0A wie z.B.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 bzw. Lumberg 3623 03 K01

3-pin pin-connector with coding type 0A
according to RAST 5 standard in 90° angled / horizontal design
with locking feature on top for locking device
suitable for mating connector according to RAST 5 Standard
with RAST 5 coding type 0A as e.g.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 or. Lumberg 3623 03 K01

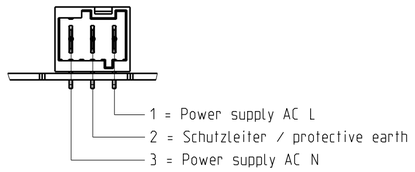

Tolerierung/tolerances ISO 8015				Maßstab/scale 1:1	Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state		Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberft./face	Werkstoff/material	
				ehem. Typbez./former type des.	NRG118/0800-3612-030204
Notiz zu Version/note to version 1 Neutyp new type		Status/state Freigegeben		Einbauleitung/ mounting instruction Radialluefter/radial blower VGR0118NSHCZ	
		09.10.2019	Erlmeier		
		Freigabedatum/release date	Freigeber/releaser		
Aenderung/change	500000021752	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer/drawing number 5566732190_Z10	Blatt/sheet 1 / 1
Ersteller/creator	S. Jaretzki				
Datum/date	09.10.2019	Urspr./origin VGR0118		Ers.f./sub.f.:	Basis/base: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.