规格书

55667.21641


离心风机

一般数据

型号	55667.21641
额定功率	220-240 V AC 50/60 Hz 300 W
许用预混料气体	*第二和第三气体家族的气体(根据DVGW文件G260)*
嵌入类型	04600 45112
涌入电流 ($T_{Amb.}$<25 °C, min. 1 h off)	30 A
绝缘等级	Ins. Class H
转换运行模式	*只能通过接口*
允许存储环境温度	min. -25 °C (-13 °F) / max. 70 °C (158 °F)
允许运行环境温度	min. 0 °C (32 °F) / max. 60 °C (140 °F)
进口介质允许温度(操作)	min. -15 °C (5 °F) / max. 80 °C (176 °F)
湿度	*0 % – 85 % (无结露)*
驱动电流保护等级	IP10
保护等级	IP00
等级	*I*
最大风机转速	9000 RPM
认证	CE, CCC
允许操作	*所有的工作位置都可能与水平或垂直轴方向，在悬挂电机旁边。*

风机性能

Sachnummer / drawing	Nr. 1	U=230V 50Hz	PWM=100%	Rho=1,13 kg/m³	n=0 1/min
55667.21641	Nr. 3	U=230V 50Hz	PWM=80%	Rho=1,13 kg/m³	n=0 1/min
Typ / type	Nr. 5	U=230V 50Hz	PWM=60%	Rho=1,13 kg/m³	n=0 1/min
RG148/1200-3633-010212	Nr. 7	U=230V 50Hz	PWM=40%	Rho=1,13 kg/m³	n=0 1/min
10.08.2016	Nr. 9	U=230V 50Hz	PWM=20%	Rho=1,13 kg/m³	n=0 1/min

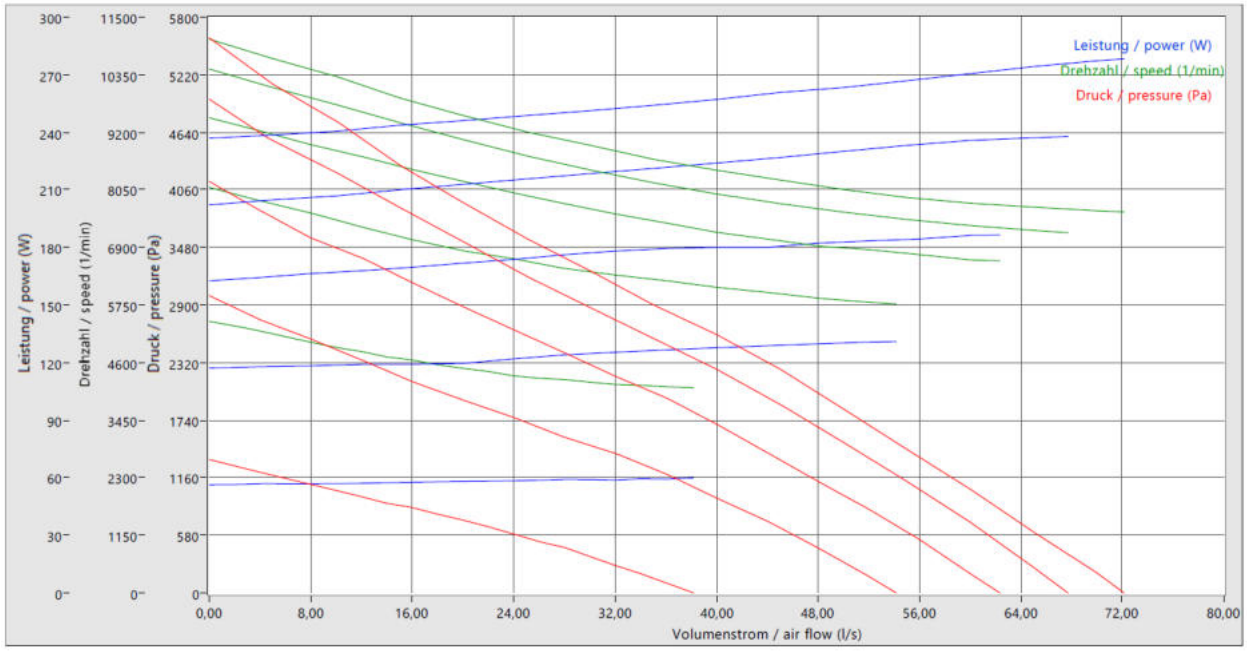

标签



