


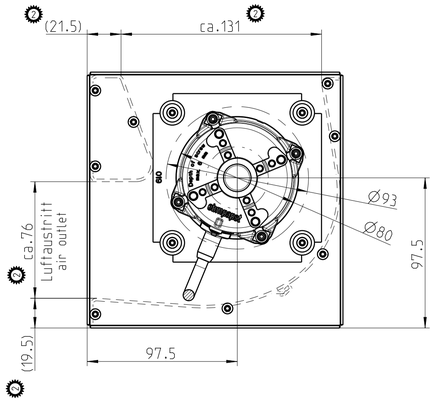


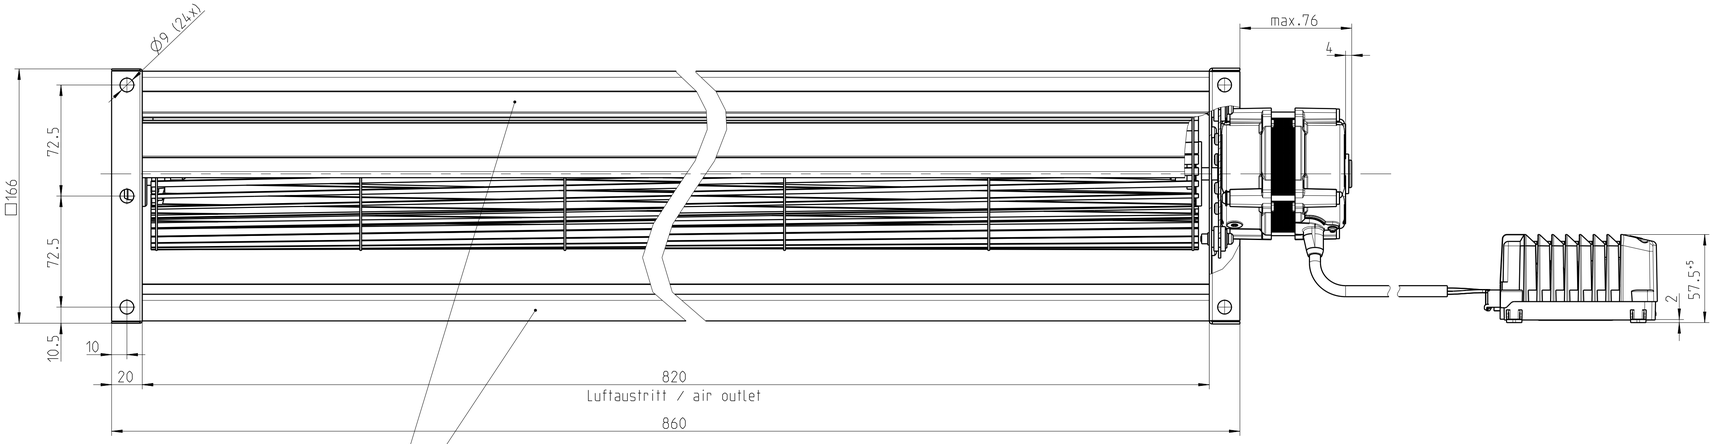


Material Profilteile und Luefterwalze: Aluminium
material of drawn profiles and fan roller: aluminium

Material Gehaeuse-Seitenteile: Stahlblech verzinkt
material of side parts: zinc coated steel sheet

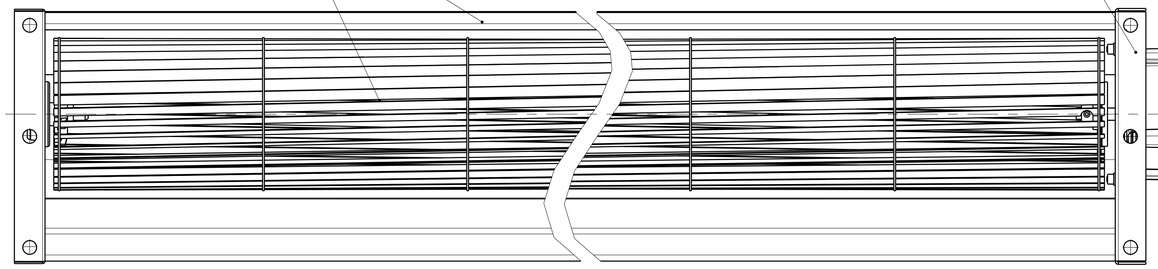




Schaltverbindung gestreckt (schematische Darstellung)
elongated circuit connection (schematic)

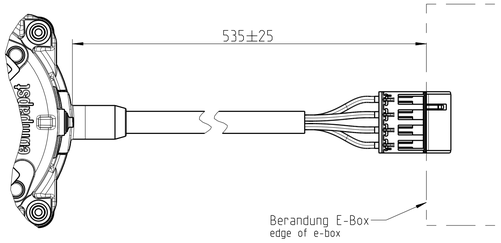

Erforderlicher Mindestabstand zur E-Box (im eingebauten Zustand): 20mm
required gap to installed electronic box: 20mm




W
nur E-Box dargestellt / only E-box viewed

Zur Einhaltung der zulaessigen Umgebungstemperatur ist fuer ausreichende Luftzirkulation um die E-Box zu sorgen!
For compliance with admissible ambient temperature, ensure sufficient circulation of air around the box!

Anschlussbelegung E-Box / terminal assignment electronics


X 2:1
Spannungsversorgung / power supply



Kodierung der Leiterplatte passend fuer Kartenrandstecker:
coding of the PCB fits to edge connector:

MFVV9590-03-EF05-000-960-000-00
(Fa. Stocko)


Y 2:1
Motoranschluss / motor connection



Kodierung der Leiterplatte passend fuer Kartenrandstecker:
coding of the PCB fits to edge connector:


MFVV9590-04-FF06-000-960-000-00
(Fa. Stocko)

Z 2:1
Schnittstelle / interface




Kodierung der Leiterplatte passend fuer Kartenrandstecker:
coding of the PCB fits to edge connector:

MFVV7238-004-061-960-000-00-G
(Fa. Stocko)



Netzleitung und Steuerleitung zum Anschluss der E-Box werden lose beigelegt!
Power line and control line for e-box loosely attached!



2 = Aenderungsindex / change index

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566914010_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer AC/DC-Einbaugeraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566914010_B03
- installation and safety instructions for AC/DC built-in devices

10	04600.45172	-
Sach-End-Nr. part end no.	Schnittstellentyp type of interface	Bemerkung remark

Toleranzen/tolerances ISO 8015		Maßstab/scale 1:2	Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face	Werkstoff/material
Aenderungsnotiz/change note Ausgabe / edition 2: - Zusaetzliche Bemaßungen fuer Ausblas nachgetragen - additional dimensions for air-outlet added	Status/state: Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction Querstromluefter / tangential fan QL100/8000-BG4320-510272
	Freigabedatum/release date: 22.01.2015	Freigeber/releaser: Erlmeier	
2 / Version	500000015821 / Aenderungsnr./change no.	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer/drawing number: 5566914010_Z10
21.01.2015 / Datum/date	A. Moises / Ersteller/creator	Urspr./origin: QL100	Ers.f./sub.f.: Ers.d./sub.by:

Blatt/sheet 1/1 — A1

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 707-0, Fax +49 (0) 871 707-465, info1@de.ebmpapst.com, www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written permission.