


ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.

Stecker/connector ST0-FIT
MS 7708-005-003-960 (Stocko)
passend für Steckergehäuse
suitable for connector housing
ST0-FIT (Stocko)
Bestellnummer
EH 705-005-003-960

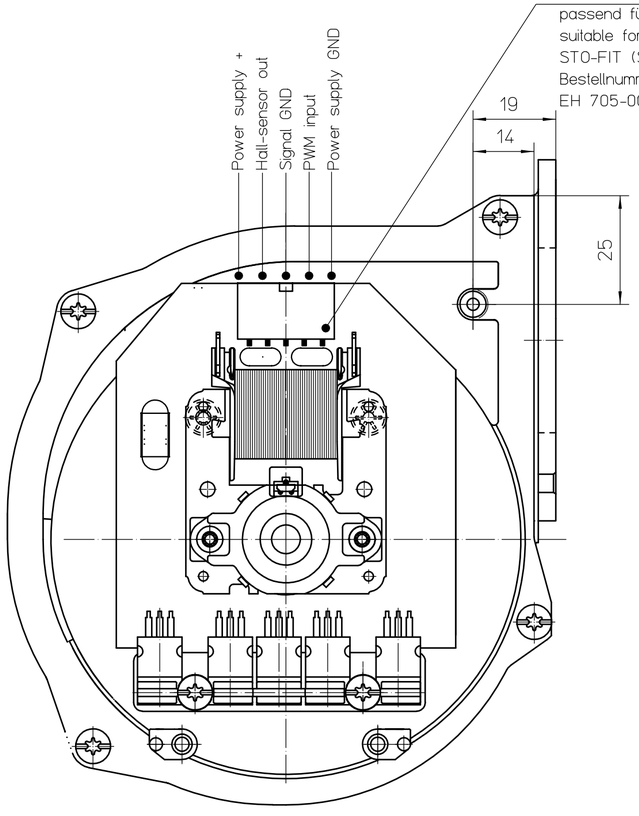


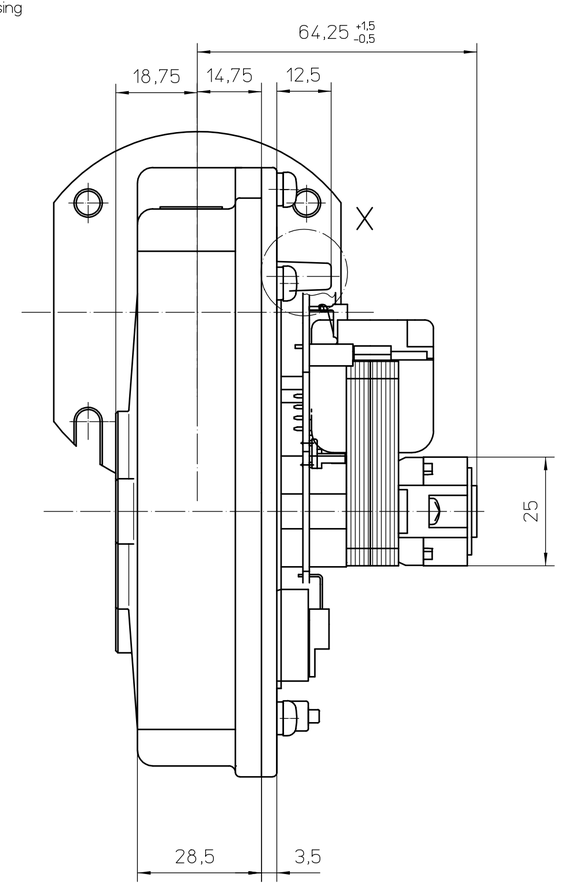



X 2:1

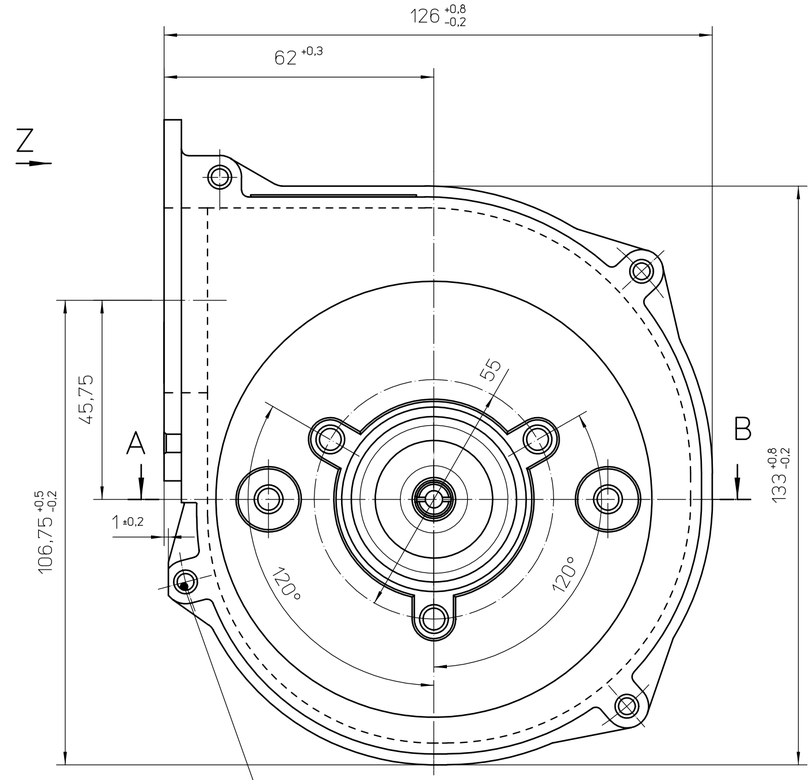

Bohrung 12,5 tief passend für
EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...

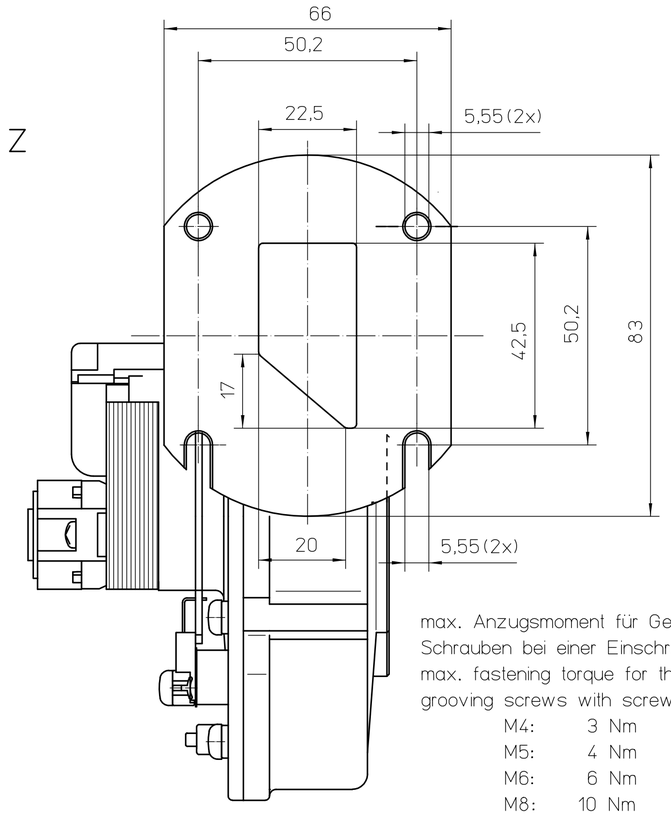

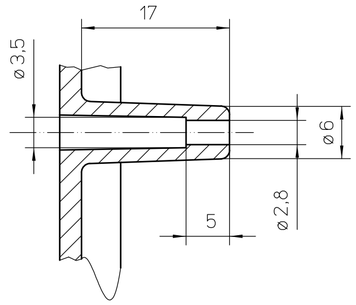

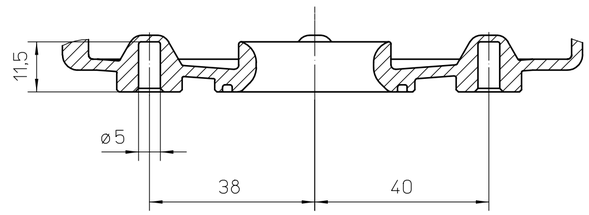

A-B

max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm

Lüfterschaufelrad antistatisch:
Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN 16901 2768-cK	Oberfläche	Maßstab 1:1
			Geom.-Schl.:
			Werkstoff

Ausgabe 4:
CCC-Kennzeichnung hinzu.

04600 45111	24 V DC
Schnittstellentyp	elektr. Daten

Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name
4	500000009464	18.06.09	erl
3	PPS 12561	23.10.00	bre

Status der Zeichnung: Freigegeben
Ausgabedatum: 09.07.09 — genehmigt von: reithmai

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Ursprung: RG100

Einbauanleitung / mounting instruction
Radiallüfter / radial blower
RG100/1100-2012-6666071

Zeichnungsnummer: 55666 66071 — Z10 — Blatt 1 / 1

Ers.f.: — Ers.d.: — DIN_A2