
084
045X
231
232
235
240
210
516

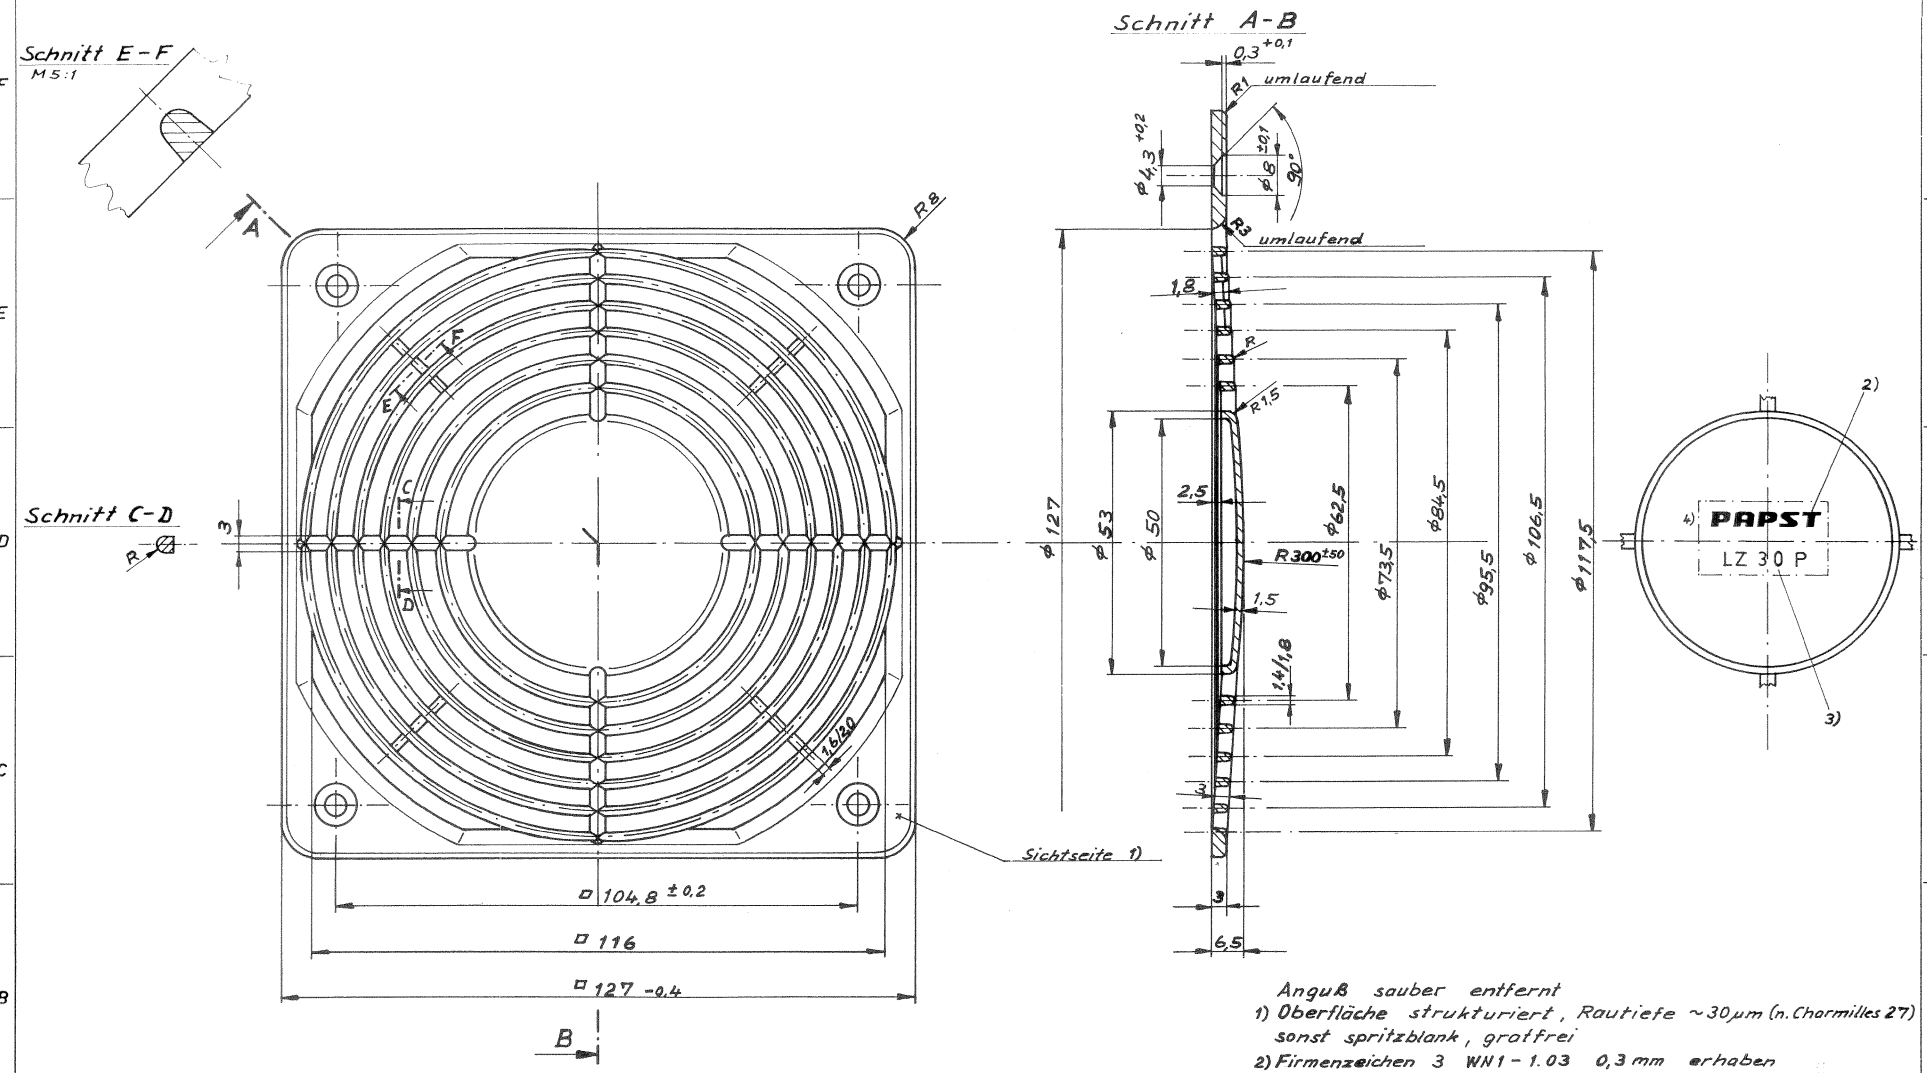

Anguß sauber entfernt

1) Oberfläche strukturiert, Rautiefe ~30µm (n. Chormilles 27) sonst spritzblank, gratfrei

2) Firmenzeichen 3 WN1 - 1.03 0,3 mm erhaben

3) Mittelschrift 3 DIN 1451 0,3 mm erhaben

4) Schrift kann einseitig verschoben sein in der Kreisfläche

Freimaßtoleranzen DIN 16 901 130				Werkstoff: Ultramid A3XG5 schwarz BASF	
	82	Tag	Name		Maßstab
	Bearb.	3.11.	Fr.	Schutzgitter LZ30P	1:1 (5:1)
	Gepr.	4.1.83	G.Wr.		
	Norm.				Auftr.-Nr.
a	375/83	19.9.	Fr.	PAPST-MOTOREN KG St. Georgen/Schwarzw.	992 0030 001
Ausgabe	Änderung	Tag	Name		Ers. für Zchng.:

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht