


Bohrung auf Rückseite 12,5 tief passend für EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
hole rearside 12.5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

Erdungsanschluss / grounding
Flachstecker passend für / blade terminal suitable for
Steckhülse / connector 6,3-... DIN 46 247

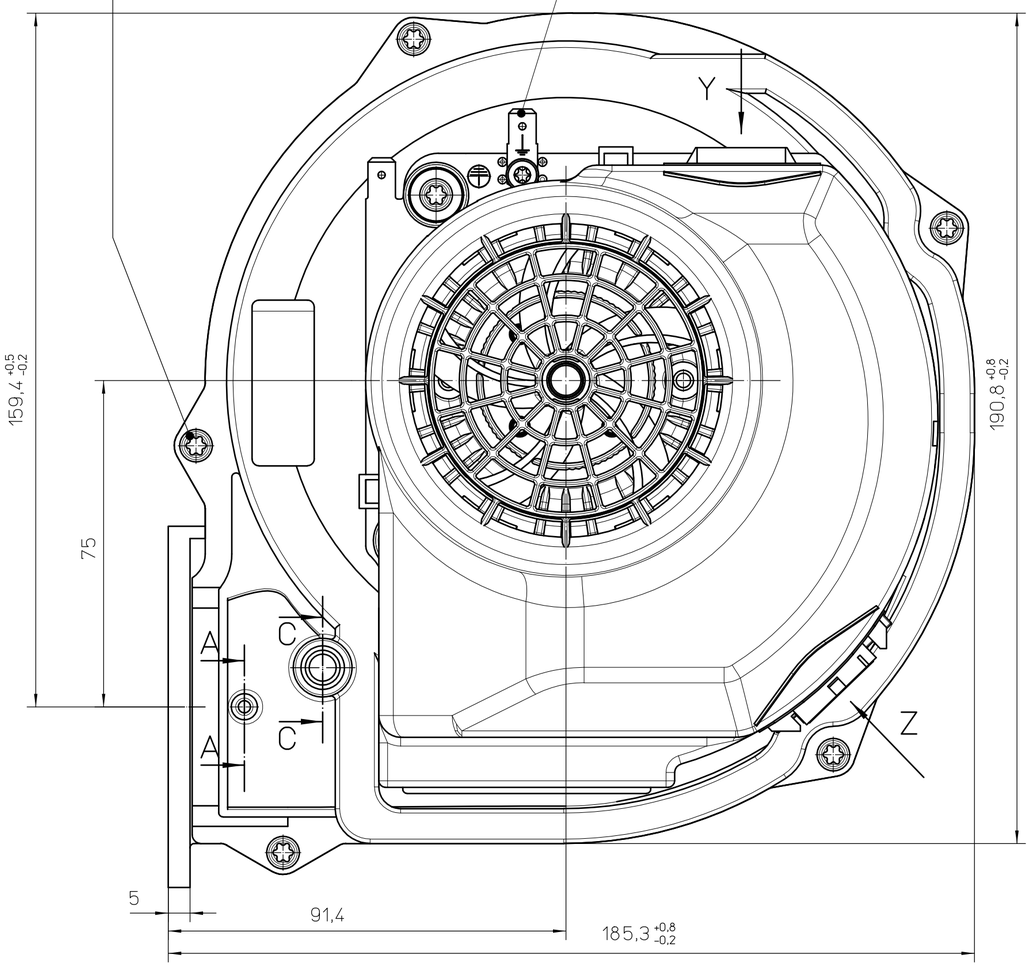

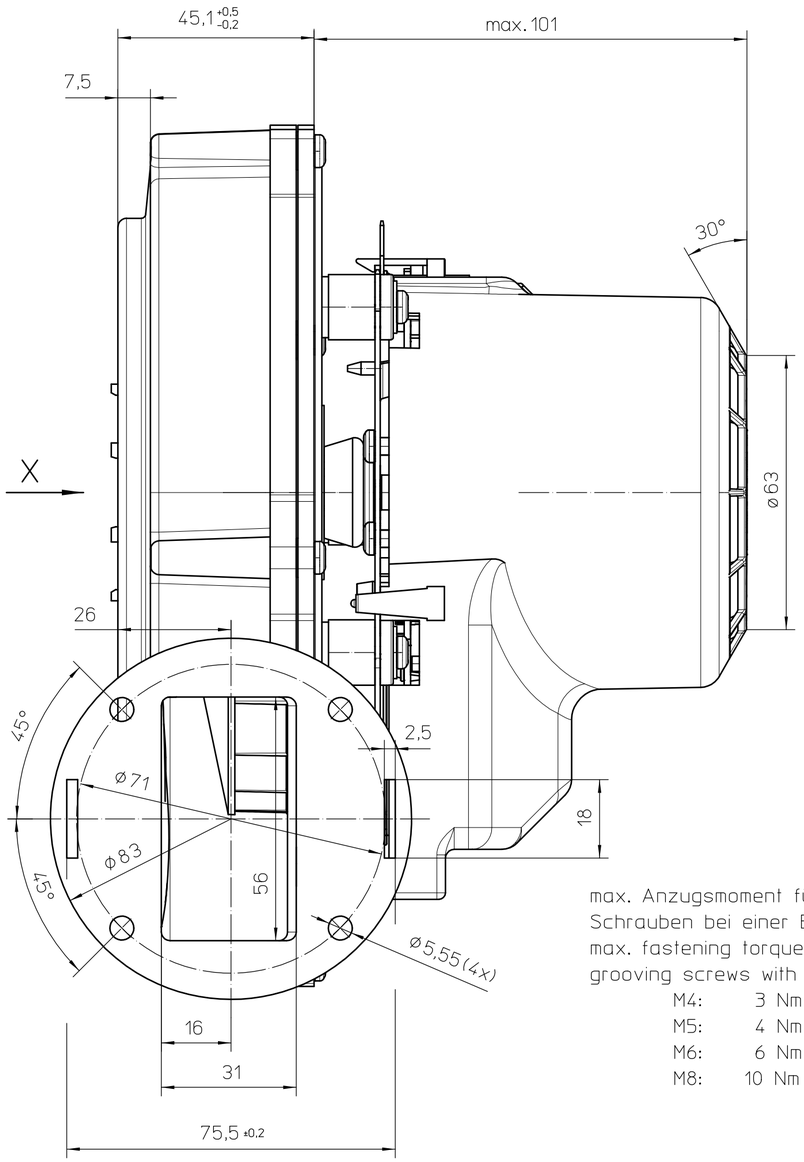

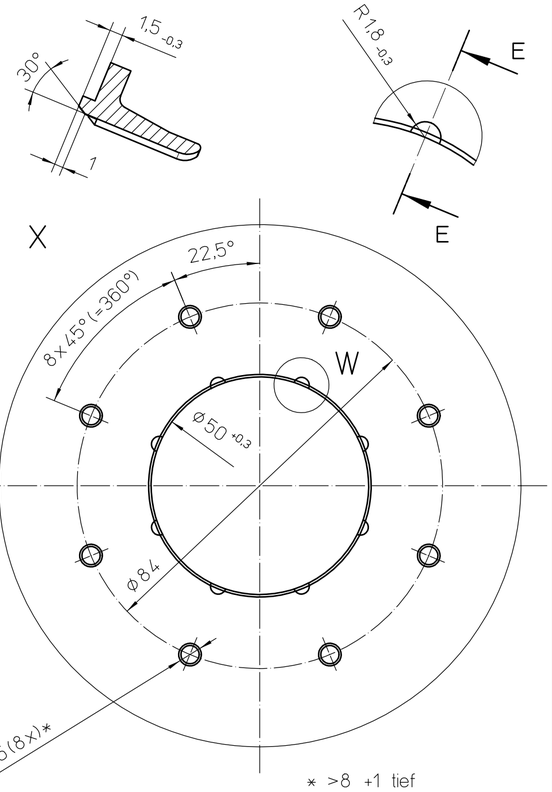

* >8 +1 tief
>8 +1 thread depth,


max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm


Lüfterschaufelrad antistatisch:
Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093


A-A 2:1




C-C 2:1



Y Steckergehäuse/connector housing:
AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend für/suitable for:
AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehäuse/connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse
926882-1 (oder 926893-1)



Z Stecker/connector STO-FIT
MS 7708-005-003-960 (Stocko)
passend für Steckergehäuse
suitable for connector housing
STO-FIT (Stocko)
Bestellnummer
EH 705-005-003-960



zulässige Betriebslagen admissible operating positions
in waagerechter Wellenlage sind alle Betriebslagen möglich (0-360°) all operating positions (0-360°) possible with horizontal shaft orientation

230V 50Hz 85W I.Cl.F	04600 45104	59167
elektr. Daten rating	Schnittstellentyp type of interface	Kunden-Art-Nr. customer no.

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Gebläse ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16 A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind.
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply. The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16 A according to DIN VDE 0641 Part 11.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberfläche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.:
			Werkstoff	

Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name
2	500000009433	15.06.09	erl
1	500000008493	31.10.08	cst

Ausgabe 2: Stecker von Molex auf Stocko umgestellt.

Status der Zeichnung: Freigegeben
Ausgabedatum: 02.07.09 | genehmigt von: reithmai

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Ursprr. RG148 | Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A2

Einbauanleitung / mounting instruction
Radiallüfter / radial blower
RG148/1200-3633-010204

Zeichnungsnummer 55667 21451 | Z10 | Blatt 1 / 1

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.