Typ (Kundentyp)	Spannung ④ V	Frequenz Hz	Leistungsaufnahme W	Leistungsabgabe W	Stromaufnahme A	Drehzahl min⁻¹	Geräuschpegel dBA	Kondensator ⑥ µF	Kondensator ⑥ VDB	BR-Nummer BR	Widerstand Ω	Isol.-Kl.	Zul.-Umgeb.-Temp. ⑥	Temp.-Zunahme Δt	Wicklungssch.	Drehrichtung	Leistungsschilddaten
G2E140-AE77-79	230	50	105	–	0,46	1400	59	2	450	886	145/220	B	40	80	TW	R	Elektr. Anschluss: Klebeschild
	230	60	115	–	0,51	1500	57	2	450	886	145/220	B	45	85	TW	R	AWG 20–300V – Litzen
																	Klemmkasten aufgebaut, Anschluß Typ: G2E140-AE77-79
																	siehe Zeichnung Kundennr.:
	Bemerkungen: M2E068-BF77-..																Werkstoff/Oberflächenbehandlung: 230 V 50 Hz
																	Motor unlackiert 105 W 0,46 A
																	Lüfterrad sendzimirverzinktes St.-Blech 2 µF 450 VDB
																	Spiralgehäuse GD-Al Si9 Cu3 (Leg. 226) 1400 min⁻¹ ⑨
G2E160-AD01-43	230	50	275	–	1,2	1950	71	5	400	190	33/45,5	B	40	90	TW	R	Elektr. Anschluss: Klebeschild
	230	60	275	–	1,2	2400	71	5	400	190	33/45,5	B	40	90	TW	R	AWG 20–300V – Litzen
																	Klemmkasten aufgebaut, Anschluß Typ: G2E160-AD01-43
																	siehe Zeichnung Kundennr.:
	Bemerkungen: M2E068-EC01-..																Werkstoff/Oberflächenbehandlung: 230 V 50 Hz
																	Motor unlackiert 275 W 1,2 A
																	Lüfterrad sendzimirverzinktes St.-Blech 5 µF 400 VDB
																	Spiralgehäuse GD-Al Si9 Cu3 (Leg. 226) 1950 min⁻¹
																	Elektr. Anschluss:
																	Typ:
																	Kundennr.:
	Bemerkungen:																Werkstoff/Oberflächenbehandlung: V Hz
																	W A
																	µF VDB
																	min⁻¹
																	Elektr. Anschluss:
																	Typ:
																	Kundennr.:
	Bemerkungen:																Werkstoff/Oberflächenbehandlung: V Hz
																	W A
																	µF VDB
																	min⁻¹
																	Elektr. Anschluss:
																	Typ:
																	Kundennr.:
	Bemerkungen:																Werkstoff/Oberflächenbehandlung: V Hz
																	W A
																	µF VDB
																	min⁻¹

Gerät: Gebläse – Einflutig

ebmpapst Mulfingen GmbH & Co. KG

Motorart: Einphasenmotor mit Betriebskondensator

Nr. 1540

Liefervorschrift Blatt 2

Kunde: MAN-Roland Offenbach ⑥


Motortyp: M2E068-....-..

CAD: LV


DISTRIBUTION:

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents there of, are forbidden without express authority of ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.


Ind	KW-Nr.	DATE	DES	CHK
9	62035	14.01.08	SL	
8	60041	29.03.07	JHä	
7	53627	05.02.07	CW	
6	35883	06.08.99	IS	
5	–	03.07.	MV	
4	28788	13.02.97	Schr	
3	16320	22.01.91	as	
2	–	25.10.90	as	
1	15222	04.04.90	as	
–	–	30.08.89	Dy	

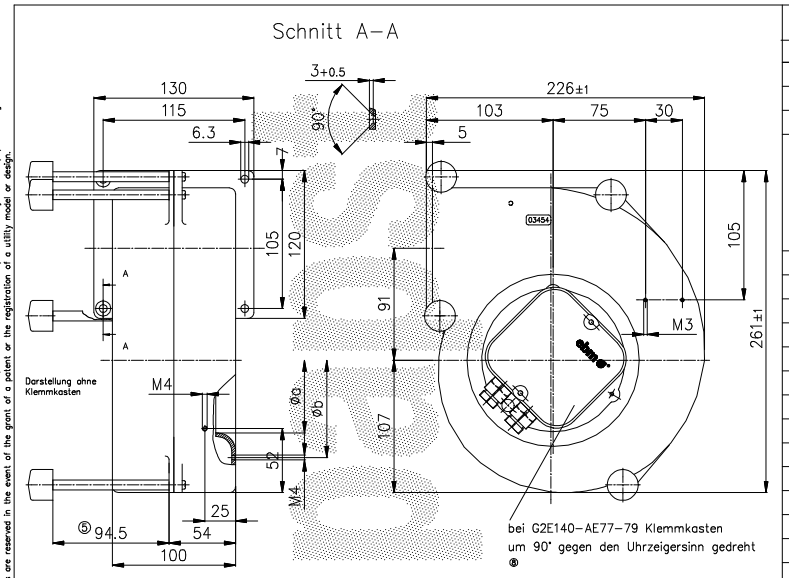

Verschaltung G2E160-AD01-43



Verschaltung G2E140-AE77-79 ④



	130	175
G2E160-AD01-43		
G2E140-AE77-79	118	158
Ident.-Nr.	Maß a	Maß b

ebmpapst

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

LIEFERVORSCHRIFT

Nr. 1540 Blatt 1

Gerät: Gebläse – Einflutig Typ: siehe unten

Motorart: Einphasenmotor mit Betriebskondensator Kunde: MAN-Roland Offenbach®

Motortyp: siehe Blatt 2 Kunde-Typ:

TYP	Spannung V	Frequenz Hz	Leistungs Aufnahme W	Leistungs Abgabe W	Strom Aufnahme A	Luftfördermenge m³/h	Statischer Druck Pa	Drehzahl min⁻¹	Anlaufmoment Ncm	Nenn-Drehmoment Ncm	Geräuschpegel dBA	Kondensator µF	Kondensator VDB

BR-Nummer: Widerstände:

Isolationsklasse: Betriebsart:

Zul. Umgebungstemperatur: Δt=

Wicklungsschutz:

Leistungsschild: Typ:

V Hz W A~ min⁻¹ µF VDB

Hochspannungsprüfung mit durchgeführt

Elektr. Anschluss :

Werkstoffe/Oberflächenbehandlung:

siehe Blatt 2

Lagerung: Kugellager

Drehrichtung: rechts auf den Rotor gesehen


Förderrichtung: – über den ansaugend

Auswuchtung: Ventilator in zwei Ebenen dynamisch gewuchtet Schutzart: IP44 nach EN 60034-5

Einbaulage: beliebig Gewicht pro Gerät: ca. kg

Anschlussbild: –

Schaltbild:



Ind	KW-Nr.	DATE	DES	CHK	Ind	KW-Nr.	DATE	DES	CHK
3	16320	22.01.91	as		7	53627	05.02.07	CW	
2	–	25.10.90	as		6	35883	06.08.99	IS	
1	15222	04.04.90	as		5	–	03.07.	MV	
–	–	30.08.89	Dy		4	28788	13.02.97	Schr	
					9	62035	14.01.08	SL	
					8	60041	29.03.07	JHä	

CAD: LV

DISTRIBUTION:

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents there of, are forbidden without express authority of ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.