R2A150-AA

AC hot-air circulation blower



ebm-papst Landshut GmbH
Hofmark-Aich-Straße 25
D-84030 Landshut
Phone +49 871 707-0
Fax +49 871 707-465
info3@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Nominal data

Type	**R2A150-AA**	
Phase		1~
Nominal voltage	VAC	230
Frequency	Hz	50
Speed	min^{-1}	2000
Power input	W	30
Air flow	m^3/h	11.4


ml = max. load · me = max. efficiency · fa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit
Subject to alterations

Technical features

General description	Impeller: cast aluminum
Mass	1.10 kg
Insulation class	"H"
Mounting position	Shaft horizontal
Bearing	Porous calotte sleeve bearing with lubricant depot
Connection line	Flat plug 6.3 x 0.8

AC hot-air circulation blower

Product drawing

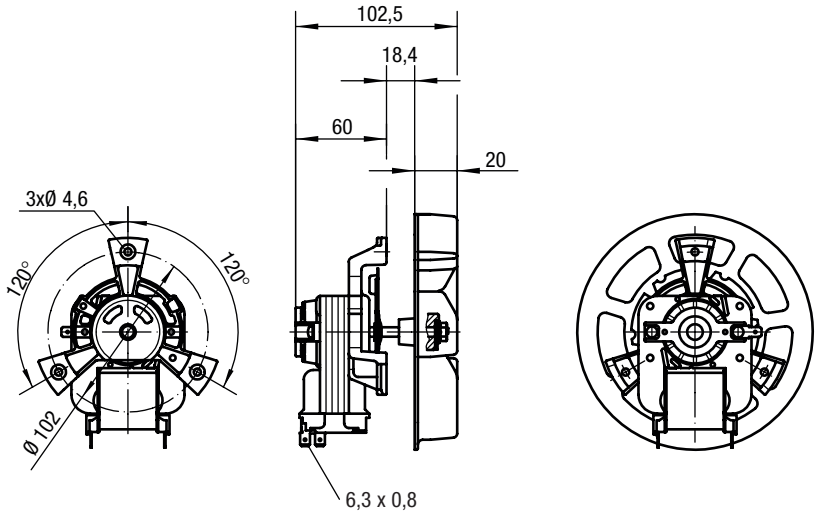

ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Straße 25 · D-84030 Landshut · Phone +49 871 707-0 · Fax +49 871 707-465 · info3@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com