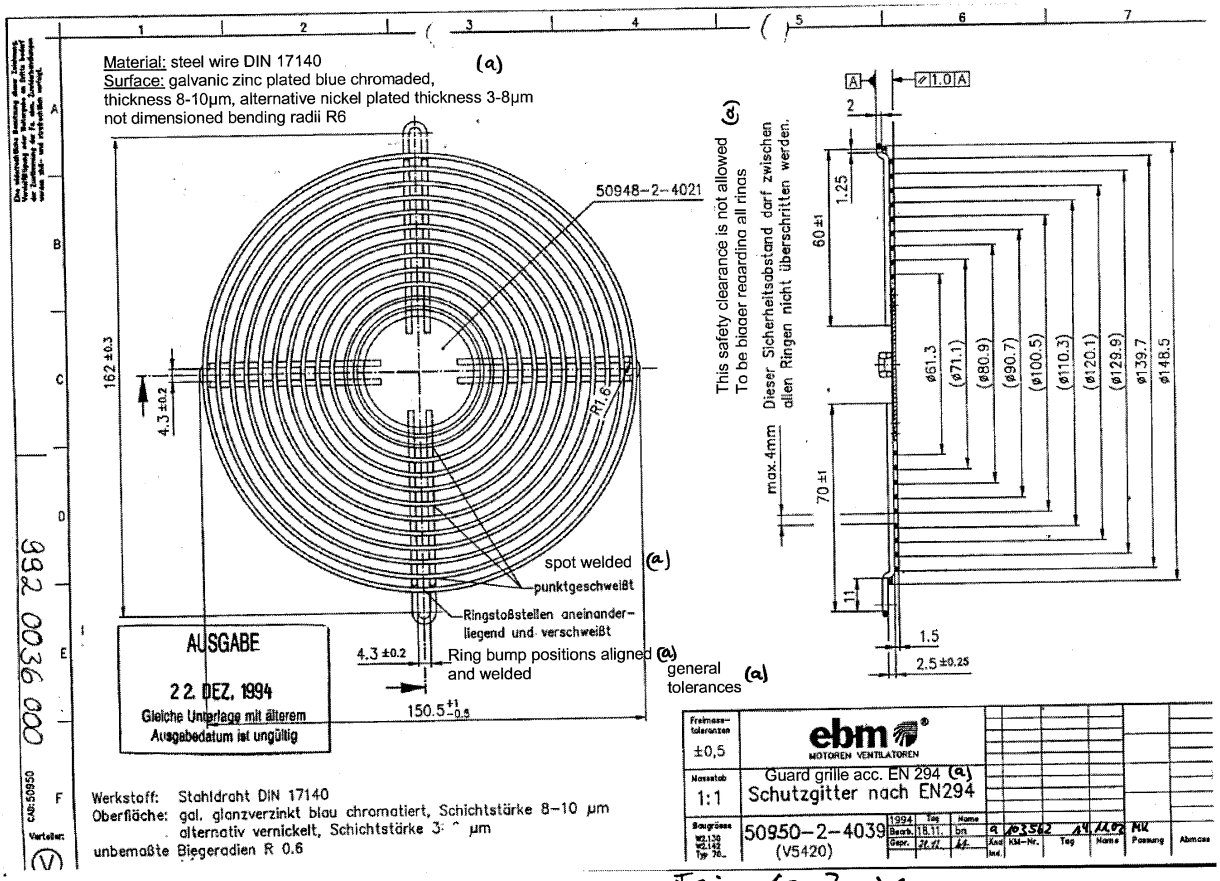

Material: steel wire DIN 17140 (a)
Surface: galvanic zinc plated blue chromaded,
thickness 8-10µm, alternative nickel plated thickness 3-8µm
not dimensioned bending radii R6
50948-2-4021
162 ±0.3
4.3 ±0.2
R1.6
spot welded (a)
punktgeschweißt
Ringstoßstellen aneinanderliegend und verschweißt
Ring bump positions aligned and welded (a)
4.3 ±0.2
150.5 +1 -0.5
AUSGABE
22. DEZ. 1994
Gleiche Unterlage mit älterem Ausgabedatum ist ungültig
This safety clearance is not allowed (a)
To be biaaer reaardina all rinas
Dieser Sicherheitsabstand darf zwischen allen Ringen nicht überschritten werden.
A
⌀1.0 A
2
1.25
60 ±1
max.4mm
70 ±1
11
⌀61.3
(⌀71.1)
(⌀80.9)
(⌀90.7)
(⌀100.5)
(⌀110.3)
(⌀120.1)
(⌀129.9)
⌀139.7
⌀148.5
1.5
2.5 ±0.25
general tolerances (a)
Freimaßtoleranzen ±0,5
ebm MOTOREN VENTILATOREN
Maßstab 1:1
Guard grille acc. EN 294 (a)
Schutzgitter nach EN294
Baugröße
50950-2-4039
(V5420)
1994 Tag Name
Bearb. 18.11. bn
Gepr. 21.11. kf
Änd. KM-Nr. Tag Name Prüfung Abmaß
Werkstoff: Stahldraht DIN 17140
Oberfläche: gal. glanzverzinkt blau chromatiert, Schichtstärke 8–10 µm
alternativ vernickelt, Schichtstärke 3: ^ µm
unbemaßte Biegeradien R 0.6
992 0036 000
CAD:50950
Verteiler:
Freigegeben
Released
Kölle 15.11.02