3414 NGHH

Kundenspezifikation: Nein
Version: 1.1
Erstellt: 30.06.2011

INHALT

1 Allgemeines 2
2 Mechanik 2
2.1 Allgemeines 2
2.2 Motor 2
2.3 Anschluss 3
3 Betriebsdaten 4
3.1 Betriebsdaten - Elektrische Schnittstelle - Eingänge 4
3.2 Elektrische Betriebsdaten 4
3.3 Betriebsdaten - Elektrische Schnittstelle - Ausgänge 4
3.4 Elektrische Merkmale 5
3.5 Aerodynamik 5
3.6 Akustik 5
4 Umwelt 6
4.1 Allgemein 6
4.2 Klimatische Anforderungen 6
4.3 Mechanische Anforderungen 7
4.4 EMV 7
5 Sicherheit 7
5.1 Elektrische Sicherheit 7
5.2 Sicherheitszulassung 7
6 Zuverlässigkeit 7
6.1 Allgemein 7
6.2 Zusatzangaben 7

Besondere Merkmale haben gemäß QMH 2-5.4.7 und Werknorm 1-23.00 folgende Definitionen:

"A" : Produktmerkmale oder Prozessparameter, die die Sicherheit eines Produktes oder das Einhalten gesetzlicher Bestimmungen beeinflussen. (müssen nicht zwingend 100% geprüft und dokumentiert werden. Es sind jedoch Normen und gesetzliche Bestimmungen zu berücksichtigen.)

"FK" : Produktmerkmale oder Prozessparameter, die die Passform oder Funktion eines Produktes beeinflussen oder die aus anderen Gründen (Kundenanforderung) gelenkt und dokumentiert werden müssen.

1 Allgemeines

Lüfterart	Axial	
Drehrichtung auf Rotor gesehen	links	**FK**
Förderrichtung	Über Stege blasend	**FK**
Lagerung	Gleitlager	
Schmiermittel	siehe Schnittzeichnung vom Lager	
Einbaulage Toleranz	beliebig	
Auswuchtgütestufe	16,0	**FK**
Rotorgewicht	36,0 g	

2 Mechanik

2.1 Allgemeines

Breite	92,0 mm	
Höhe	92,0 mm	
Tiefe	25,4 mm	
Durchmesser	0,0 mm	
Gewicht	0,106 kg	
Gehäusewerkstoff	Kunststoff	
Flügelradwerkstoff	Kunststoff	
Max. Anzugsmoment bei Montage über beide Befestigungsflansche Schraubengröße	Litzenausführungsecke: 40 Ncm restliche Ecken: 60 Ncm ISO 4762 - M4 entfettet, ohne zusätzliche Abstützung und ohne Unterlegscheibe	

2.2 Motor

Bauart Motor	Elektronisch kommutierter Außenläufer	
Durchmesser Schnitt	25,0 mm	
Höhe Schnitt	6,0 mm	
Phasenzahl	1	
Strangzahl	1	
Betriebsart	Dauerbetrieb	
Isolierstoffklasse	E	

2.3 Anschluss

Elektrischer Anschluss	Einzellitzen	
Leitungslänge Toleranz	310 mm +- 10,0 mm	
Schlauchlänge Toleranz		
Litzenquerschnitt (AWG)	24	
Isolationsdurchmesser	1,55 mm	
Stecker	siehe Zeichnung	
Kontakt	siehe Zeichnung	





	Farbe	Funktion
Litze 1	rot	+ UB
Litze 2	blau	- GND

3 Betriebsdaten

3.1 Betriebsdaten - Elektrische Schnittstelle - Eingänge

Sollwerteingang	Kein

3.2 Elektrische Betriebsdaten

Messbedingungen: Normalluftdichte = 1,2 kg/m3; TU = 23°C +/- 3°C; Motorachse waagerecht;Einlaufzeit bei jeder Einstellung 5 Minuten (wenn nicht anders spezifiziert).Im Ansaug- und Ausblasbereich darf im Abstand von 0,5 m kein massives Hindernis angeordnet sein.

Δp = 0: entspricht freiblasend (siehe Punkt 3.5)
I: entspricht arithm. Strommittelwert

Merkmale	Bedingung	Symbol	Werte		
Spannungsbereich	Δp = 0	U	18,0 V		26,0 V
Nennspannung	Δp = 0	U_N		24,0 V	
Leistungsaufnahme Toleranz	Δp = 0 0001	P	1,8 W +- 17,5 %	3,2 W +- 12,5 %	4,6 W +- 15,0 %
Stromaufnahme Toleranz	Δp = 0 0001	I	100 mA +- 17,5 %	135 mA*) +- 12,5 %	165 mA +- 15,0 %
Drehzahl Toleranz	Δp = 0 0001	n	2.580 1/min +- 12,5 %	3.250 1/min*) +- 7,5 %	3.750 1/min +- 10,0 %
Anlaufstrom				375 mA	

*) Achtung: Gekennzeichnete Daten sind "FK" Merkmale


3.3 Betriebsdaten - Elektrische Schnittstelle - Ausgänge

Tacho-Typ	Kein

Alarm-Typ	Kein

3.4 Elektrische Merkmale

Elektronikfunktion	Keine	
Verpolschutz max. Falschpolstrom bei Un	Verpolschutzdiode IF <= 5 uA	**A**
Blockierschutz	Elektronischer Wiederanlauf	**A**
Blockierstrom bei Un	ca. 375 mA	
Blockiertakt t3/t4	Typisch: 0,2 s / 1,1 s t3: 0,06 s... 0,77 s t4: 0,3 s... 3,6 s	

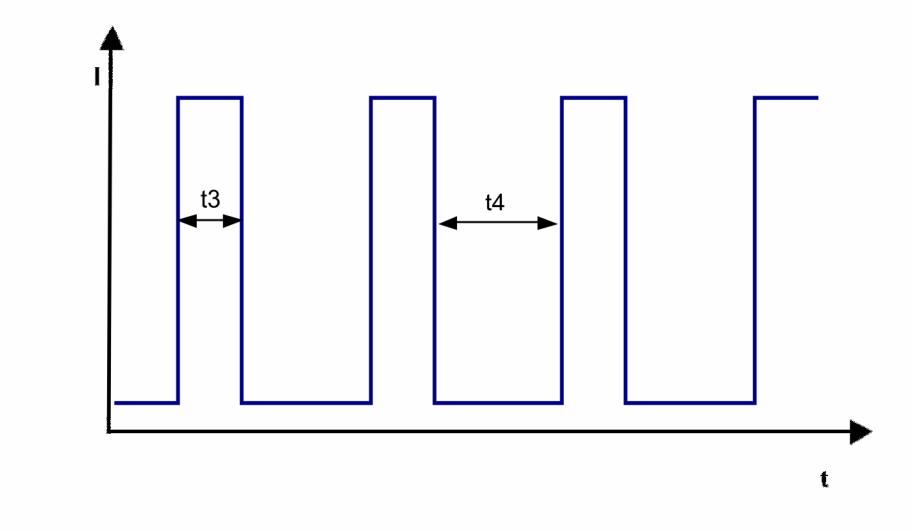

3.5 Aerodynamik

Messbedingungen: Gemessen mit einem saugseitigen Doppelkammerprüfstand nach DIN EN ISO 5801.
Normalluftdichte = 1,2 kg/m3; TU = 23°C +/- 3°C;
Im Ansaug- und Ausblasbereich darf im Abstand von 0,5 m kein massives Hindernis angeordnet sein.

a.) Betriebsbedingung:

3.250 1/min freiblasend

Max. freiblasender Volumenstrom (Δp = 0 / $\dot{V}$ = max.)	100,0 m3/h	**FK**
Max. Staudruck (Δp = max. / $\dot{V}$ =0)	50 Pa	**FK**

3.6 Akustik

Messbedingungen: Schalldruckpegel: Der Abstand des Mikrofons zur Ansaugöffnung beträgt 1 m.
Schallleistung: Nach DIN 45635 Teil 38 (ISO 10302)
Gemessen im reflektionsarmen Raum mit einem Grundschallpegel von Lp(A) <5 dB(A).
Weitere Messbedingungen siehe Punkt 3.5

a.) Betriebsbedingung:

3.250 1/min freiblasend

Optimaler Betriebspunkt	68,0 m3/h @ 18,0 Pa	
Schallleistung im optimalen Betriebspunkt	5,1 bel(A)	
Schalldruck in Gummiseilen freiblasend	38,0 dB(A)	

4 Umwelt

4.1 Allgemein

Minimal zulässige Umgebungstemperatur TU min.	-20 °C	
Maximal zulässige Umgebungstemperatur TU max.	70 °C	
Minimal zulässige Lagerungstemperatur TL min.	-40 °C	
Maximal zulässige Lagertemperatur TL max.	80 °C	

4.2 Klimatische Anforderungen*)

Feuchteanforderung	Feuchte Wärme, konstant; gemäß DIN EN 60068-2-78, 14 Tage	
Wasserbelastungen	Keine	
Strahlungsbelastungen	Keine	
Staubanforderungen	Keine	
Salznebelanforderungen	Keine	
Schadgasanforderungen	Keine	

*) Zulässiger Einsatzbereich:
Das Produkt ist für den Einsatz in geschlossenen, wettergeschützten Räumen, mit kontrollierter Temperatur und Feuchte bestimmt. Direkte Wassereinwirkung ist zu vermeiden.

Verschmutzungsgrad 1 (gemäß DIN EN 60664-1)
Es tritt keine oder nur trockene, nicht leitfähige Verschmutzung auf. Die Verschmutzung hat keinen Einfluss.

4.3 Mechanische Anforderungen

Schärfegrade und Spezifikationswerte bei den zuständigen Entwicklungsabteilungen anfragen

4.4 EMV

keine Angabe

5 Sicherheit

5.1 Elektrische Sicherheit

Spannungsfestigkeit DIN EN 60950 (VDE 0805) und DIN EN 60335 (VDE 0700) A.) Typprüfung Messbedingungen: Nach 48h Lagerung bei 95% r.F. und 25°C. Hierbei darf kein Überschlag oder Durchschlag erfolgen. Alle Anschlüsse gemeinsam gegen Masse! B.) Stückprüfung Messbedingung: Bei Raumklima. Hierbei darf kein Überschlag oder Durchschlag erfolgen. Alle Anschlüsse gemeinsam gegen Masse!	Entfällt Entfällt	**A**
Isolationswiderstand Messbedingung: Nach 48h Lagerung bei 95% r.F. und 25°C gemessen mit U=500 VDC/1 Min.	RI > 10 MOhm	
Luft und Kriechstecken	1,0 mm / 1,2 mm	
Schutzklasse	III	

5.2 Sicherheitszulassung

CE	Ja
UL	Ja
VDE	Ja
CSA	Ja
CCC	Nein

Die Sicherheitszulassungen werden eingehalten bis:
U Zul. max.:26,0 V @ TU Zul. max.: 70,0 °C

6 Zuverlässigkeit

6.1 Allgemein

Lebensdauer L10 bei TU = 40 °C	70.000 h	
Lebensdauer L10 bei TU max.	35.000 h	
Lebensdauer L10 Delta (40 °C)	140.000 h	

6.2 Zusatzangaben

keine Angabe