




Ø 200 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机

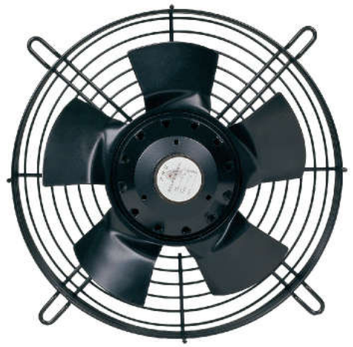





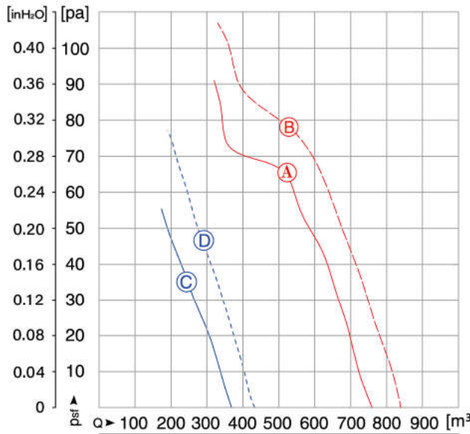

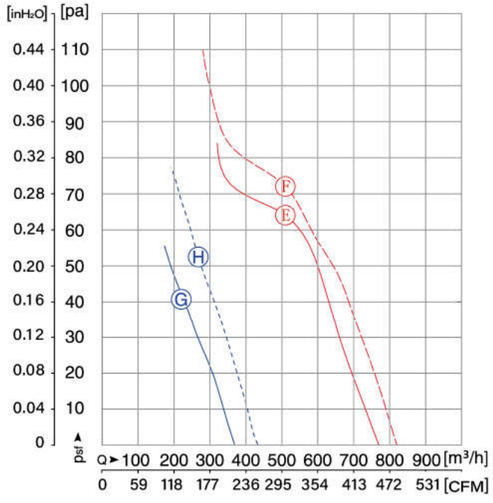

动压 / Dynamic pressure：$p_d=4.69x10^{-5}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF67L15P2-280P-200	1~220	50	2	Ⓐ	55	2456	0.24	66	-40~+80	—	—	66	
		60		Ⓑ	72	2652	0.32	78	-40~+80	—	—	68	
YDWF68L15P4-280P-200	1~220	50	1.5	Ⓒ	27	1399	0.13	37	-40~+80	—	—	53	
		60		Ⓓ	29	1664	0.14	46	-40~+80	—	—	54	
YSWF68L15P2-280P-200	3~380	50	—	Ⓔ	57	2322	0.12	64	-40~+75	—	—	66	
		60		Ⓕ	63	2435	0.11	72	-40~+90	—	—	68	
YSWF68L15P4-280P-200	3~380	50	—	Ⓖ	36	1443	0.14	42	-40~+90	—	—	53	
		60		Ⓗ	25	1723	0.10	52	-40~+90	—	—	54	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

外转子轴流风机 Ø 250 AC AXIAL FAN





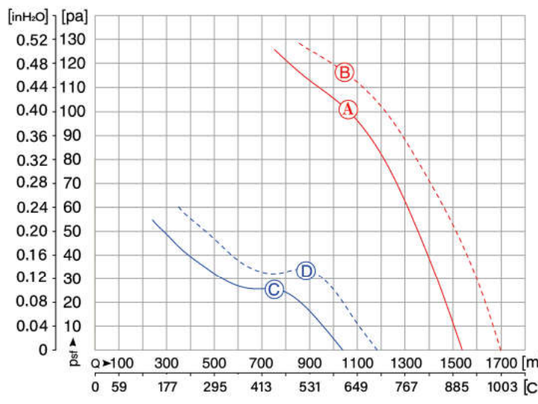

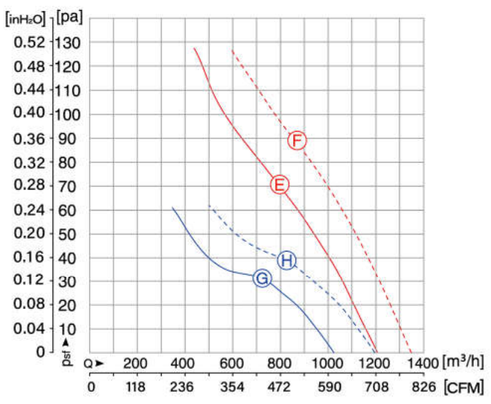

动压 / Dynamic pressure：$p_d=1.92x10^{-5}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF67L25P2-□-250	1~220	50	3	Ⓐ	114	2579	0.50	101	-40~+75	—	—	68	
		60		Ⓑ	154	2732	0.67	117	-40~+80	—	—	70	
YDWF68L25P4-□-250	1~220	50	2	Ⓒ	45	1357	0.21	25	-40~+80	—	—	54	
		60		Ⓓ	62	1581	0.29	34	-40~+80	—	—	55	
YSWF68L25P2-□-250	3~380	50	—	Ⓔ	92	2616	0.24	71	-40~+80	—	—	68	
		60		Ⓕ	103	2876	0.20	89	-40~+85	—	—	70	
YSWF68L25P4-□-250	3~380	50	—	Ⓖ	52	1387	0.13	31	-40~+90	—	—	54	
		60		Ⓗ	61	1579	0.13	39	-40~+90	—	—	55	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.