

Ø 500 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





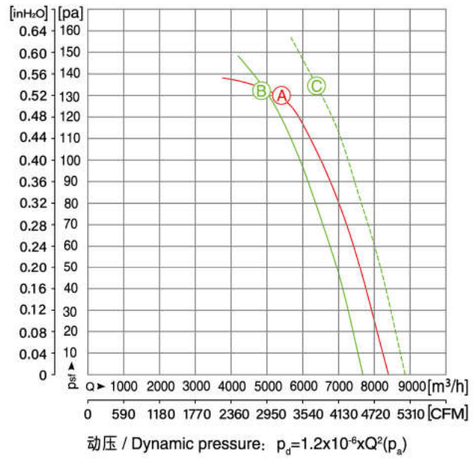

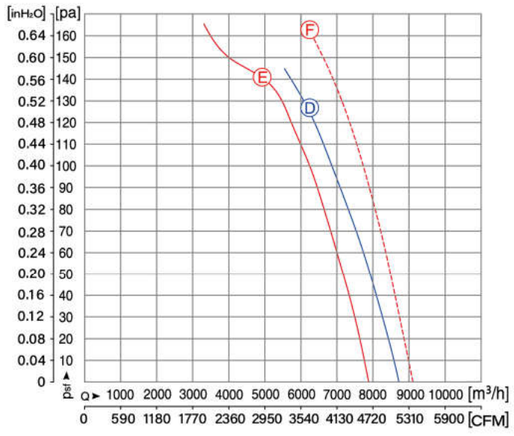

动压 / Dynamic pressure：$p_d=1.2x10^{-6}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF102L60P4-□-500	1~220	50	20	Ⓐ	710	1364	3.23	131	-40~+70	27.04	34.2	73	
YDWF102L60P4-□-500	1~220	50	20	Ⓑ	591	1402	2.69	133	-40~+80	30.82	40	72	
		60		Ⓒ	897	1566	4.10	135	-40~+65	36.64	33.2	75	
YSWF102L60P4-□-500	3~380	50	—	Ⓓ	733	1369	1.57	127	-40~+70	29.72	40	73	
YSWF102L60P4-□-500	3~380	50	—	Ⓔ	616	1401	1.38	141	-40~+80	31.11	40	72	
		60		Ⓕ	948	1594	1.62	165	-40~+65	29.82	40	75	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.


外转子轴流风机 Ø 500 AC AXIAL FAN





叶轮材质：塑料
Impeller Material: Plastic

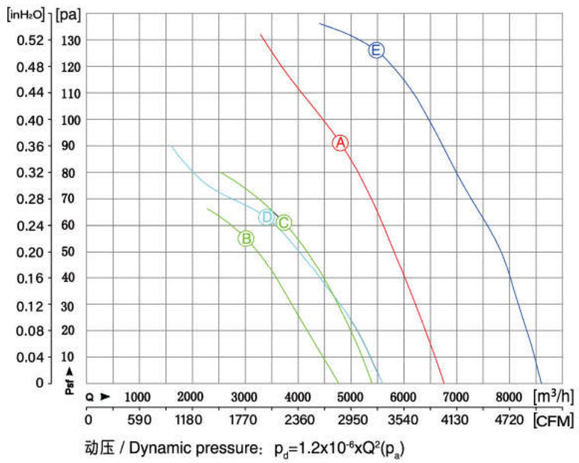

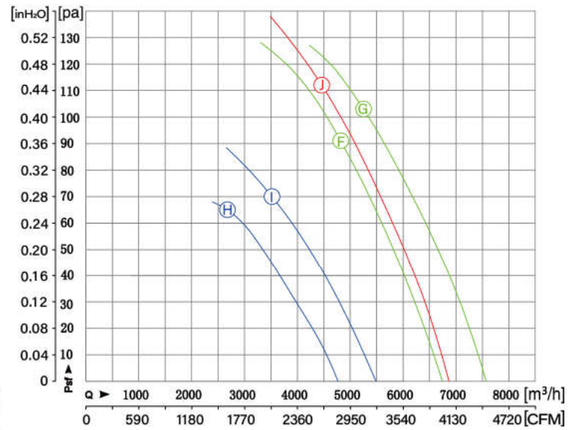

动压 / Dynamic pressure：$p_d=1.2x10^{-6}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF102L35P4-□-500PA	1~220	50	10	Ⓐ	423	1337	1.85	91	-40~+80	28.8	40	66	2代
YDWF102L35P6-□-500PA	1~220	50	8	Ⓑ	180	918	0.83	55	-40~+80	25.65	40	61	2代
		60		Ⓒ	237	1049	1.14	61	-40~+80	26.71	40	62	2代
YDWF102L45P6-□-500PA	1~220	50	10	Ⓓ	270	869	1.23	63	-40~+80	22.08	32	66	1代
YDWF102L70P4-□-500PA	1~220	50	20	Ⓔ	838	1355	3.79	126	-40~+70	23.77	30.5	76	1代
YSWF102L35P4-□-500PA	3~380	50	—	Ⓕ	429	1341	0.82	91	-40~+80	28.41	40	66	2代
		60		Ⓖ	632	1435	1.06	103	-40~+80	23.79	31.3	69	2代
YSWF102L35P6-□-500PA	3~380	50	—	Ⓗ	184	940	0.52	65	-40~+80	26.49	40	61	2代
		60		Ⓘ	239	1064	0.51	70	-40~+80	28.7	40	62	2代
YSWF102L40P4-□-500PA	3~380	50	—	Ⓙ	464	1365	0.86	112	-40~+70	30.03	40	66	2代

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Ø 500 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





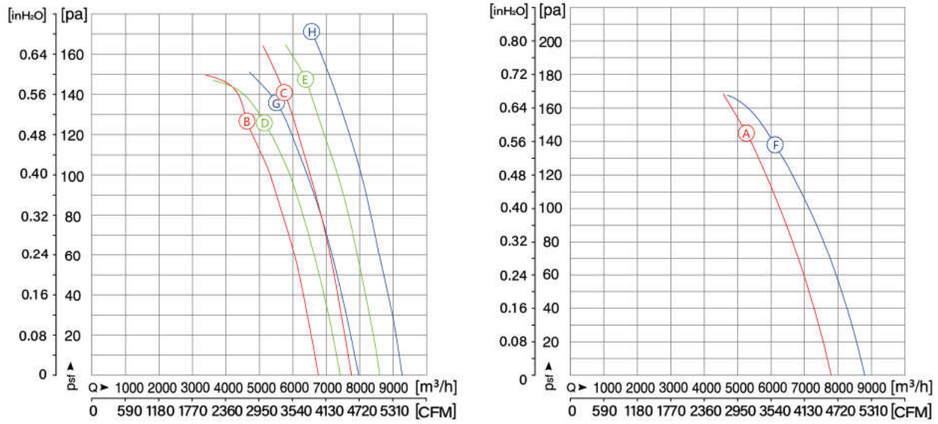


动压 / Dynamic pressure：$p_d=1.2x10^{-6}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YSWF102L50P4-□-500-7	3~380	50	—	A	661	1401	1.44	145	-40～+70	32.71	40.1	72	
YSWF102L50P4-□-500-7	3~380	50 60	—	B C	507 741	1407 1604	1.00 1.26	128 141	-40～+80 -40～+75	32.31 30.31	40.4 40	71 74	
YSWF102L60P4-□-500-7	3~380	50 60	—	D E	582 883	1407 1608	1.23 1.52	127 149	-40～+80 -40～+75	31.02 29.70	40 40	72 75	
YSWF102L70P4-□-500-7	3~380	50	—	F	795	1396	1.67	138	-40～+70	29.53	40	74	
YSWF102L70P4-□-500-7	3~380	50 60	—	G H	664 1027	1418 1627	1.50 1.82	137 171	-40～+80 -40～+75	31.33 30.31	40 40	74 77	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.


安装附件 Ø 500 INSTALLATION ACCESSORIES

□-570N

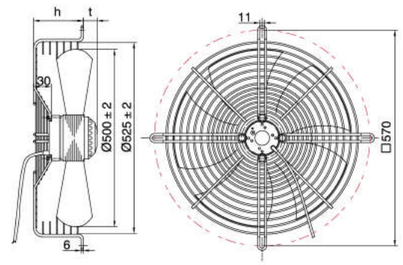


常规凹网罩 Concave grid 570N		
型号 MODEL	h	t
YD(S)WF102L35P4-570N-500	90	47
YD(S)WF102L35P6-570N-500	90	47
YD(S)WF102L40P4-570N-500	90	52
YD(S)WF102L40P6-570N-500	90	52
YD(S)WF102L45P4-570N-500	90	57
YD(S)WF102L45P6-570N-500	90	57
YSWF102L45P8-570N-500	90	57
YD(S)WF102L50P4-570N-500	90	62
YSWF102L50P6-570N-500	90	62
YD(S)WF102L60P4-570N-500	90	72

□-615H

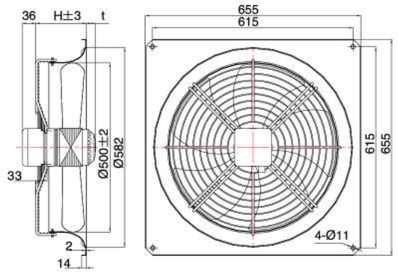


带导风圈(大R) Wall plate 615H			带翻邊導風圈 Flanging wall plate 615H		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YD(S)WF102L35P4-615H-500	145	—	YD(S)WF102L35P4-615H-500	155	—
YD(S)WF102L35P6-615H-500	145	—	YD(S)WF102L35P6-615H-500	155	—
YD(S)WF102L40P4-615H-500	145	7	YD(S)WF102L40P4-615H-500	155	—
YD(S)WF102L40P6-615H-500	145	7	YD(S)WF102L40P6-615H-500	155	—
YD(S)WF102L45P4-615H-500	145	12	YD(S)WF102L45P4-615H-500	155	2
YD(S)WF102L45P6-615H-500	145	12	YD(S)WF102L45P6-615H-500	155	2
YSWF102L45P8-615H-500	145	12	YSWF102L45P8-615H-500	155	2
YD(S)WF102L50P4-615H-500	145	17	YD(S)WF102L50P4-615H-500	155	7
YD(S)WF102L60P4-615H-500	145	27	YD(S)WF102L60P4-615H-500	155	17
YD(S)WF102L70P4-615H-500	145	37	YD(S)WF102L70P4-615H-500	155	27

□-550G



带风筒 Air duct 550G
型号 MODEL
YD(S)WF102L35P4-550G-500
YD(S)WF102L35P6-550G-500
YD(S)WF102L40P4-550G-500
YD(S)WF102L40P6-550G-500
YD(S)WF102L45P4-550G-500
YD(S)WF102L45P6-550G-500
YSWF102L45P8-550G-500
YD(S)WF102L50P4-550G-500
YSWF102L50P6-550G-500
YD(S)WF102L60P4-550G-500

□-590G



带高能效混流 Air drct 590G
型号 MODEL
YSWF102L35P4-590G-500
YSWF102L45P4-590G-500
YSWF102L50P4-590G-500

□-其他安装附件 Others

平网罩 Flat screen grid 570P			平板网罩 Flat net grid 570B			凹板网罩 Concave flat grid 570NB		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YD(S)WF102L35P4-570P-500	90	17	YD(S)WF102L35P4-570B-500	—	107	YD(S)WF102L35P4-570NB-500	—	137
YD(S)WF102L35P6-570P-500	90	17	YD(S)WF102L35P6-570B-500	—	107	YD(S)WF102L35P6-570NB-500	—	137
YD(S)WF102L40P4-570P-500	90	22	YD(S)WF102L40P4-570B-500	—	112	YD(S)WF102L40P4-570NB-500	—	142
YD(S)WF102L40P6-570P-500	90	22	YD(S)WF102L40P6-570B-500	—	112	YD(S)WF102L40P6-570NB-500	—	142
YD(S)WF102L45P4-570P-500	90	27	YD(S)WF102L45P4-570B-500	—	117	YD(S)WF102L45P4-570NB-500	—	147
YD(S)WF102L45P6-570P-500	90	27	YD(S)WF102L45P6-570B-500	—	117	YD(S)WF102L45P6-570NB-500	—	147
YSWF102L45P8-570P-500	90	27	YSWF102L45P8-570B-500	—	117	YSWF102L45P8-570NB-500	—	147
YD(S)WF102L50P4-570P-500	90	32	YD(S)WF102L50P4-570B-500	—	122	YD(S)WF102L50P4-570NB-500	—	152
YSWF102L50P6-570P-500	90	32	YSWF102L50P6-570B-500	—	122	YSWF102L50P6-570NB-500	—	152
YD(S)WF102L60P4-570P-500	90	42	YD(S)WF102L60P4-570B-500	—	132	YD(S)WF102L60P4-570NB-500	—	162