规格书


SPECIFICATION


MODEL

K-AC17055HB2T

MODEL:K-AC17055HB2T



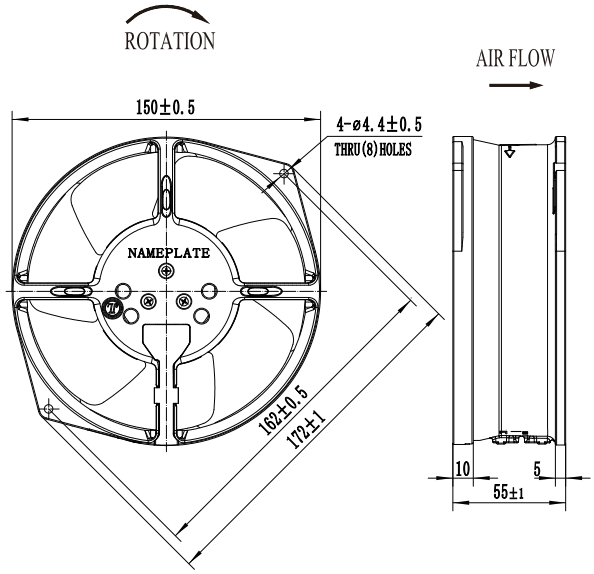

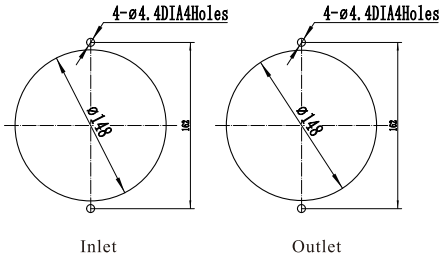

尺寸 Size: 172mm × 150mm × 55mm
风量 Airflow: 250–293CFM
重量 Weight: 1200g
噪音 Noise: 56–61dB(A)
风叶 Impeller Material: Metal
外框 Frame: Aluminum Alloy
端子 Terminals: 0.5mm
引线 Lead Wire: Teflon 22#UL 1332(Optional)
马达 Motor: Capacitor–Run And External Rotor Induction Motor
温度范围 Operating Temperature: –10℃~+65℃

产品型号 Model	轴承型式 Bearing System	电 压 Voltage VAC	频 率 Freq. Hz	电 流 Current A	功 率 Power W	转 速 Speed RPM	噪 音 Noise dB(A)	风 量 Air Flow CFM	相 数 Phase	电 容 Capacitor μF/VAC
K-AC17055HB1T	Ball	100/125	50/60	0.35/0.40	46/50	2850/3300	56/61	250/293	1	3.3/250
K-AC17055HB2T	Ball	200/240	50/60	0.20/0.22	46/50	2850/3300	56/61	250/293	1	1/500

