技术说明:

1. 风机类型

交流轴流风机

2. 电气参数（负载 Ø172 22° V）:

230V/50Hz

输入功率 38±15% W

负载电流 0.352±15% A

负载转速 2500±250 rpm

230V/60Hz

输入功率 37±15% W

负载电流 0.282±15% A

负载转速 2450±250 rpm

3. 绝缘

绝缘等级 F

绝缘耐压 AC 1500V/1sec， $I_{leakage}$<=5mA

4. 应用

防护等级 IP21

适用温度 -20°...+50°

安装 垂直（风叶在上）±10° 此安装方式下无异常噪音

安装风叶螺丝扭矩 1.4±0.15 Nm

寿命 40,000 小时

符合RoHS


5.材料

线圈阻燃 UL94 V-0

引出线 UL3123/AWG20

轴 不锈钢材料

风叶厚度 0.8mm

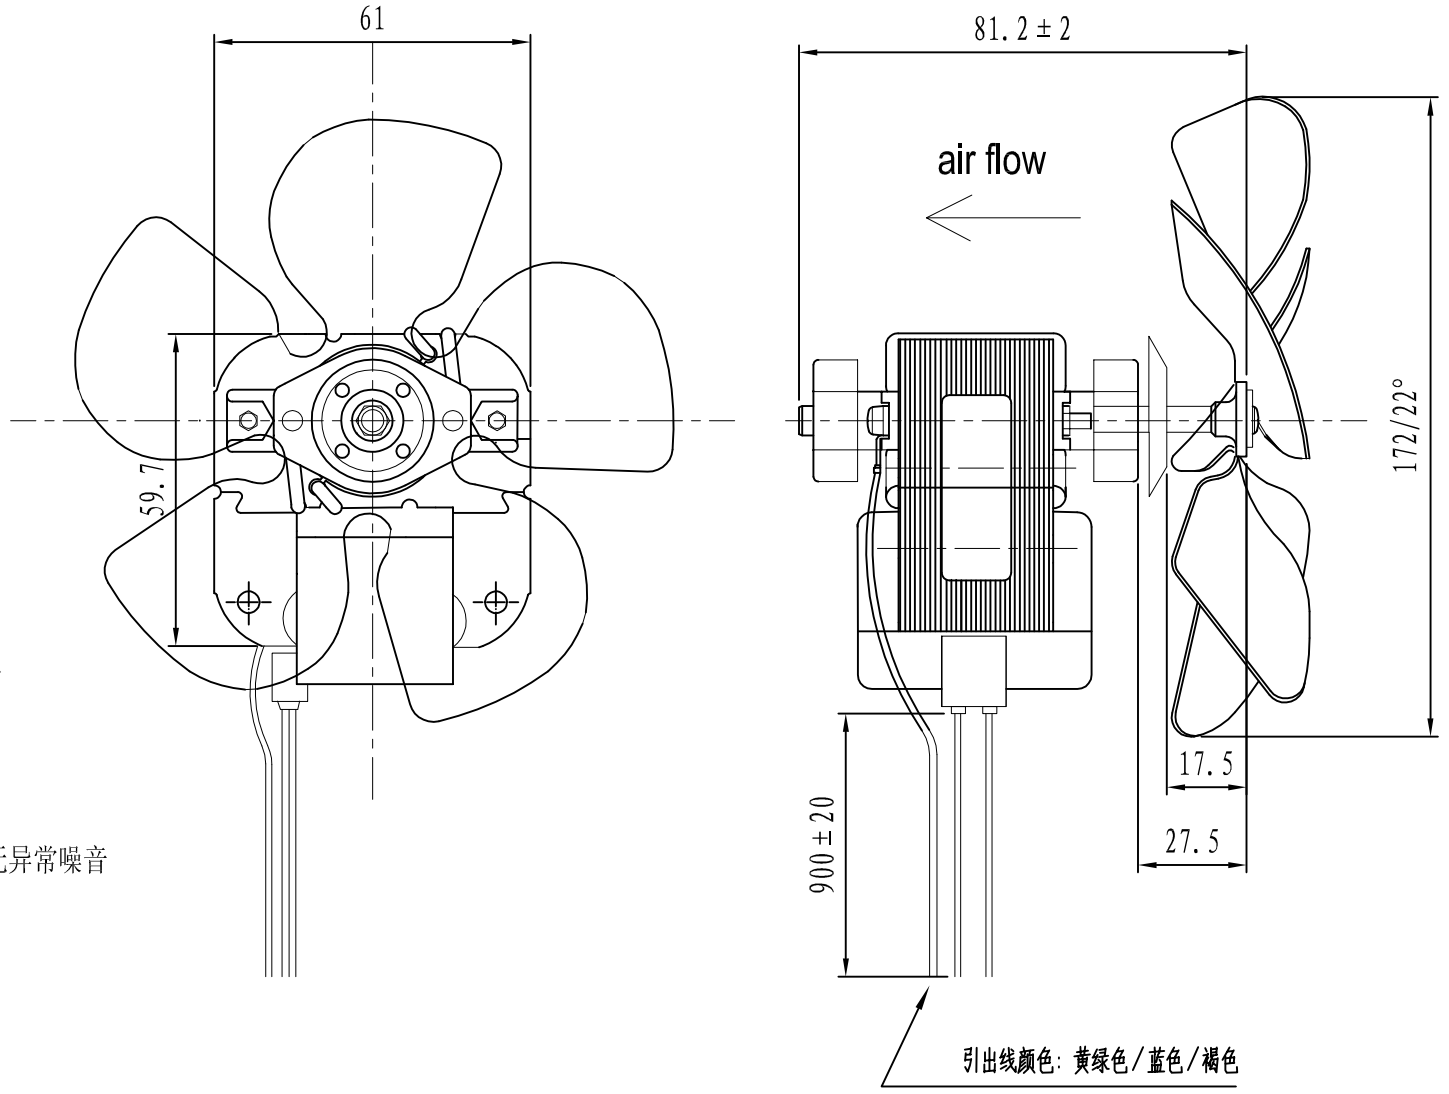

未注公差	比例		姓名	日期				
		设计						
		校对						
材料:		工艺						
		批准			版本号	更改人	更改号	日期

名称: 规格书

图号: EM3020L/C05

ebmpapst

依必安派特风机(上海)有限公司

ebm-papst Ventilator (ShangHai) CO.,Ltd