

Bohrungen auf Rückseite 12.5 tief passend für EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
holes rearside 12.5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

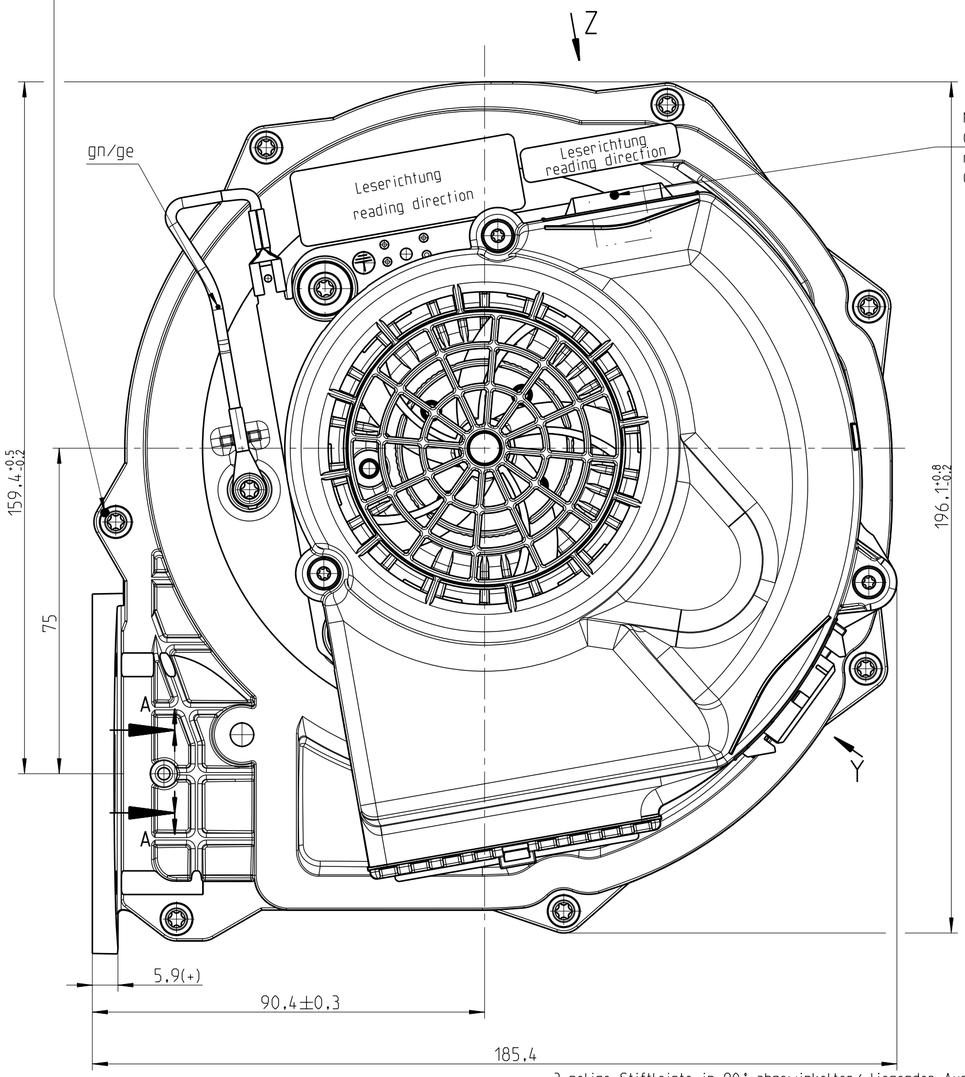


Nut passend fuer/flute suitable for
Runddichtring/round sealing ring 70x3

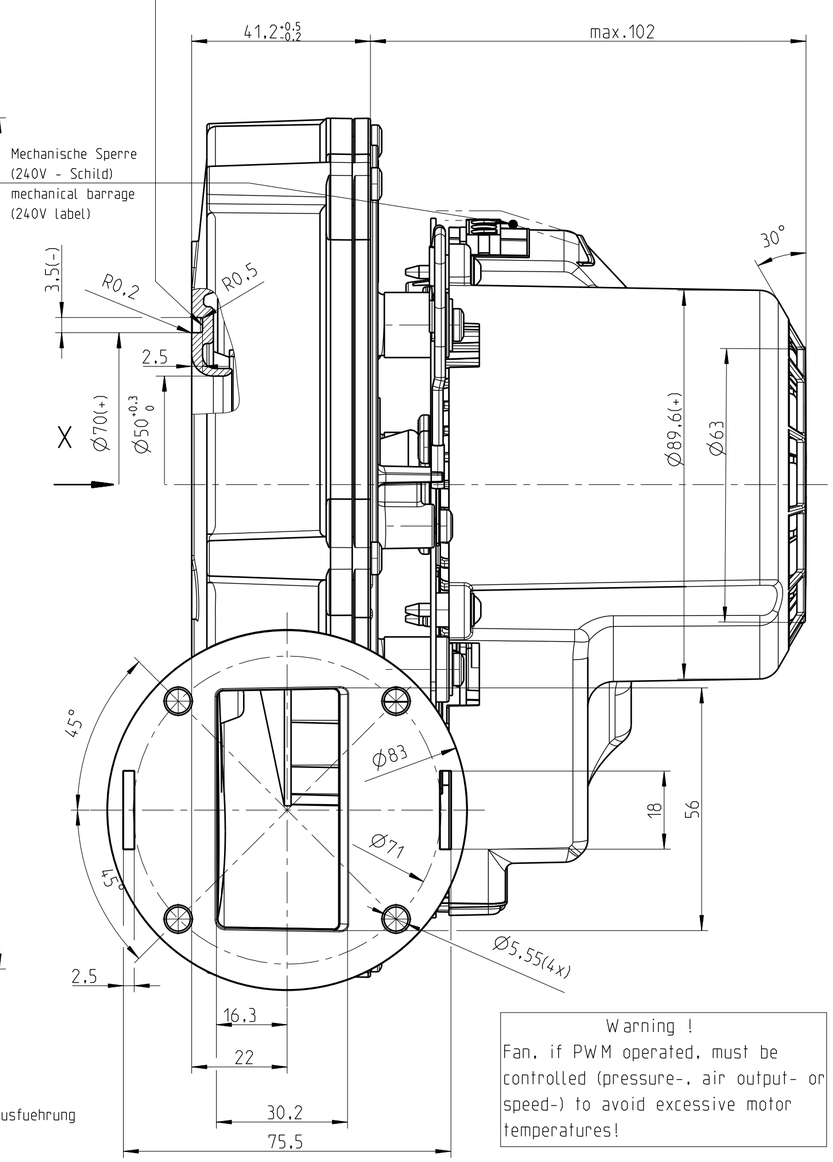

X

>6.5 tief gemessen mit
Gewindelehrdorn
>6.5 thread depth,
controlled by thread gauge

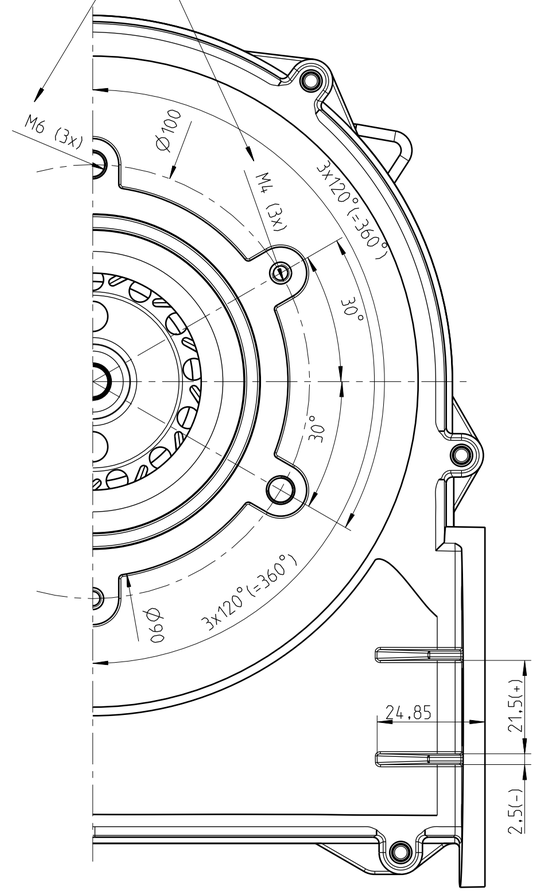


Warning !
Fan, if PWM operated, must be controlled (pressure-, air output- or speed-) to avoid excessive motor temperatures!

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093


5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-003-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2m
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-003-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr




3-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter/ liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 6.35mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse/ connector housing:
158647-1 u. Crimpkontakt: 3x Buchse (AMP)
z.B. 926882-1 oder 926893-1

3-pole plug connector in 90° angled/ horizontal design
in spacing of 6.35mm
suitable for mating connector e.g.
AMP Universal MATE-N-LOK
connector housing:
158647-1 a. Crimpkontakt: 3x Buchse (AMP)
z.B. 926882-1 oder 926893-1



A-A 2:1



max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm

zulaessige Betriebslagen
admissible operating positions

In waagerechter oder senkrechter Wellenlage sind alle Betriebslagen moeglich, außer Motor haengend.

all operating positions possible with horizontal or vertical shaft orientation, beside pendent motor

04600 45112	Neodym-Laeufer; Welle 8mm	230/240V AC 50/60Hz 300W I.Cl. H
Schnittstellentyp type of interface	Bemerkung remark	Elektrische Daten rating

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Geblaese ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind.
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16A according to DIN VDE 0641 Part 11.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
			Werkstoff	

Aenderungsnotiz Ausgabe 5: Zeichnung in ProE uebernommen. Edition 5: Drawing taken over to ProE.	Status der Zeichnung: Freigegeben		Einbauanleitung/ mounting instruction Radialluefter/ radial blower RG148/1200-3633-010212
	20.01.2012	Hacker	
	Freigabedatum	Freigeber	

5	500000012416	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer 5566721630_Z10	Blatt 1 / 1
Version	Aenderungsnummer			
19.12.2011	R. Erlmeier			
Erstelldatum	Ersteller	Urspr. RG148	Ers.f.:	Ers.d.: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax. +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3e.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.