



Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

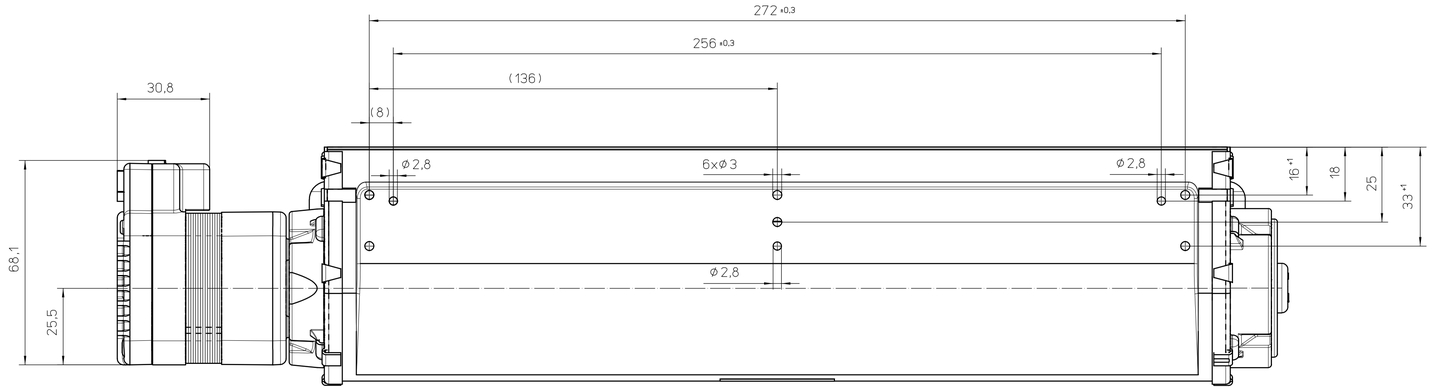


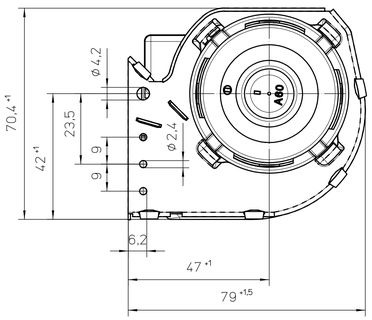

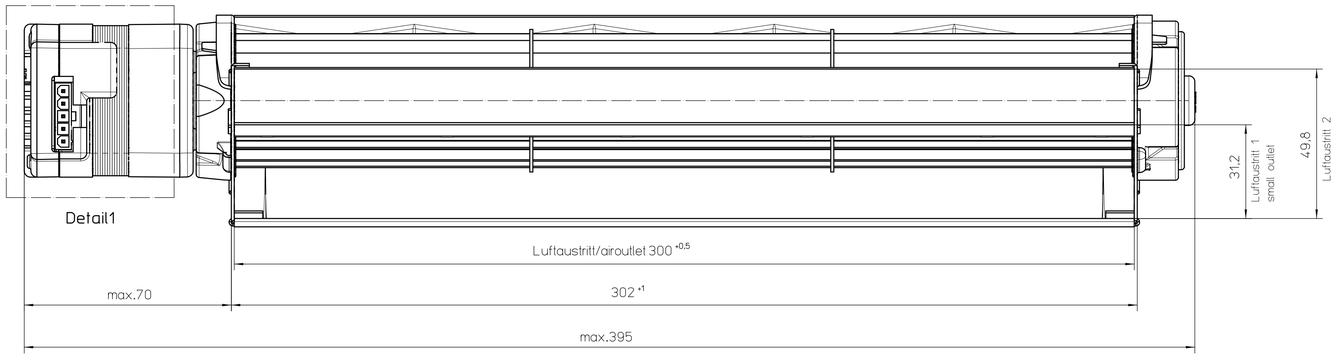



Detail1
Scale 2:1



passend für Steckergehäuse
suitable for connector housing

Mini-Fit Jr. (Fa. Molex)

Bestellnummer: 39-01-4050
order number: & 39-01-4051

- Power supply - (GND)
- PWM Input
- GND
- Hall-Sensor OUT
- Power supply +

Power supply: 24V DC (18V...26,4V)
Hall sensor out: 2 pulses per rotation,
U_H = 12V; R_i = 1,8kOhm
PWM input: Speed modulation via
open collector output
duty cycle: 25%...100%
input switched to GND: fan off
input open: fan turns at max. speed

Gehäuseoberfläche: verzinkt blank
surface of blowerhousing: zinc coated

maximale Umgebungstemperatur:
maximum ambient temperature: 60°C/140°F

Nennspannung:
nominal voltage: 24V DC

Warning: The protection against contact with live - and rotating parts and possible moisture has to be provided by the built in conditions
Any thermal protectors or thermal fuses in the motorcoil cannot substitute fuses or other protections against fire hazard in the final application.

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GIA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig
- Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten -
Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

Fertigzustand				Zul. Abw. DIN ISO 2768-m	Oberfläche	Maßstab 1:1 / Geom.-Schl.: / Werkstoff
				Datum	Name	
				Bearb.	18.03.04	fischer
				Gepr.	15.04.04	lutz
				Norm	15.04.04	lutz

Querstromlüfter
QLK45/0030-2212

Zust.	Änderung	Datum	Name
4	004156	05.09.05	cst
3	003033	17.11.04	att
2	002422	01.07.04	fis
1	000075	18.03.04	fis

Ursprung: QLK45

ebmpapst Landshut GmbH

Zeichnungsnummer: 55668 06020 Z10 Blatt 1

Ers.f.: Ers.d.:

Verteiler:

DIN_A1

Ausgabe 4: Änderung
Maximale Spannung von 26,8 V auf 26,4 V reduziert.