

Ø 250 INSTALLATION ACCESSORIES 安装附件

□-300P

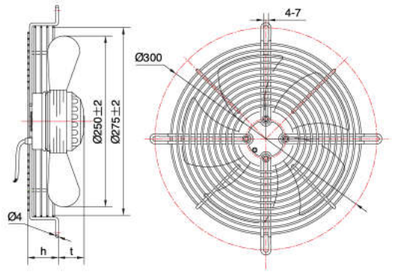


平网罩 Flat screen grid 300P		
型号 MODEL	h	t
YDWF67L25P2-300P-250	45	35
YD(S)WF68L25P4-300P-250	45	35
YSWF68L25P2-300P-250	45	35

□-320H

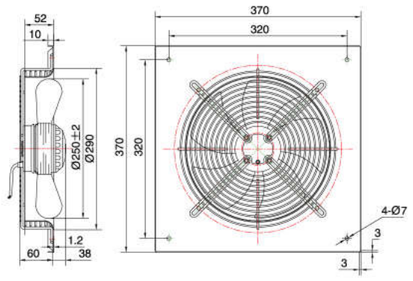

带导风圈 Wall plate 320H
型号 MODEL
YDWF67L25P2-320H-250
YD(S)WF68L25P4-320H-250
YSWF68L25P2-320H-250

□-285BG

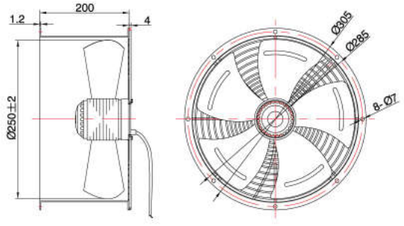

带风筒 Air duct 285BG
型号 MODEL
YDWF67L25P2-285BG-250
YD(S)WF68L25P4-285BG-250
YSWF68L25P2-285BG-250


□-其他安装附件 Others

平板网罩 Flat net grid 300B		
型号 MODEL	h	t
YDWF67L25P2-300B-250	0	75
YD(S)WF68L25P4-300B-250	0	75
YSWF68L25P2-300B-250	0	75

外转子轴流风机 Ø 300 AC AXIAL FAN





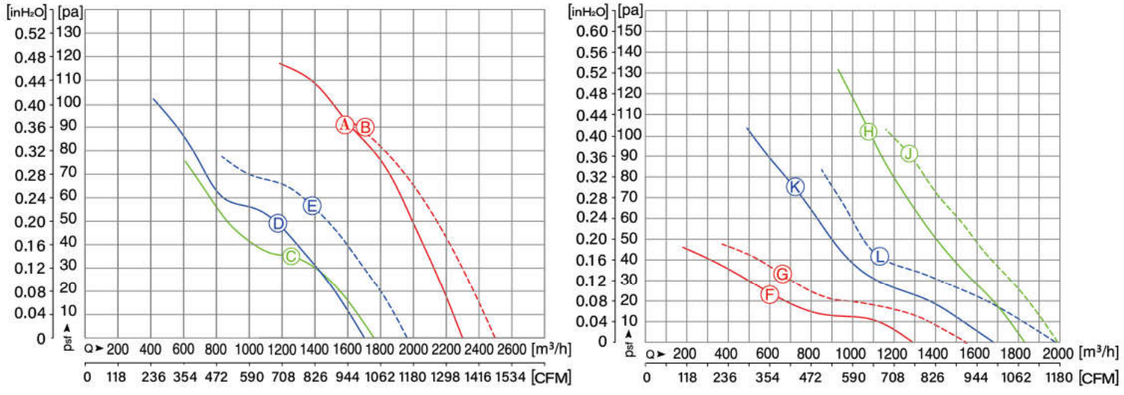

动压 / Dynamic pressure: $p_d=9.26x10^{-6}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF67L35P2-□-300	1~220	50	4	A	168	2592	0.73	92	-40 ~ +70	—	—	70	
		60		B	239	259	1.04	91	-40 ~ +65	—	—	73	
YDWF68L35P4-□-300	1~220	50	3	C	89	1354	0.41	35	-40 ~ +75	—	—	59	
YDWF68L35P4-□-300	1~220	50	3	D	88	1355	0.37	49	-40 ~ +75	—	—	58	
		60		E	112	1546	0.48	57	-40 ~ +80	—	—	61	
YDWF68L35P6-□-300	1~220	50	2	F	53	886	0.24	26	-40 ~ +80	—	—	55	
		60		G	66	1007	0.30	33	-40 ~ +80	—	—	56	
YSWF68L35P2-□-300	3~380	50	—	H	169	2384	0.32	104	-40 ~ +75	—	—	70	
		60		J	196	2610	0.33	91	-40 ~ +80	—	—	73	
YSWF68L35P4-□-300	3~380	50	—	K	108	1345	0.26	76	-40 ~ +85	—	—	58	
		60		L	106	1596	0.23	41	-40 ~ +85	—	—	62	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Ø 300 INSTALLATION ACCESSORIES 安装附件

外转子轴流风机 Ø 315 AC AXIAL FAN


□-360N

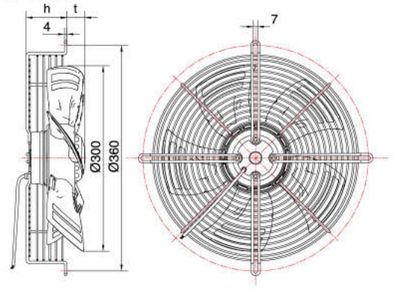

常规凹网罩 Concave grid 360N		
型号 MODEL	h	t
YDWF67L35P2-360N-300	80	40
YDWF68L35P4-360N-300	80	40
YDWF68L35P6-360N-300	80	40
YSWF68L35P2-360N-300	80	40
YSWF68L35P4-360N-300	80	40


平网罩 Flat Screen grid 360P		
型号 MODEL	h	t
YDWF67L35P2-360P-300	65	30
YDWF68L35P4-360P-300	65	30
YSWF68L35P2-360P-300	65	30
YSWF68L35P4-360P-300	65	30

□-355H

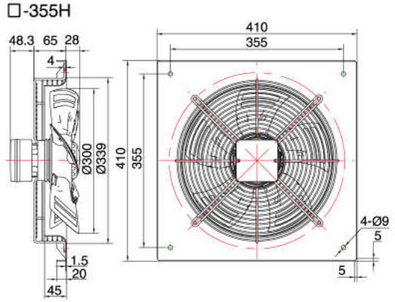

带导风圈 Wall plate 355H
型号 MODEL
YDWF67L35P2-355H-300
YDWF68L35P4-355H-300
YDWF68L35P6-355H-300
YSWF68L35P2-355H-300
YSWF68L35P4-355H-300

□-345NG

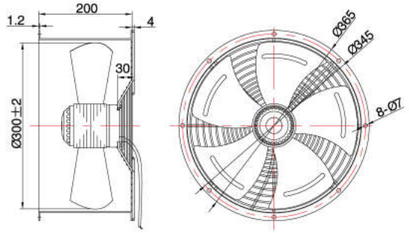



带风筒 Air duct 345NG
型号 MODEL
YDWF67L35P2-345NG-300
YDWF68L35P4-345NG-300
YDWF68L35P6-345NG-300
YSWF68L35P2-345NG-300
YSWF68L35P4-345NG-300

□-其他安装附件 Others

平网罩 Flat screen grid 360P			平板网罩 Flat net grid 360B			凹板网罩 Concave flat grid 360NB		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YDWF67L35P2-360P-300	65	25	YDWF67L35P2-360B-300	—	90	YDWF67L35P2-360NB-300	—	120
YDWF68L35P4-360P-300	65	25	YDWF68L35P4-360B-300	—	90	YDWF68L35P4-360NB-300	—	120
YDWF68L35P6-360P-300	65	25	YDWF68L35P6-360B-300	—	90	YDWF68L35P6-360NB-300	—	120
YSWF68L35P2-360P-300	65	25	YSWF68L35P2-360B-300	—	90	YSWF68L35P2-360NB-300	—	120
YSWF68L35P4-360P-300	65	25	YSWF68L35P4-360B-300	—	90	YSWF68L35P4-360NB-300	—	120



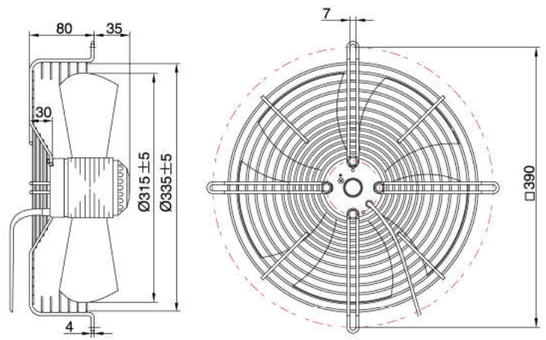

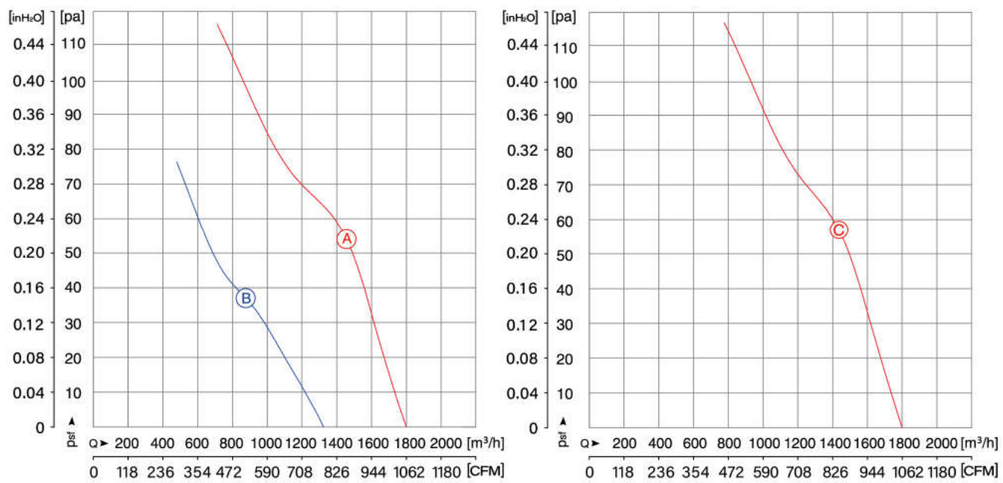

动压 / Dynamic pressure: $p_d=7.62x10^{-6}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF68L35P4-390N-315	1~220	50	3	Ⓐ	93	1327	0.42	54	-40~+75	—	—	60	
YDWF68L35P6-390N-315	1~220	50	2	Ⓑ	60	920	0.29	37	-40~+85	—	—	60	
YSWF68L35P4-390N-315	3~380	50	—	Ⓒ	87	1393	0.26	57	-40~+80	—	—	56	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.