

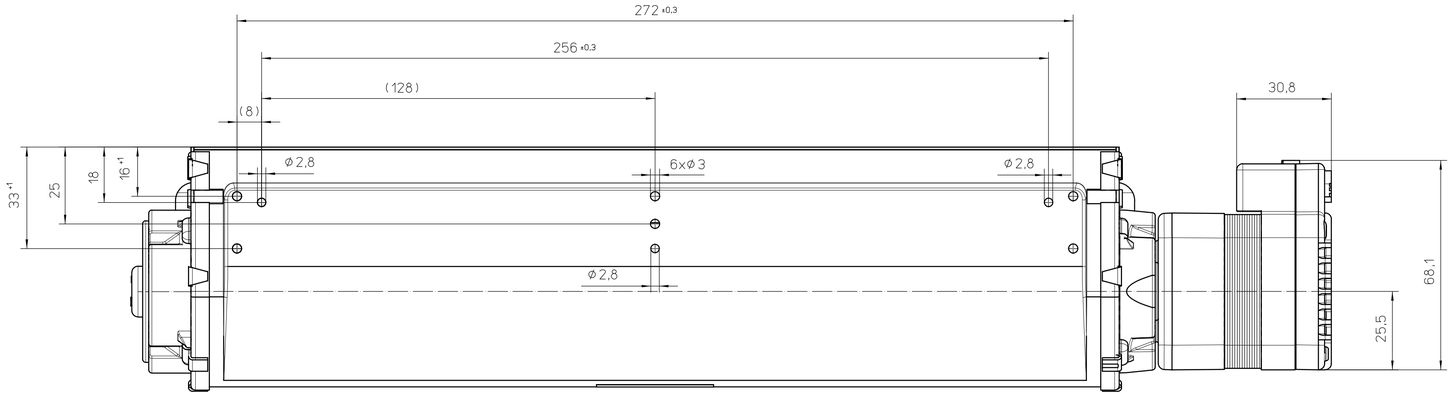

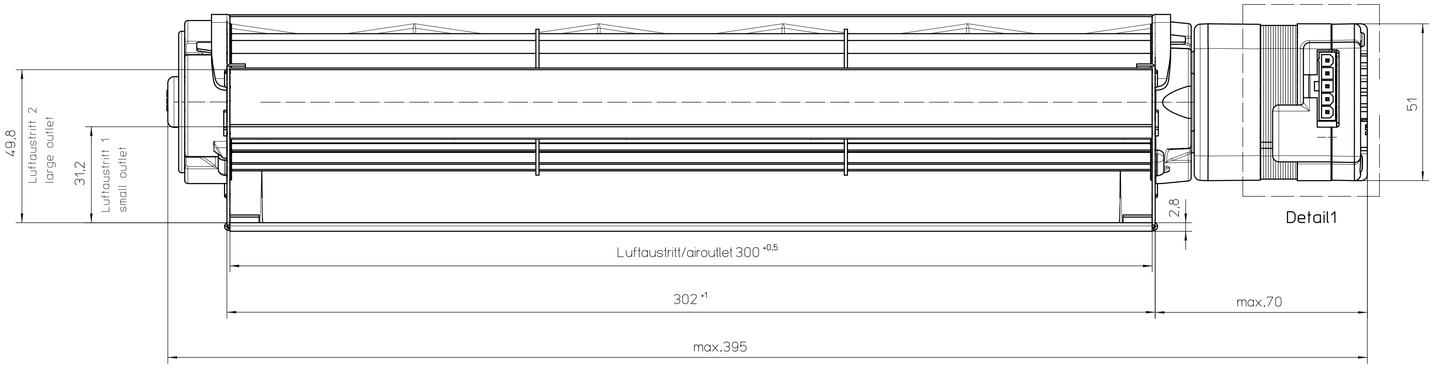


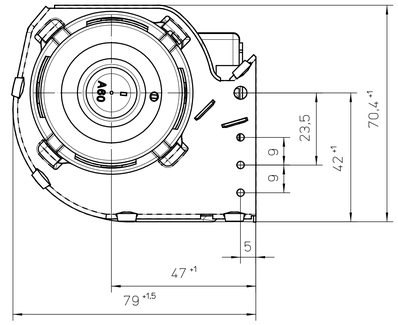


Detail1
Scale 2:1




Stecker/connector STO-FIT
MS 7708-005-003-960 (Stocko)
passend für Steckergehäuse
suitable for connector housing
STO-FIT (Stocko)
Bestellnummer
EH 705-005-003-960

Power supply: 24V DC (18V...26,4V)
Hall sensor out: 2 pulses per rotation,
$U_H$ = 12V; $R_i$ = 1,8kOhm
PWM input: Speed modulation via
open collector output
duty cycle: 25%...100%
input switched to GND: fan off
input open: fan turns at max. speed

Gehäuseoberfläche: verzinkt blank
surface of blowerhousing: zinc coated

| | |
|---|---|
| **Wichtiger Hinweis:** | Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen. |
| **important information:** | This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff. |
| **Sicherheitshinweis:** | Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! |
| **security advice:** | Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigzustand | | | Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK | Oberfläche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: | | | |
| | | | | | Werkstoff | | | | |
| | | | | | Status der Zeichnung | Freigegeben | Einbauanleitung / mounting instruction | | |
| 6 | 500000010390 | 03.02.10 | eri | | Ausgabedatum | genehmigt von | Querstromlüfter / tangential fan | | |
| 5 | 500000009464 | 19.06.09 | eri | | 04.02.10 | hacker | QLK45/3000-2212 | | |
| 4 | 004156 | 06.09.05 | cst | | ebmpapst | | | | |
| 3 | 003033 | 17.11.04 | att | | ebm-papst Landshut GmbH | | Zeichnungsnummer | | Blatt |
| 2 | 002422 | 01.07.04 | fis | | | | 55668 06010 | Z10 | 1 / 1 |
| 1 | 000075 | 18.03.04 | fis | | | | | | |
| Vers. | Änderungsnummer | Datum | Name | Urspr. | QLK45 | | Ers.f.: | Ers.d.: | |
| | | | | | | | Verteiler: | | DIN_A1 |

Ausgabe 6:
CCC-Kennzeichnung entfällt.

| | |
|---|---|
| 60°C/140°F | 24V DC |
| maximale Umgebungstemperatur<br>maximum ambient temperature | Nennspannung<br>nominal voltage |

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 707-0, Fax +49 (0) 871 707-465, e-mail: info@de.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.