

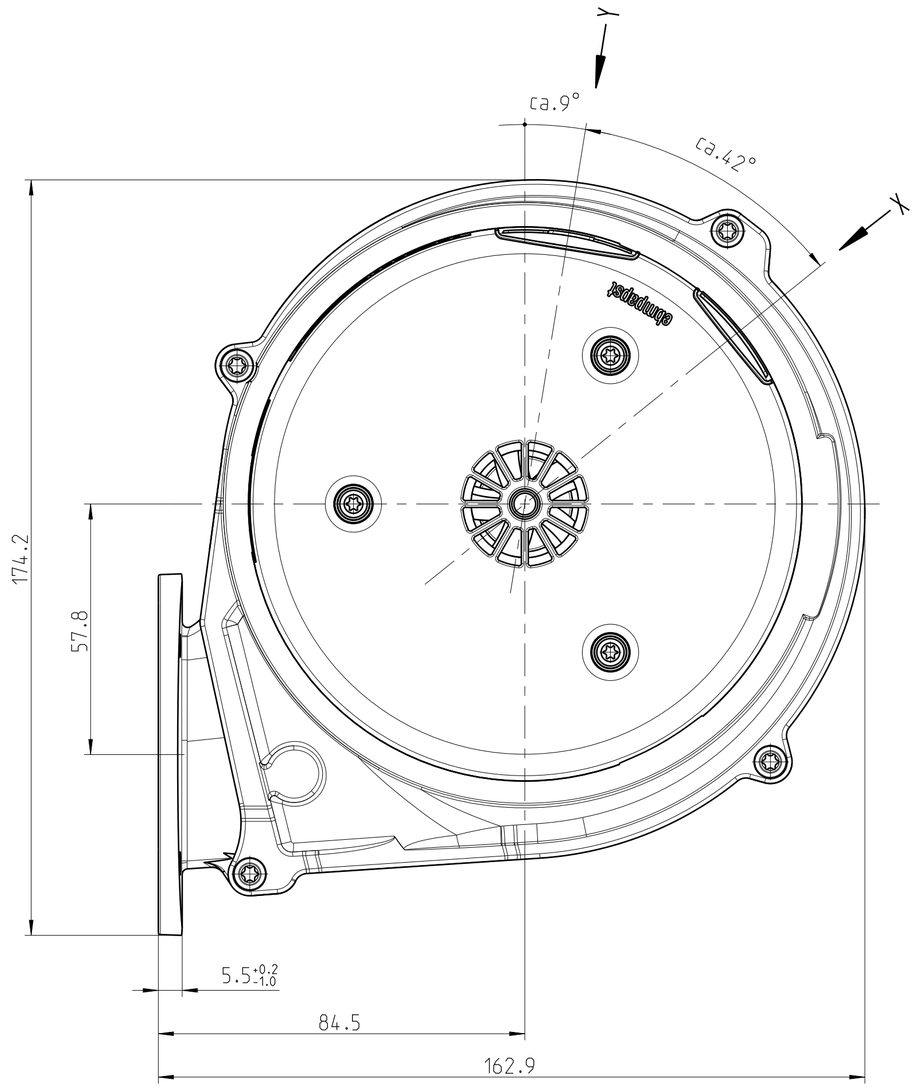


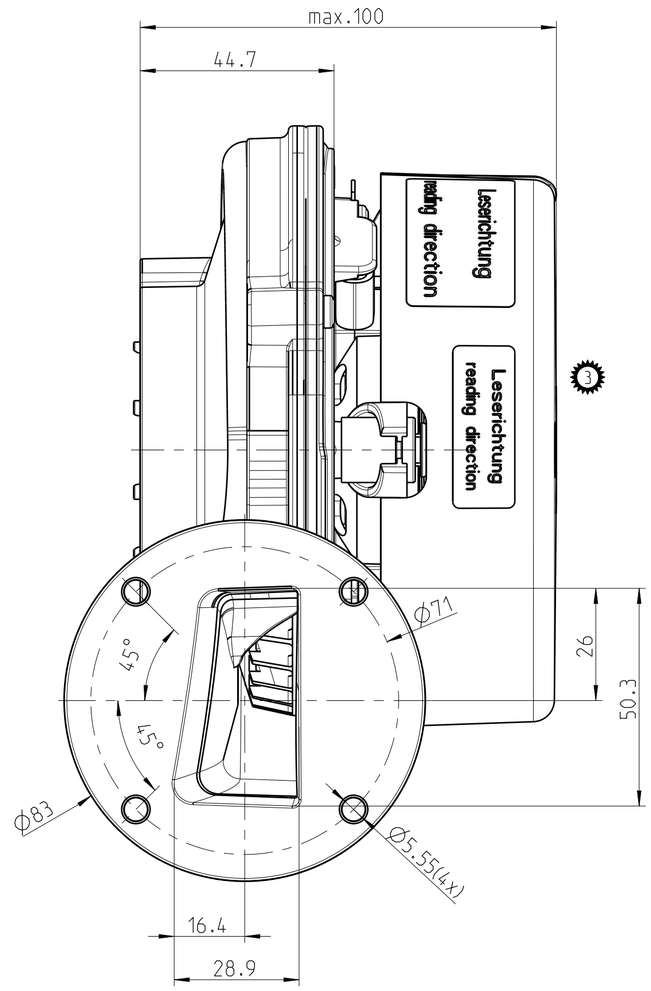


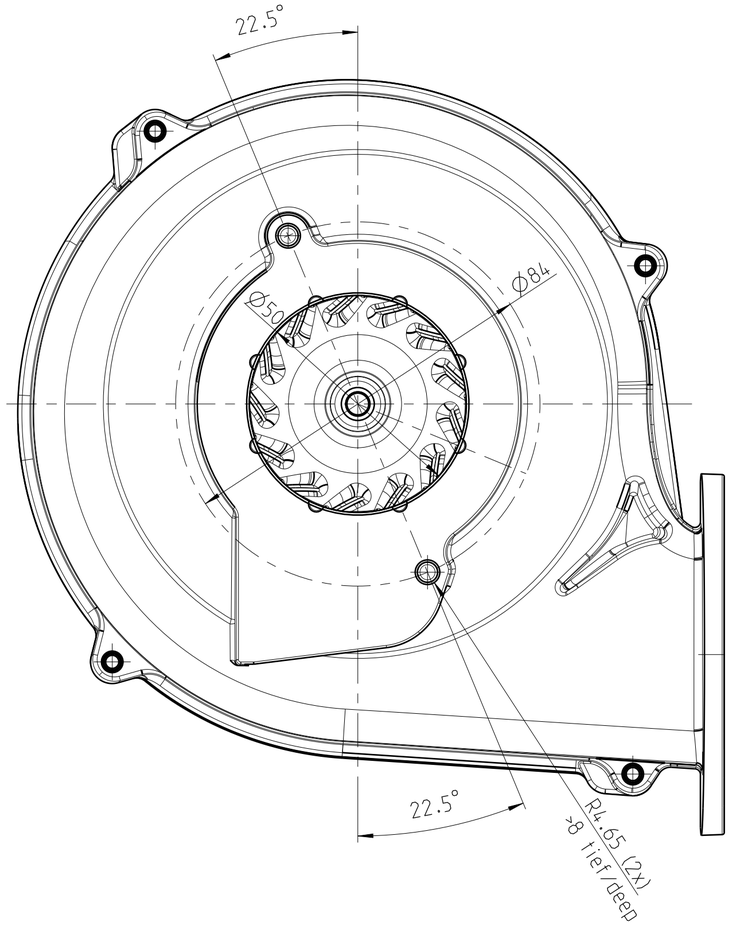

Y

5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2 mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr


5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2 mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr



X

3-polige Messerleiste in der Kodierungsvariante 0A nach RAST 5
Standard in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
mit nach oben positionierten Rastfenstern fuer Verriegelung
passend fuer Gegenstecker nach RAST 5 Standard
mit RAST 5 Kodierung 0A wie z.B.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 bzw. Lumberg 3623 03 K01

3-pin pin-connector with coding type 0A
according to RAST 5 standard in 90° angled / horizontal design
with locking feature on top for locking device
suitable for mating connector according to RAST 5 Standard
with RAST 5 coding type 0A as e.g.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 or. Lumberg 3623 03 K01

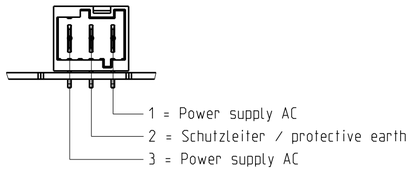

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende
Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and
thread grooving screws with screw-in depth of 6mm:
M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566731950_B03
- Einbau-, Sicherheits- und Wartungshinweise
  fuer Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Geraete
  in der aktuell gueltigen Version

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566731950_B03
- Installation, safety and maintenance instructions
  for devices for conveying air/gas mixtures
  in the current valid version

3 = Aenderungsindex / change index

Tolerierung/tolerances ISO 8015				Maßstab/scale 1:1	Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state		Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face	Werkstoff/material	
				ehem. Typbez./former type des.	NRG118/0800-3612-030204-V27.1
Notiz zu Version/note to version 3 - Typeschild hinzugefuegt - label added		Status/state	Freigegeben	Einbauleitung/ mounting instruction Radialluefter/radial blower VGR0118NSHCZ-V27.1	
		18.01.2021	Garrs		
		Freigabedatum/ release date	Freigeber/ releaser		
Aenderung/change	500000023360	ebmpapst		Zeichnungsnummer/drawing number	Blatt/ sheet
Ersteller/creator	Ch. Carboni	ebm-papst Landshut GmbH		5566731950_Z10	1 / 1
Datum/date	18.01.2021	Urspr./origin VGR0118		Ers.f./sub.f.:	Basis/base: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, e-Mail: info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.