


* >8 +1 tief
>8 +1 thread depth.

Bohrungen auf Rueckseite 12.5 tief passend fuer EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
holes rearside 12.5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

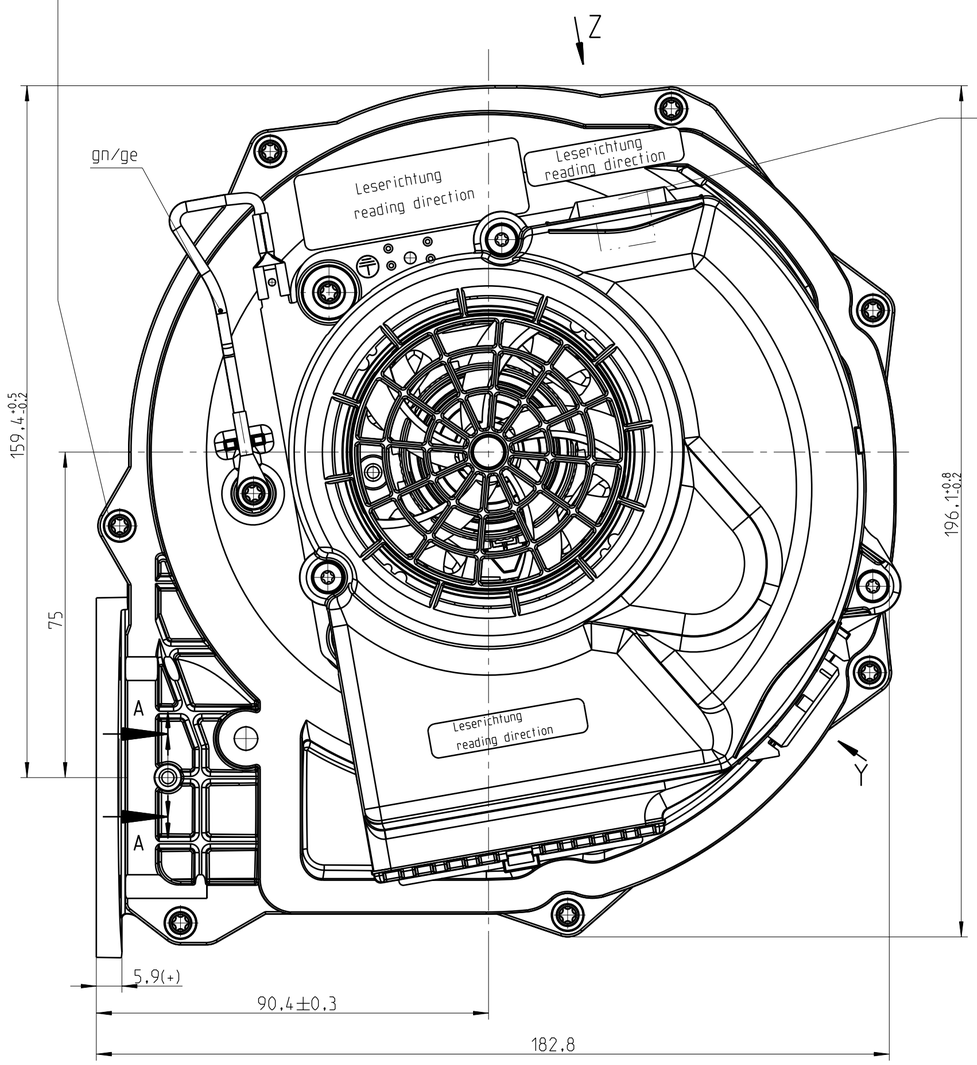

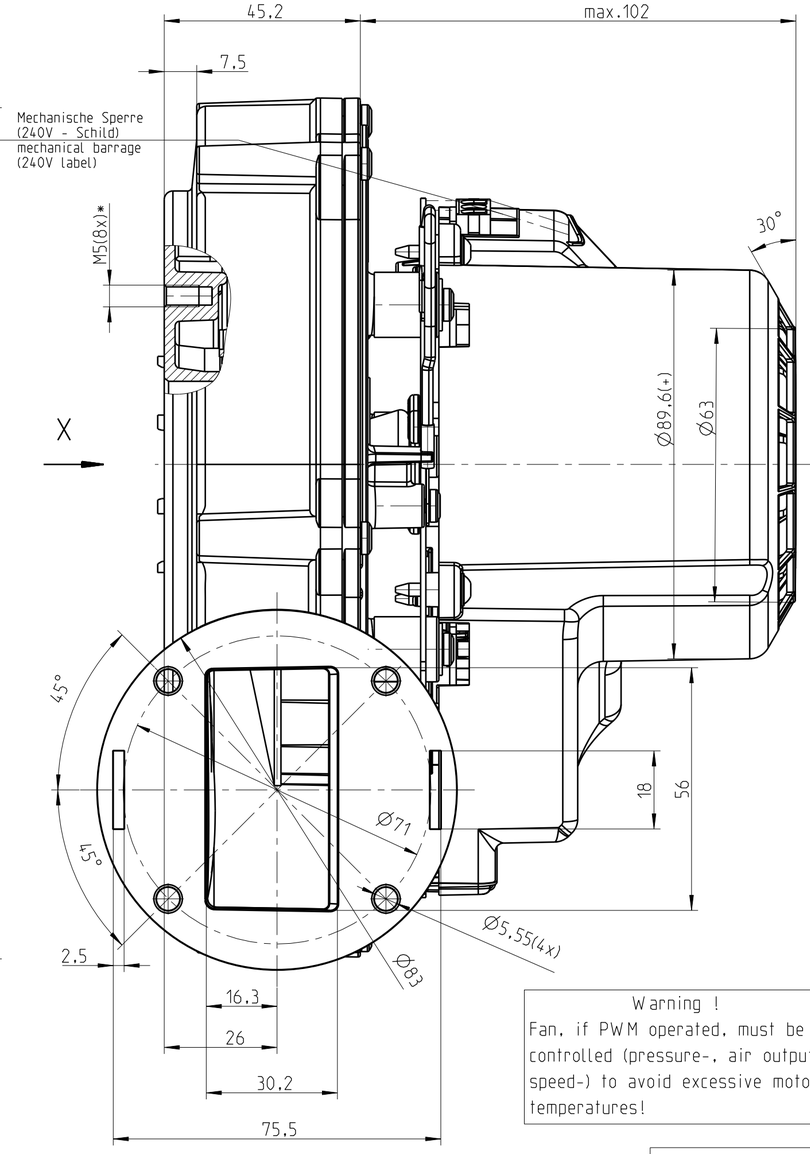

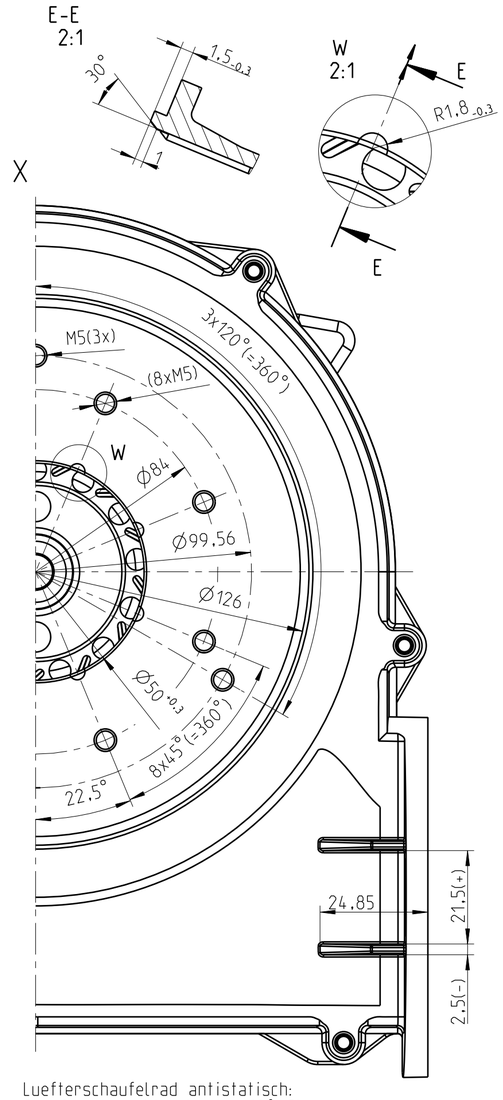


Warning !
Fan, if PWM operated, must be controlled (pressure-, air output- or speed-) to avoid excessive motor temperatures!


Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093


A-A
2:1



Steckergehaeuse/connector housing:
AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend fuer/suitable for:
AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse/connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse
926882-1 (oder 926893-1)



Stecker/connector STO-FIT
MS 7708-005-003-960 (Stocko)
passend fuer Steckergehaeuse
suitable for connector housing
STO-FIT (Stocko)
Bestellnummer
EH 705-005-003-960



max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm

Es ist kein ErP-Zusatzschild erforderlich, da die Drehzahl bei groeßer als 8.000 min-1 liegt.
It requires no additional sign ErP, because Speed is located greater than 8.000 min-1.

zulaessige Betriebslagen
admissible operating positions

In waagerechter oder senkrechter Wellenlage sind alle Betriebslagen moeglich, außer Motor haengend.

all operating positions possible with horizontal or vertical shaft orientation, beside pendent motor

41	04600 45112	Neodym-Laeufer; Welle 8mm	230/240V AC 50/60Hz 300W Ins.Class H	Motor mit CCC-Zulassung motor with CCC-certification
Sach-End-Nr. part-end-No.	Schnittstellentyp type of interface	Laeufer rotor	Elektrische Daten rating	Bemerkung remark

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein. Nach DIN EN 60335-1 muss fuer den Geraeteschutz eine Sicherung mit max. 16A Nennwert in die Versorgungsleitung vorgeschaltet werden.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like. According to DIN EN60335-1 a fuse with max. 16A rated value has to be preceded into the supply line to ensure the safety of the device.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768 -cK	Oberflaeche DIN EN ISO 1302	Maßstab 1:1 / Geom.-Schl.
			Werkstoff
Aenderungsnotiz: Ausgabe / edition 1: Neutyp / new type	Status der Zeichnung: Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction
	11.03.2013 (Freigabedatum)	Attenkog (Freigeber)	Radialluefter / radial blower
			RG148/1200-3633-010212 -CCC
1 (Version)	500000013930 (Aenderungsnummer)	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer: 5566721641_Z10 / Blatt 1 / 1
05.03.2013 (Erstelldatum)	E. Goelz (Ersteller)	Urspr. RG148	Ers.f.: / Ers.d.: / A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.