


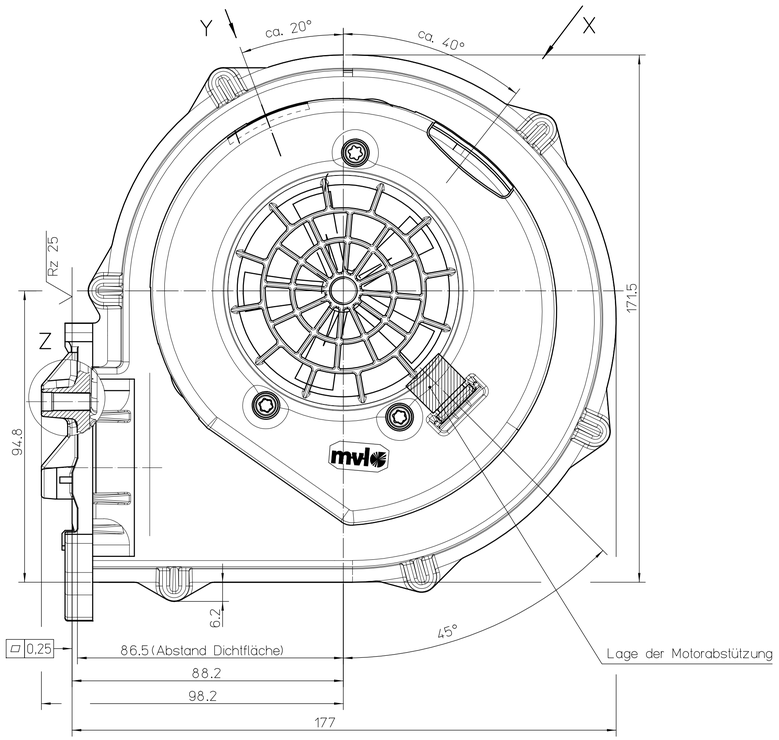


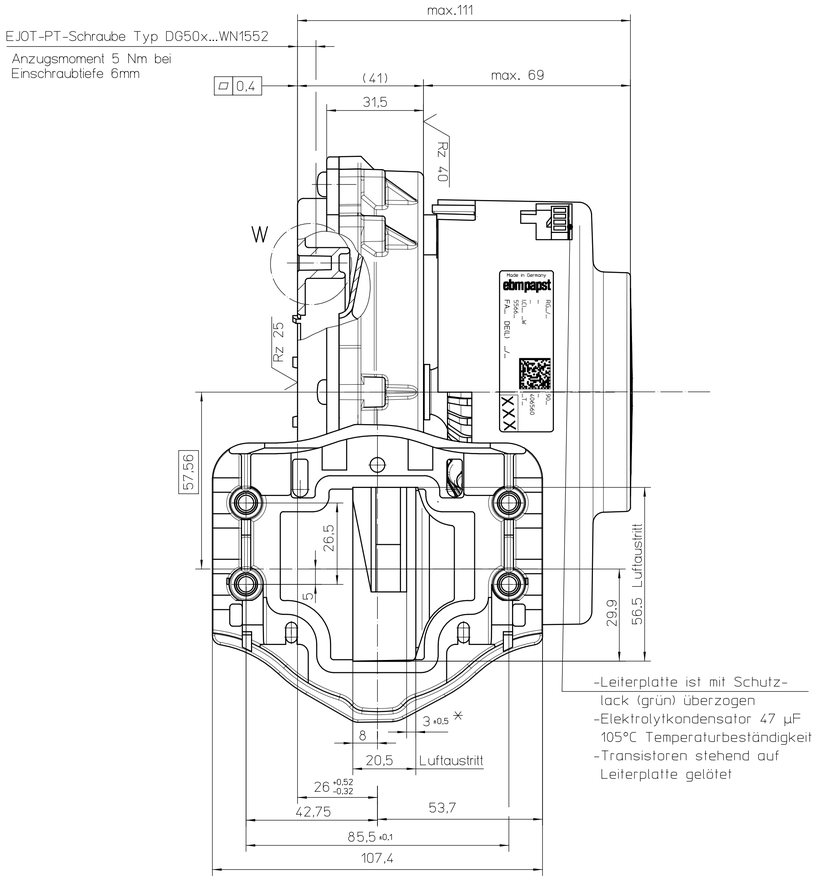



-Leiterplatte ist mit Schutz-
lack (grün) überzogen
-Elektrolytkondensator 47 µF
105°C Temperaturbeständigkeit
-Transistoren stehend auf
Leiterplatte gelötet

alle schraffierten Flächen Rz25
(schematische Flanschdarstellung)








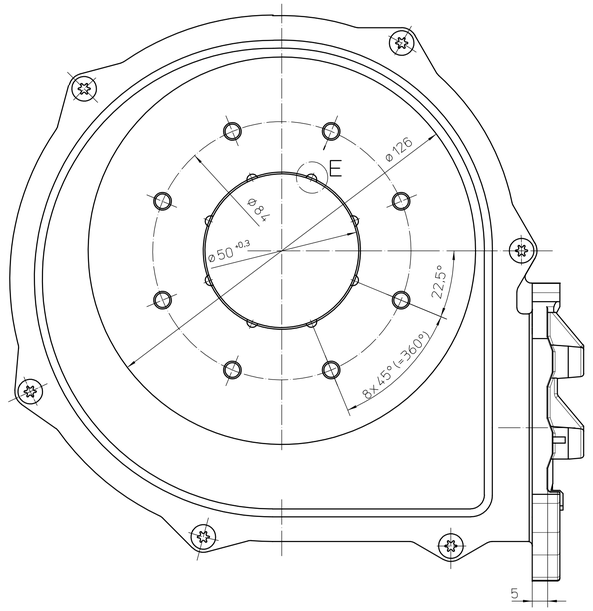

max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm




5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausführung
im Rastermaß 4,2 mm
passend für Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-003-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2 mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-003-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr


3-polige Messerleiste in der Kodierungsvariante 0A nach RAST 5
Standard in 90° abgewinkelter / liegender Ausführung
mit nach oben positionierten Rastfenstern für Verriegelung
passend für Gegenstecker nach RAST 5 Standard
mit RAST 5 Kodierung 0A wie z.B.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 bzw. Lumberg 3623 03 K01

3-pin pin-connector with coding type 0A
according to RAST 5 standard in 90° angled / horizontal design
with locking feature on top for locking device
suitable for mating connector according to RAST 5 Standard
with RAST 5 coding type 0A as e.g.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 or Lumberg 3623 03 K01

Y



X



Lüfterschaufelrad antistatisch:
Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093


Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

Sachnummer	Typ	Elektr. Daten	Schnittstellentyp	Vaillant-Sachnr.	Bemerkung
~~55667 00643~~	~~RG130/0800-3612-020204~~	~~230V AC 50 Hz LCLF 74W~~	~~04600 45104~~	~~190 239~~	~~wie 641, jedoch andere Verpackung~~
~~55667 00642~~	~~RG130/0800-3612-020204~~	~~230V AC 50 Hz LCLF 74W~~	~~04600 45104~~	~~190 239~~	~~wie 641, jedoch andere Verpackung~~
55667 00641	RG130/0800-3612-020204	230V AC 50 Hz LCLF 74W	04600 45104	190 239	high-side-Taktung

Ausgabe 13:
Umstellung Stecker von Stocko/Lumberg auf CoHaMo.

zulässige Betriebslagen

*gemessen in Einbaulage im vorderen Ausblasbereich (an der Schaufelanbindung mit 180° Umschlag)



Wichtiger Hinweis: Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.

important information: This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.

Sicherheitshinweis: Nicht in die Öffnungen greifen! VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Gebläse ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16 A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind.

security advice: Do not reach into openings/apertures! RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply. The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16 A according to DIN VDE 0641 Part 11.

Fertigzustand		Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberfläche
Maßstab 1:1	Geom.-Schl.:	Werkstoff	

Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name
13	500000011155	20.09.10	eri
12	500000010378	03.02.10	fis
11	500000009433	02.04.09	eri
10	500000008703	08.10.08	rih
9	500000007645	13.12.07	fis
8	004693	09.01.06	cst
7	003507	30.03.05	som

Status der Zeichnung: Freigegeben
Ausgabedatum: 04.10.10 | genehmigt von: häcker

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Ursprung: RG130

Einbauanleitung / mounting instruction
Radialluefter / radial blower
RG130/0800-3612-02...

Zeichnungsnummer: 55667 00641...49 | Z10 | Blatt 1 / 1

Ers.f.: 55667 00640...09 | Ers.d.:

Verteiler:

DIN_A1

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.