Performance Graph


measured with intake-side doublechamber test rig
according to DIN 24163 part 3

ebmpapst
St. Georgen

File no.:	28383*GL4
Fan model:	RL90-12/14
b / t:	896 mbar / 24.2 °C
φ / ρ:	25 % / 1.05 kg/m³
Order number	-
Kunde:	-
Date. / Name:	12.01.04 / 514/Graf
Test nozzle	SMK 25.0
Remarks	P/N 9394310005 Series fan
Herstelldatum:	29/01

U	f	24 VDC	
I_{V0}	I_{Vmax}	1104 mA	1674 mA
P_{V0}	P_{Vmax}	26.58 W	40.2 W
n_{V0}	n_{Vmax}	15408 1/min	13864 1/min

b: Barometric pressure t: Temperature j: Rel. humidity r: Air density U: Voltage f: Frequency I: Current consumption P: Power consumption n: Speed

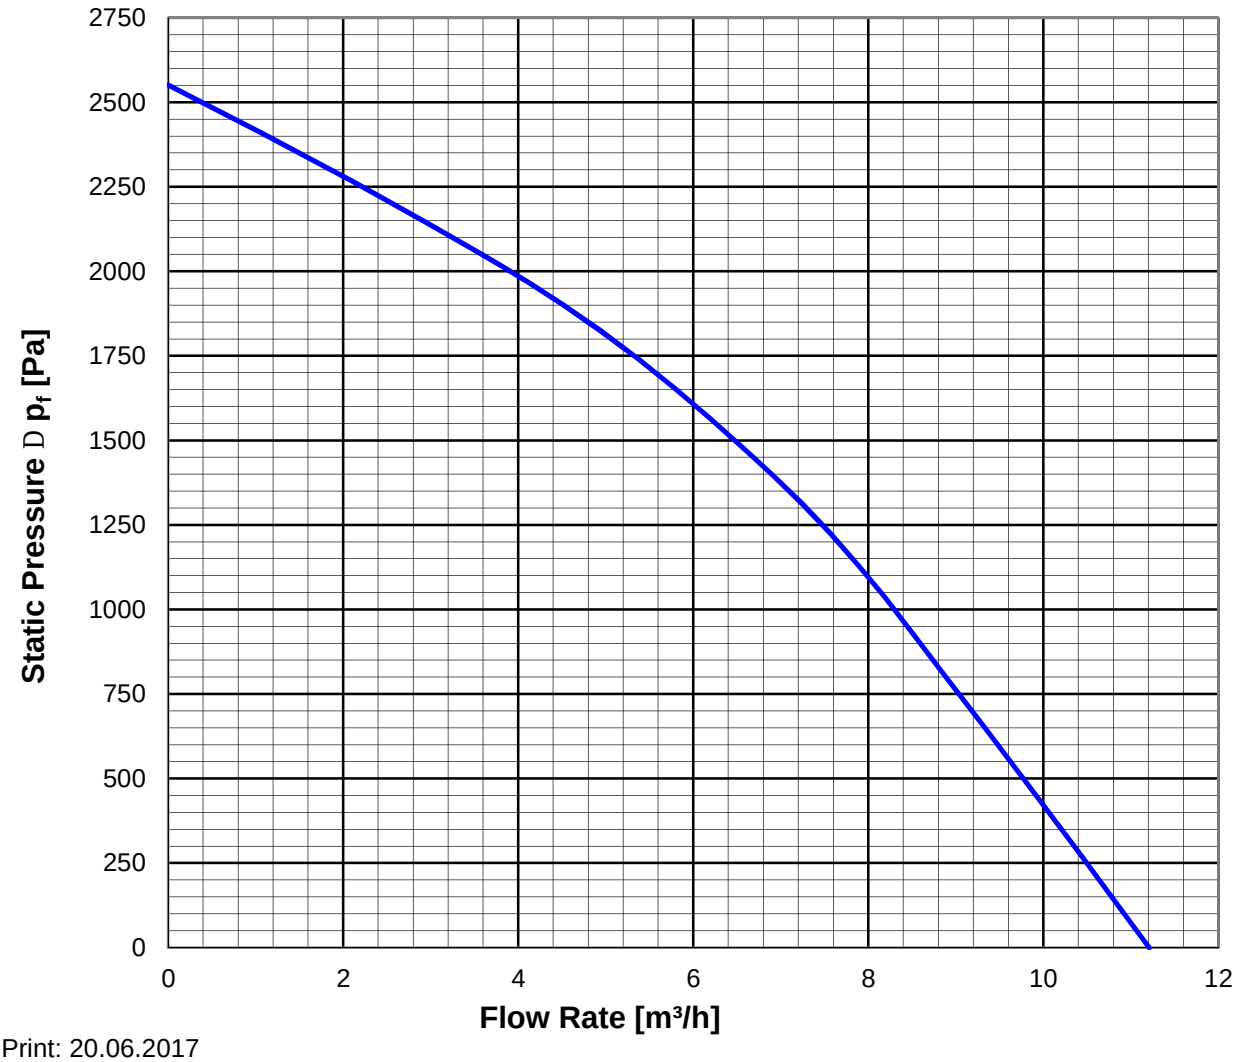

Print: 20.06.2017