


Any unauthorized use of this drawing, copying or passing on to third parties requires the explicit approval of ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Any violations of this shall be prosecuted in Civic and Penal Court!

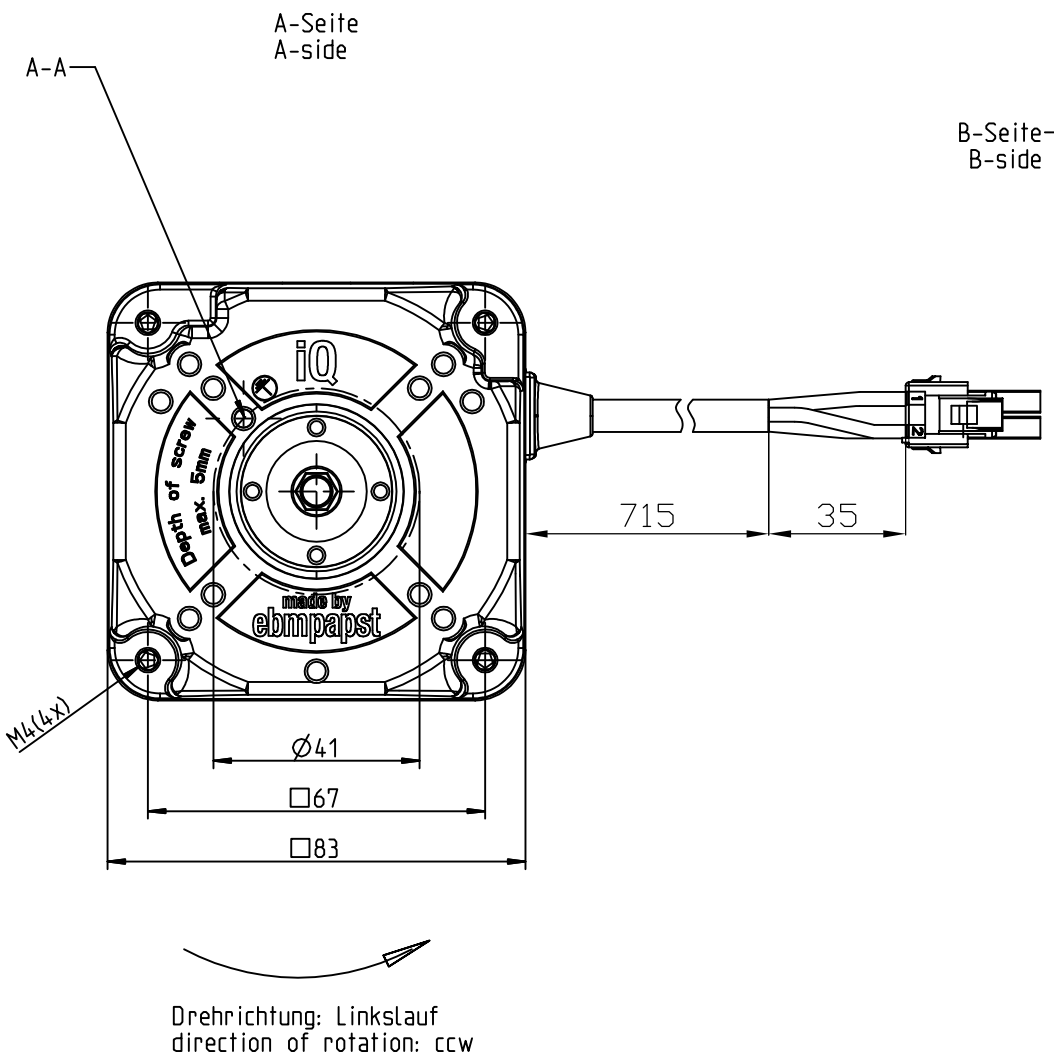

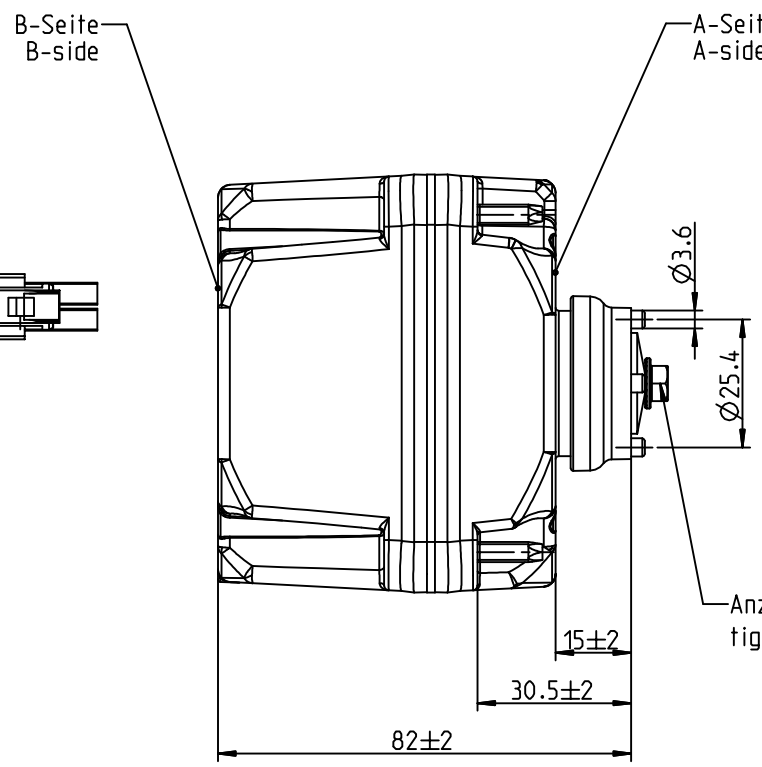

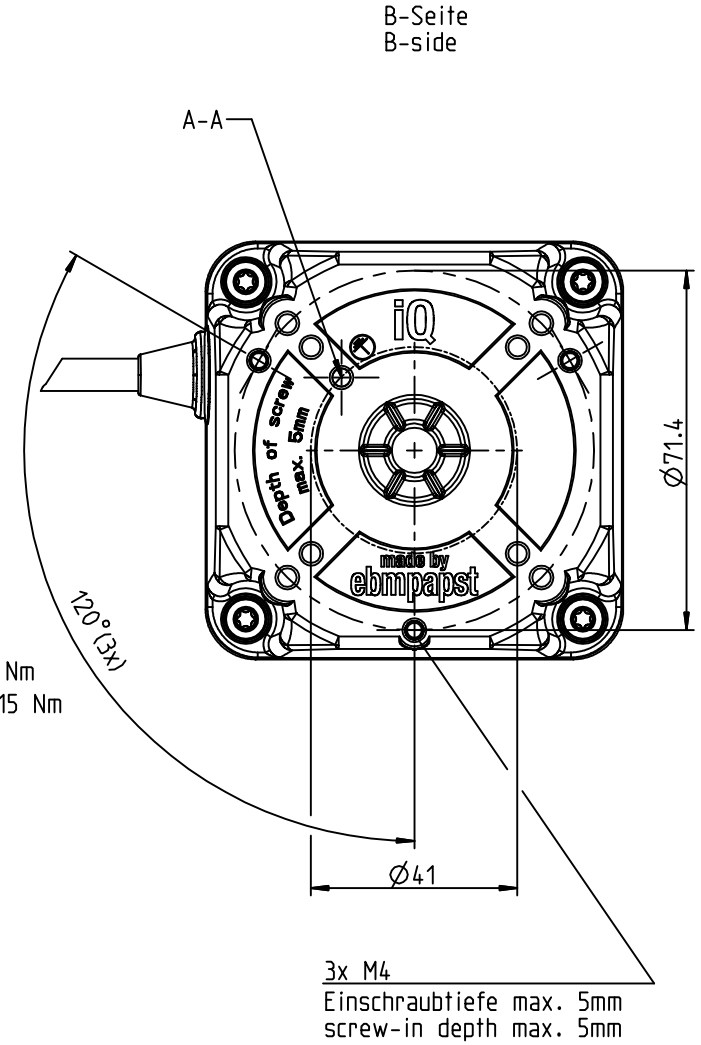

IQ 马达性能一览：

1. 电压：	220-240V 频率50/60 Hz	11. 运行模式：	连续运行（S1）
2. 输入功率：	24W	12. 轴承：	免维护滚珠轴承
3. 电流：	0.2±10%	13. 马达保护	电子保护、堵转保护、电网电压波动
4. 转速：	1550±10%	14. 连线：	H03VV-F3G0.5mm^2
5. 外壳：	压铸铝	15. 保护等级：	I
6. 风向：	吹风、吸风（又叶轮决定）	16. 证书：	CCC
7. 转向：	逆时针（沿轴端看）	17. 零部件安装：	A面突出的螺丝可安装网罩和风圈
8. 防护等级：	IP54（轴可以处于任何安装状态）	18. 轴流叶轮配件：	叶轮通过塑料连接器，垫片和M4螺丝安装在电机轴上
9. 绝缘等级：	H	19. 寿命：	50000小时（最高环境温度40摄氏度）
10. 安装位置：	任何位置	20. 空转性能：	电机空转时保护机器
		21. 使用环境温度：	-40℃-- +50℃
		22. 储运温度：	-40℃-- +60℃

Tolerances ISO 2768 -mK -E	ebmpapst					Fit	Deviations
	ebm-papst Ventilator (ShangHai) CO.,Ltd						
Scale 1:1	Spec						
Size	iQ3612-310250 CN01202/A02		Date	Name			
Distribution		Designed					
		Checked					
		CAD iQ3612-310250 CN01202_A02			Ind.	KM-Nr.	Date / Name

Sheet 1 of 1

Paper size: A3