


Bohrung auf Rueckseite 12,5 tief passend fuer EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
holes rearside 12,5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

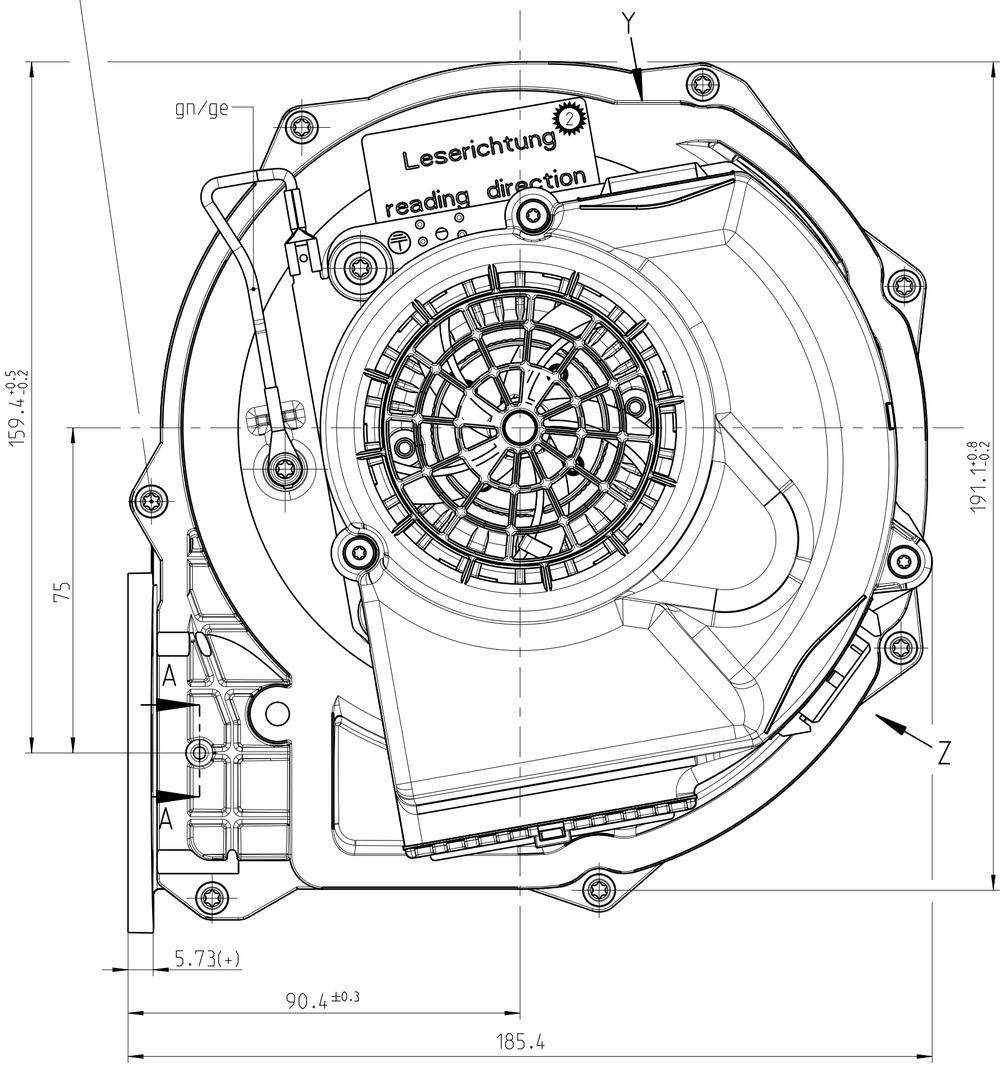

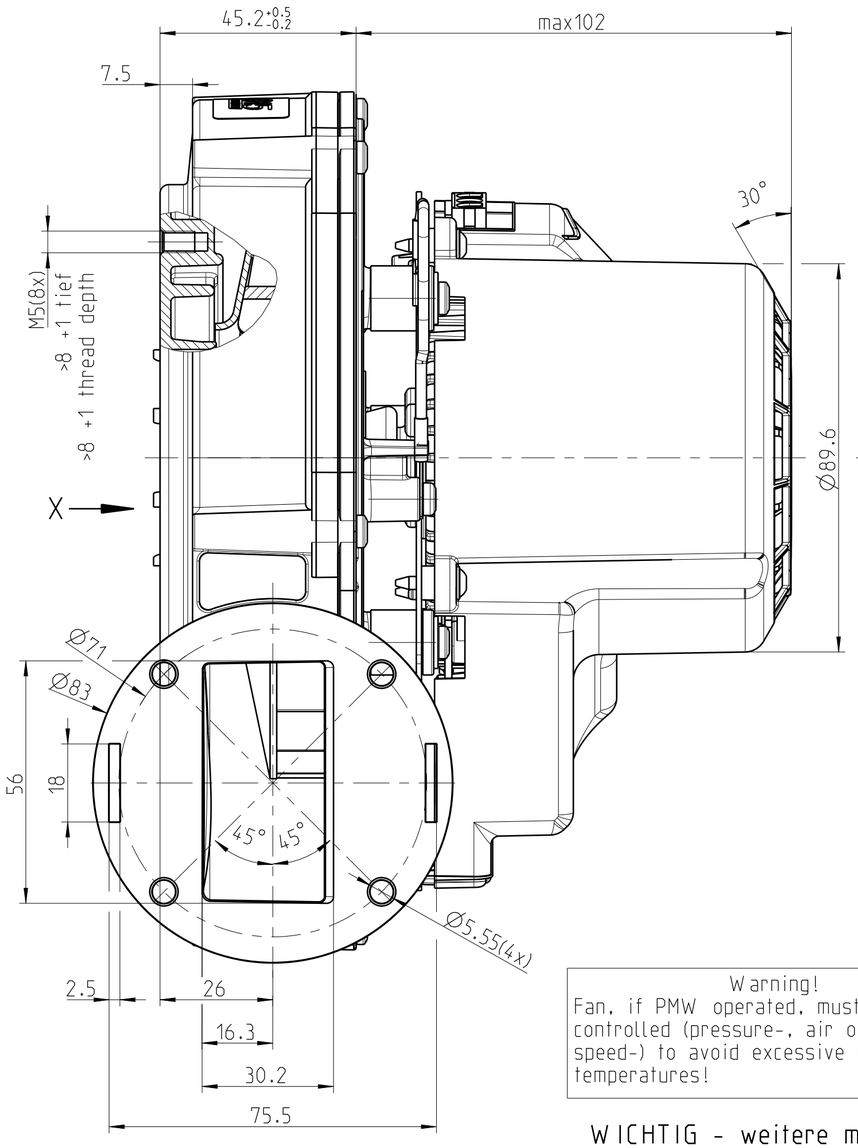


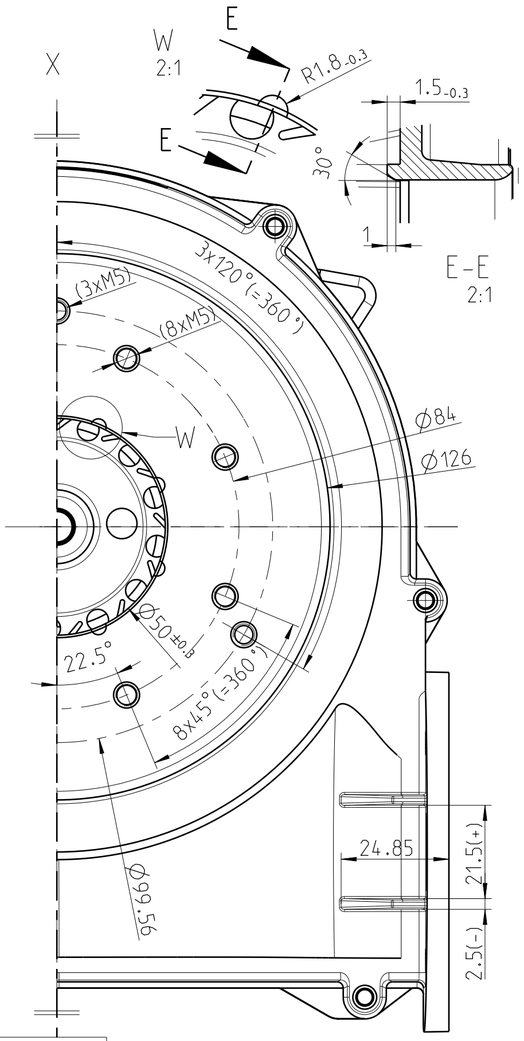


Warning!
Fan, if PMW operated, must be controlled (pressure-, air output- or speed-) to avoid excessive motor temperatures!

Y

Steckergehaeuse / connector housing
z.B./e.g. AMP Universal MATE-N-LOK 1-350943, 3-polig
passend fuer / suitable for:
z.B./e.g. AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse / connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse / terminal 926882-1 (oder 926893-1)

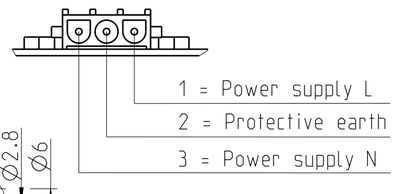




Z

5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2 mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2 mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr



Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw-in depth of 6mm:
M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm

PCB has to have
Silicone Conformal Coating applied!

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566725570_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Geraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566725570_B03
- installation and safety instructions for devices for conveying air/gas mixtures

(2) = Aenderungsindex / change index

Tolerierung/tolerances ISO 8015				Maßstab/scale	Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state		Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face	1:1	
				Werkstoff/material	
Notiz zu Version/note to version 2		Status/state	Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction	
-Typenschilder vereinheitlicht/geaendert -type label standardized/changed		08.09.2017	Michalsk	Radialluefter / radial blower	
		Freigabedatum/release date	Freigeber/releaser	RG148/1200-3633-010303-108	
Aenderung/change	500000018829	ebmpapst		Zeichnungsnummer/drawing number	Blatt/sheet
Ersteller/creator	S. Garr	ebm-papst Landshut GmbH		5566725570_Z10	1 / 1
Datum/date	24.08.2017	Urspr./origin RG148		Ers.f./sub.f.:	Ers.d./sub.by: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.