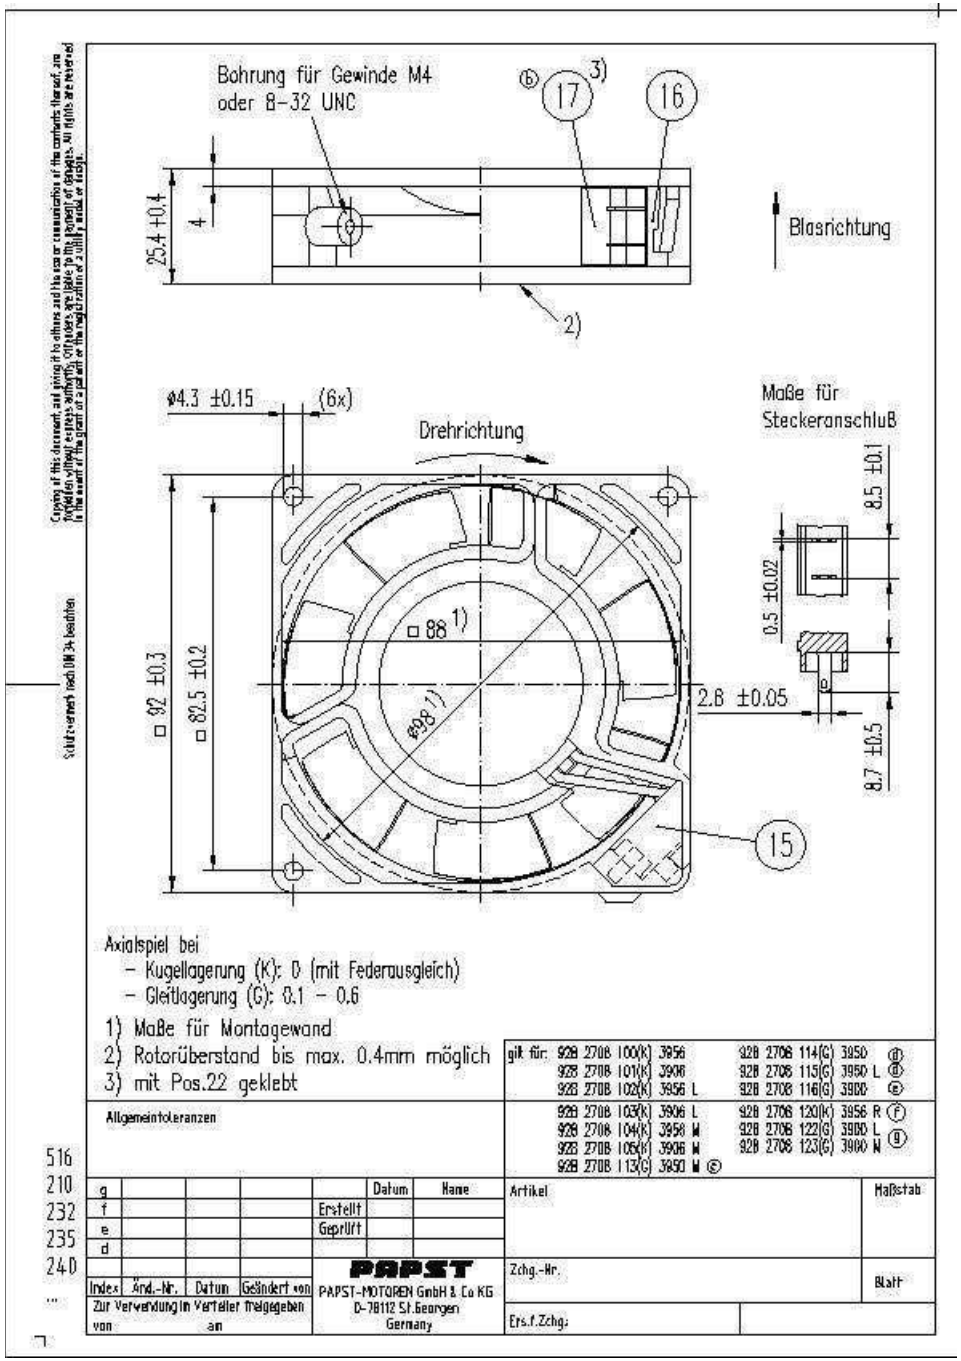

Bohrung für Gewinde M4
oder 8-32 UNC
⑥ 17 3)
16
25.4 ±0.4
4
2)
Blasrichtung
ø4.3 ±0.15 (6x)
Drehrichtung
Maße für
Steckeranschluß
8.5 ±0.1
0.5 ±0.02
□ 92 ±0.3
□ 82.5 ±0.2
□ 88 1)
ø98 1)
2.8 ±0.05
8.7 ±0.5
15
Axialspiel bei
- Kugellagerung (K): 0 (mit Federausgleich)
- Gleitlagerung (G): 0.1 - 0.6
1) Maße für Montagewand
2) Rotorüberstand bis max. 0.4mm möglich
3) mit Pos.22 geklebt
gilt für: 9238 2708 100(K) 3956
9238 2708 101(K) 3906
9238 2708 102(K) 3956 L
9238 2708 103(K) 3906 L
9238 2708 104(K) 3958 M
9238 2708 105(K) 3906 M
9238 2708 113(G) 3950 M ⑥
9238 2708 114(G) 3950 ⑥
9238 2708 115(G) 3950 L ⑥
9238 2708 116(G) 3900 ⑥
9238 2708 120(K) 3956 R ⑦
9238 2708 122(G) 3900 L ⑧
9238 2708 123(G) 3900 M ⑧
Allgemeintoleranzen
Datum
Name
Erstellt
Geprüft
Artikel
Maßstab
Index
Änd.-Nr.
Datum
Geändert von
Zur Verwendung in Verteiler freigegeben
von
an
PAPST
PAPST-MOTOREN GmbH & Co KG
D-78112 St.Georgen
Germany
Zchg.-Nr.
Blatt
Ers.f.Zchg.: