
Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the content's thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten


Lötstifte und Anschlußfahnen
max. 1 überstehend
terminal pins and connecting pins
protruding max.1

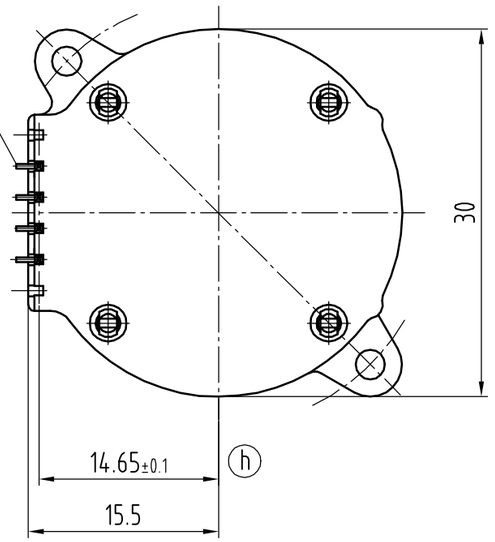

Greifflächen bei automatischer Entnahme aus der Verpackung und Weiterverarbeitung.
Max. zulässige Greifkraft 2 N.

gripping surfaces for automatic removal from the packaging and the further processing.
max. allowable prehensile power 2 N.

h Elektrische Anschlüsse; für Steckverbindung nicht geeignet.
terminals; not suitable for plug-type connection.

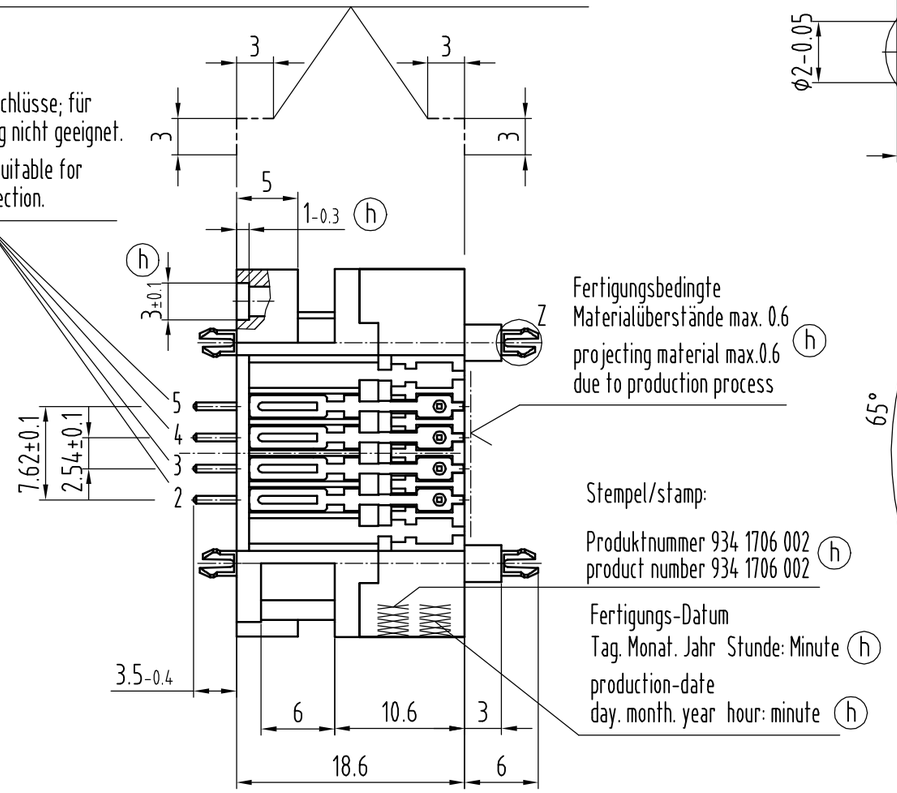


Fertigungsbedingte Materialüberstände max. 0.6
projecting material max.0.6 h
due to production process

Stempel/stamp:


Produktnummer 934 1706 002 h
product number 934 1706 002

Fertigungs-Datum
Tag. Monat. Jahr Stunde: Minute h
production-date
day. month. year hour: minute h

Einzelheit "Z"
M 5:1




h max. zulässiges Schraubmoment 0.5 Nm
max. permitted torque for threaded joint 0.5 Nm

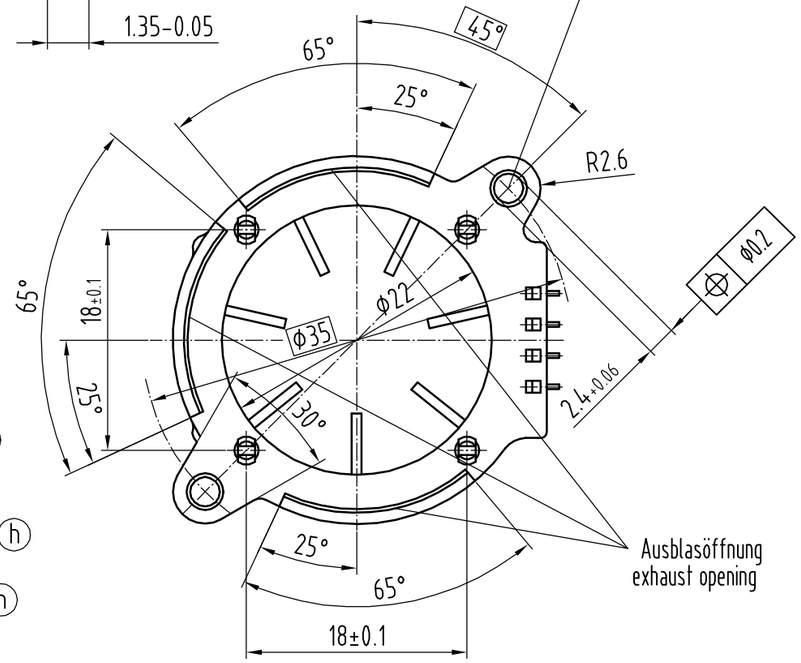

Lochbild der Leiterplatte auf Lötseite gesehen
Leiterplattendicke 1.5±0.2
Abstandstoleranzen ±0.1

hole pattern for the pcb on the solder side
thickness of pcb 1,5±0.2
tolerances for springs ±0.1

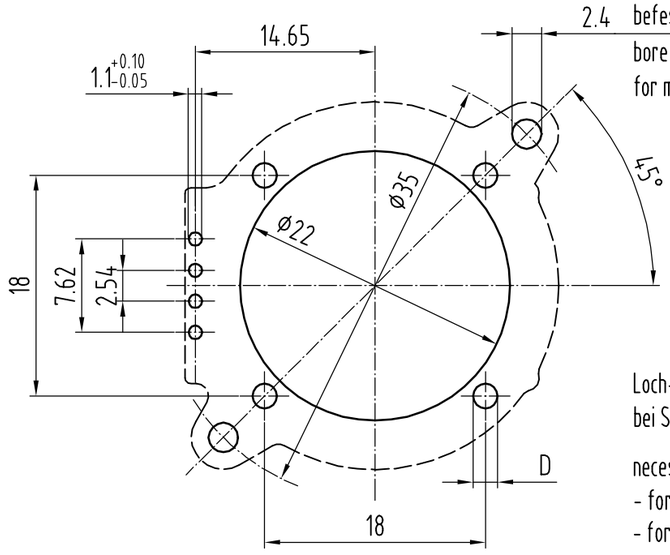

Bohrungen nur bei Schraubbefestigung erforderlich
bore holes only necessary for mounting with screws

Loch-ϕ D bei Rastbefestigung 2+0.15, h
bei Schraubbefestigung min. 2.5

necessary diameter of mounting hole D :
- for snap-in mounting 2+0.15 h
- for mounting with screws min. 2.5

Elektrische Anschlüsse:
4x 4-kant 0,64+0.02/-0.05
Werkstoff: CuSn 6
Oberfläche: verzinnt
2 = Anfang Spule 1
3 = Anfang Spule 2
4 = Ende Spule 1
5 = Ende Spule 2

Lötbarkeit nach DIN IEC 68 T 2-20
Reflow-Lötverfahren nicht geeignet

terminals:
4x four-edged 0,64+0.02/-0.05
material: CuSn 6
surface: tinned
2 = beginning coil 1
3 = beginning coil 2
4 = end coil 1
5 = end coil 2

solderability acc. DIN IEC 68 T 2-20
not suitable for reflow-soldering technology

Allgemeintoleranzen
Längenmaße: 130 DIN ISO 16 901
Winkel, Form und Lage: DIN ISO 2768-mK

Index	Änd.-Nr.	Datum	Geändert von
h	100104	08.02.00	Fehrenbacher
g	99231	09.04.99	Fehrenbacher
f	98757	21.10.98	Fehrenbacher
e	98478	25.06.98	Fehrenbacher
d	98396	03.06.98	Fehrenbacher

Zur Verwendung im Verteiler freigegeben von Fehrenbacher am 04.05.00

	Datum	Name
Erstellt	20.06.97	Fehrenbacher
Geprüft		

PAPST
PAPST-MOTOREN GmbH & Co KG
D-78112 St.Georgen
Germany

Artikel: Sensorgebläse S 2000
Maßstab: 2:1
Zchg.-Nr.: 934 1706 002
Blatt 2
Ers.f.Zchg.:
U \934\1706\ 002-2.DWG

Vertraulich / Confidential Information 08.04.2008

025
110
130
141
536