



Motor u.
Befestigungs-
blech

10°

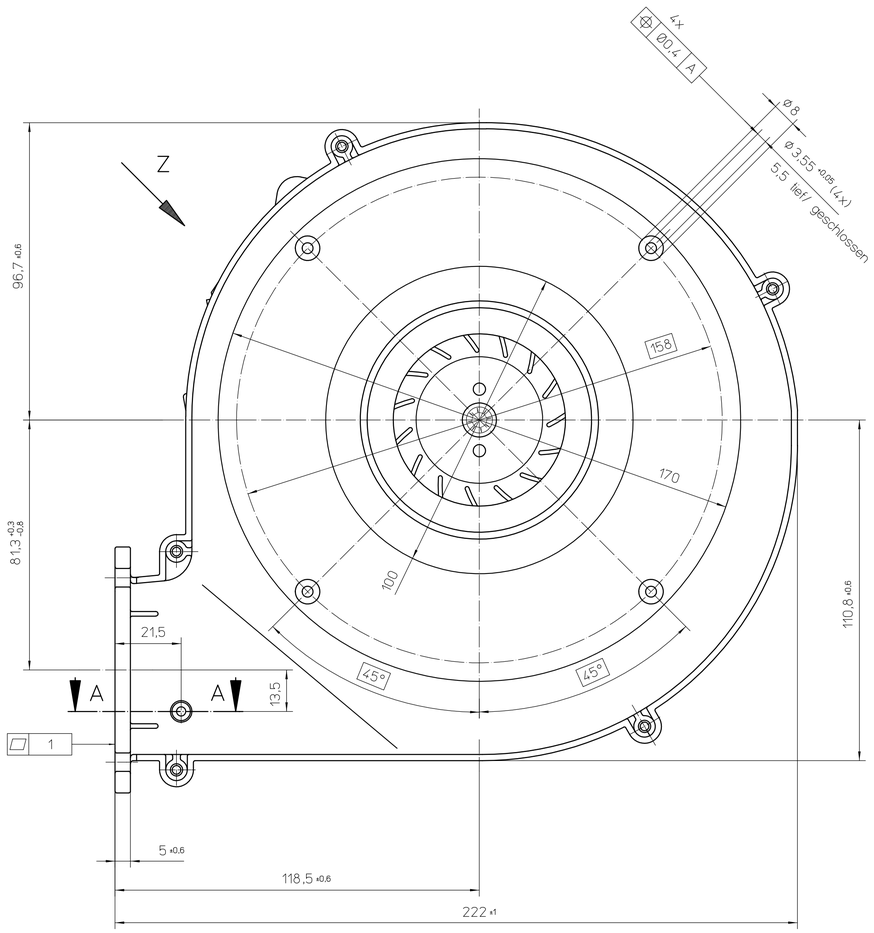

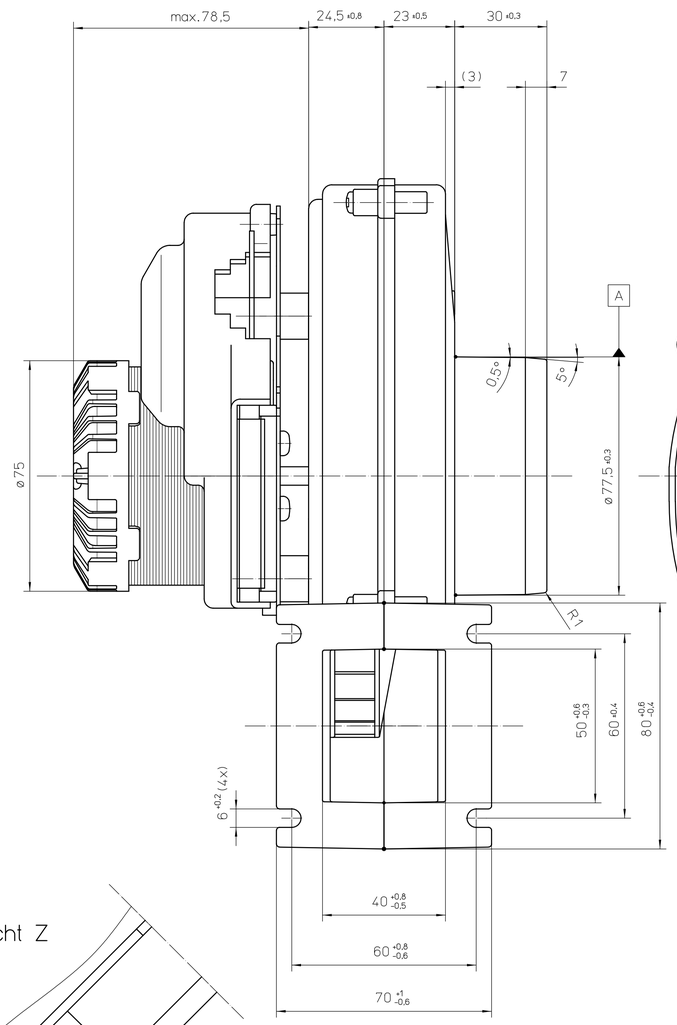

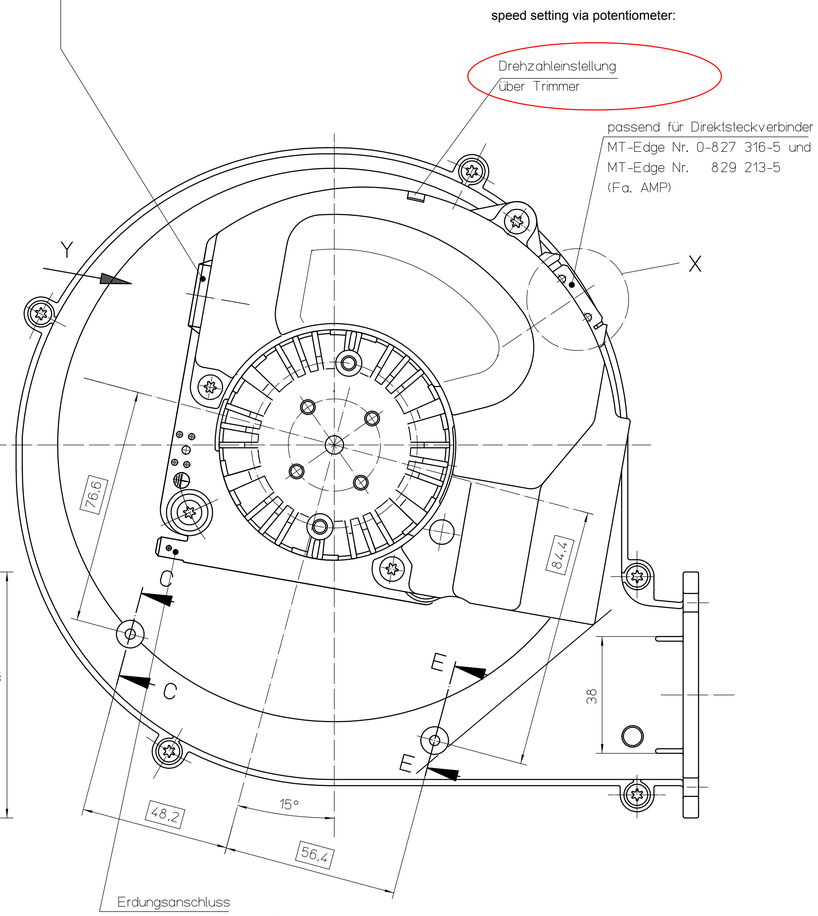


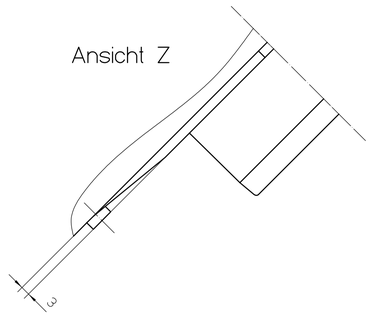


max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:


M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm


Ansicht X




Ansicht Y









Lüfterschaufelrad antistatisch:
Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen! VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein! Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Gebläse ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16 A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind.
security advice:	Do not reach into openings/apertures! RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply. The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16 A according to DIN VDE 0641 Part 11.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberfläche	Maßstab 1:1
			Geom.-Schl.:
			Werkstoff

				Status der Zeichnung:	Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction
				Ausgabedatum	genehmigt von	Radiallüfter/radial blower
				09.07.09	reithmai	RLS170/0013-3633-010207
3	500000009464	18.06.09	eri	ebmpapst	ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer: 55667 09000 Z10
2	002972	11.11.04	het			Blatt 1 / 1
Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name	Urspr. RLS170		Ers.f.: Ers.d.:

Ausgabe 3:
CCC-Kennzeichnung hinzu.
Zeichnung aktualisiert.

04600 45107	230V AC 50Hz
Schnittstellentyp	Elektrische Daten

Verteiler: DIN_A1

ebmpapst Landshut GmbH, Hermann-Papst-Straße 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 707-0, Fax +49 (0) 871 707-465, info1@de.ebmpapst.com, www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.