



Bohrungen 12.5 tief, passend fuer EJOT-PT-Schraube Typ DG40x... WN...
holes 12.5 deep, suitable for EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

4x Motorabstuetzung
4x motor support

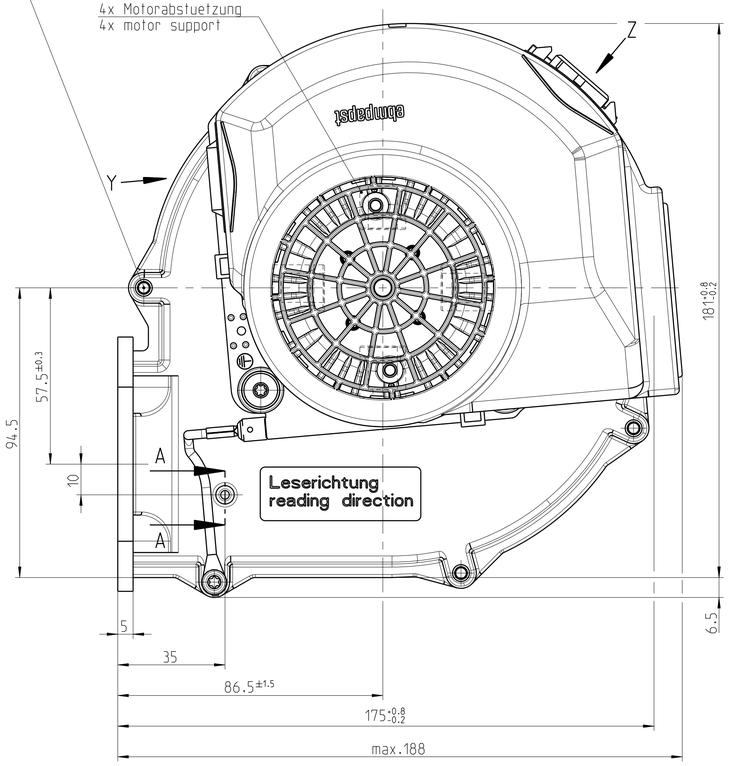

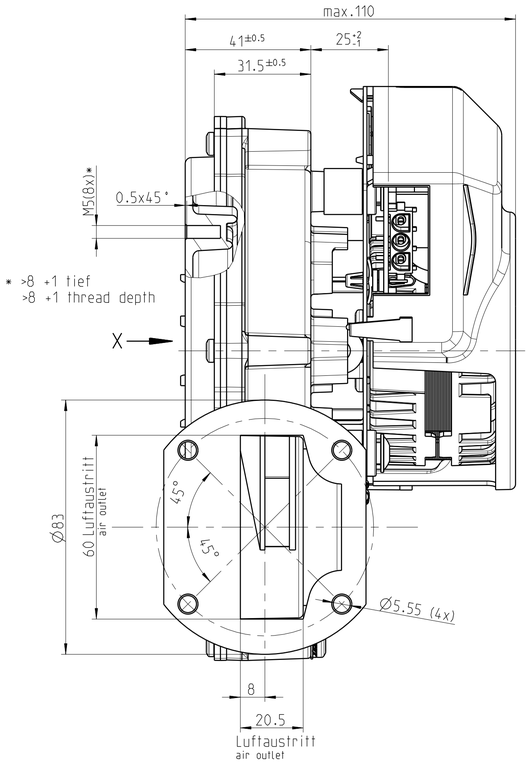

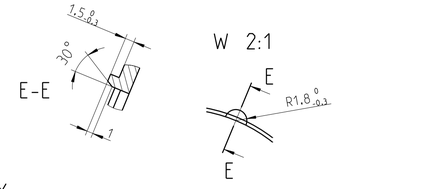

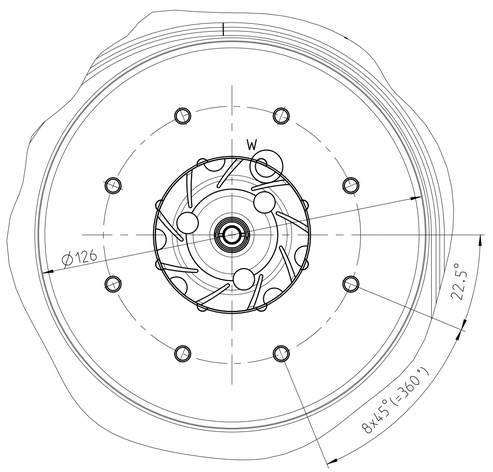


5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr


5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2m
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr

Steckergehaeuse / connector housing
z.B. AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend fuer / suitable for:
z.B. AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse / connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse
926882-1 (oder 926893-1)

Z




Y



A–A
2:1

Druckentnahmestutzen
geschlossen
pressure tap closed



max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende
Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and
thread grooving screws with screw-in depth of 6mm:
M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

55667 00746	RG130/0800-3612-010305-96	120V AC 50/60Hz 56W	04600 45105	Ins.Class H
55667 00745	RG130/0800-3612-010302-96	120V AC 50/60Hz 56W	04600 45102	Ins.Class H
~~55667 00740~~	~~RG130/0800-3612-010301~~	~~120V AC 60Hz~~	~~04600 45101~~	MatStatus 04
Sachnummer partnumber	Typ type	Elektr. Daten Rating	Schnittstellentyp type of interface	Bemerkung remark

zulaessige Betriebslagen
admissible operating positions

In waagrechter Wellenlage sind alle Betriebslagen moeglich (0-360°)

all operating positions (0-360°) possible with horizontal shaft orientation

B = Aenderungsindex / change index

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1 / Geom.-Sch. / Werkstoff

Aenderungsnotiz
Ausgabe 13: UL-Kennzeichnung in -96 geaendert.
Edition 13: UL-marking changed into -96.

Status der Zeichnung	Freigegeben		
04.02.2013	Reithmai		
Freigabedatum	Freigeber		
13	500000013865		
Version	Aenderungsnummer		
28.01.2013	R. Erlmeier		
Erstelldatum	Ersteller	Urspr. RG130	Ers.f.: Ers.d.:

Einbauanleitung / mounting instruction
Radialluefter / radial blower
RG130/0800-3612-01...

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Zeichnungsnummer 5566700740-49_Z10
Blatt 1 / 1
A1

ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Strasse 25 · D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 707-0 · Fax +49 (0) 871 707-465 · E-Mail: info@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.