



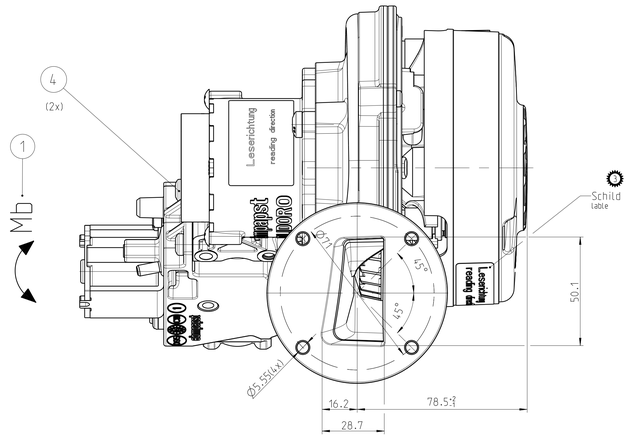


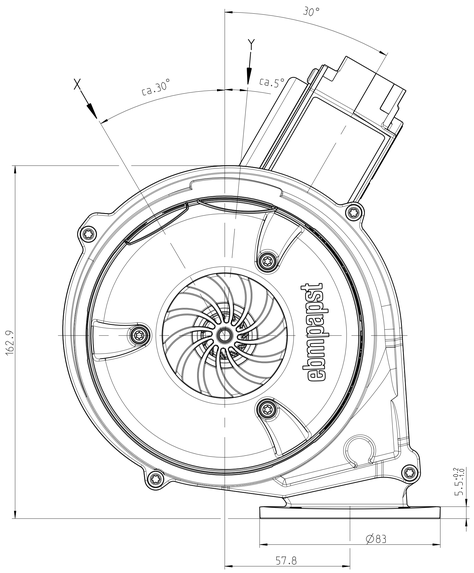


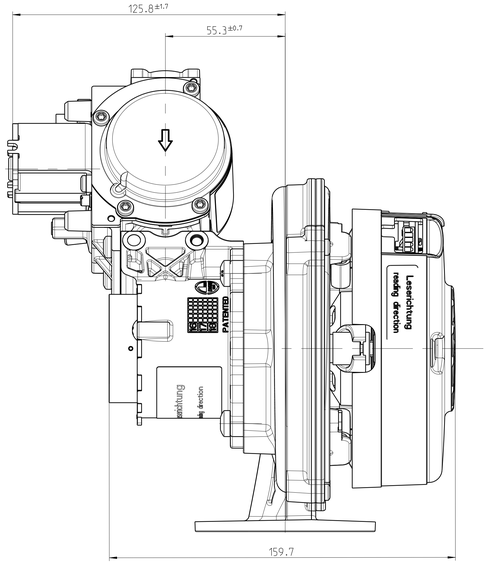

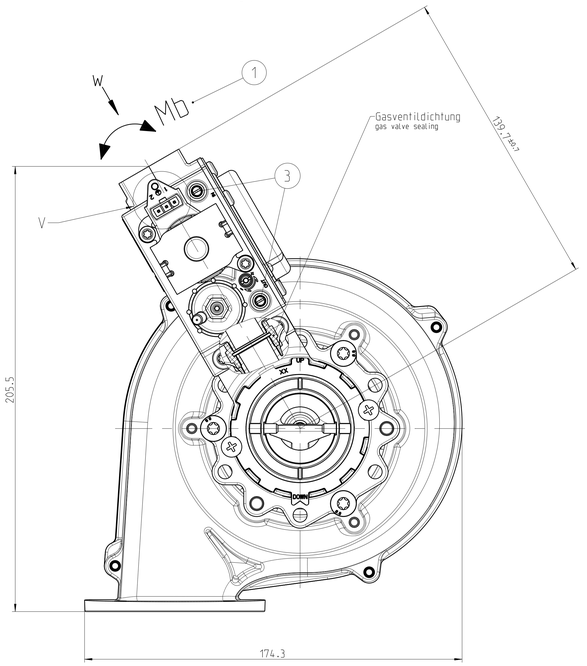


Einbaulage
mounting position



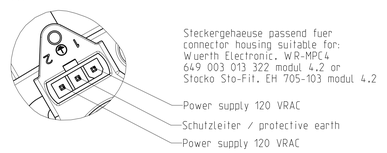

Steckergehaeuse / connector housing
z.B. AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend fuer / suitable for:
z.B. AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse / connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse / terminal
926882-1 (oder 926893-1)


Y



5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
ComMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2mm
suitable for mating connector e.g.
ComMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr

X



WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 55735310 B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer AC/DC-Einbaugeraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 55735310 B03
- installation and safety instructions for AC/DC built-in devices

zul. Anzugsmoment und zul. Belastungen fuer Gewinde und Schrauben gem. Positions-Nr. und Tabelle
allowed torque and load for thread and srews acc. position no. and table

Pos.	Drehmoment torque
1	MB = 15 Nm (max. Biegemoment auf Gasventil) (max. bending moment to the gas valve!)
2	4±0.5 Nm (max. Anzugsmoment) (max. fastening torque)
3	0.6 - 0.7 Nm (max. Anzugsmoment) (max. fastening torque)
4	6±0.5 Nm (max. Anzugsmoment) (max. fastening torque)

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

= Aenderungsindex / change index

55735 31010	M4 (4x), t = 7	55299 05624
Sachnummer part number	Flanschanschluss flange connection	Gasventil gas valve

Toleranzen/tolerances ISO 8015		Maßstab/scale 1:1	Geom.-Sch./geom.-key
Fertigoberfl./final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face	Werkstoff/material
Notiz zu Version/note to version - Typenschild ausgetauscht - label changed	Status/state 3 Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction Radialluefter / radial blower NRV118/3260-3612-030317
	Freigabedatum/release date 29.10.2018	Freigeber/releaser Schillie	
Aenderung/change 500000020138			Zeichnungsnummer/drawing number 55735310_Z10
Ersteller/creator Ch. Carbon			Blatt/sheet 1 von/of 1
Datum/date 29.10.2018	Urspr./origin NRV118	Ers./sub.:	Ers./sub.by: A0

ebmpapst ebmpapst Landshut GmbH

alle angef. gesetzl. Best., Richtlinien sind in Form, Art, Ausführung und Anwendung zum Zeitpunkt der Angebotserstellung gültig. Für Angaben, Zeichnungen und Berechnungen, die wir machen, übernehmen wir keine Haftung, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Wir behalten uns alle Rechte an Abbildungen, Zeichnungen und Berechnungen vor, die wir anfertigen. Sie dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.